

Осевой вентилятор в цилиндрическом корпусе

CGT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>



Модели от 400 до 800



Модели от 900 до 1250

Осевые вентиляторы в корпусе серии CGT предназначены для использования в системах вентиляции с большим расходом воздуха.

Корпуса вентиляторов изготавливаются из оцинкованной листовой стали с теплозвукоизоляцией из негорючего (М0) стекловолокна толщиной 25 мм.

Вентиляторы комплектуются сборными крыльчатками, с регулируемым углом наклона лопаток. Лопатки отливаются из алюминия, под давлением, и крепятся в пресованной металлической ступице.

Рабочие температуры от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$ (низкотемпературное исполнение по запросу).

Электродвигатели

В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются трехфазными односкоростными 4-х или 6-ти полюсными электродвигателями, а также двухскоростными 4/8-ми или 6/12-ти полюсными электродвигателями.

Класс защиты IP55, класс изоляции F.

Параметры электропитания:

3ф - 400 В - 50 Гц

Трехфазные односкоростные электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи преобразователя частоты.

Дополнительная информация


Стандартное направление движения воздуха (A): электродвигатель - крыльчатка.

По запросу

- Направление движения воздуха (B): крыльчатка - электродвигатель.
- Однофазные электродвигатели (до 2,2 кВт).
- Электродвигатель с терморезисторами (РТС) для подключения к внешнему устройству тепловой защиты.



Различное количество лопаток с регулируемым углом наклона

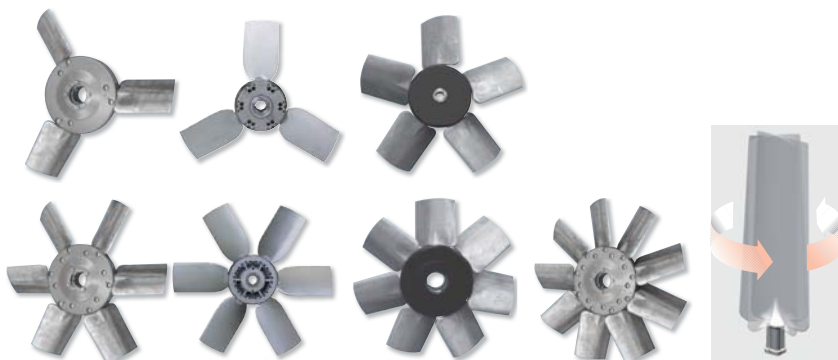

Крыльчатки с 3, 5, 6, 7 или 9 лопатками и регулируемый угол их наклона позволяют подобрать вентилятор максимально близко к заданной рабочей точке.

Возможно изготовление вентиляторов во взрывозащищенном исполнении с трехфазными электродвигателями:

- Повышенная безопасность:

⊗ II2G EExelIT3

- Взрывонепроницаемая оболочка:

⊗ II2G EExdIIBT4

⊗ II2G EExdIIBT4+H2

- Для взрывоопасной пыли:

⊗ II 3D Ex tc IIIB T125°C

⊗ II 3D Ex tc IIIC T125°C

Мощность двигателя и ток у вентиляторов во взрывозащищенном исполнении могут отличаться от данных, приведенных для стандартной общепромышленной версии.

Рабочие температуры: -20°C ... $+40^{\circ}\text{C}$

(низкотемпературное исполнение по запросу)

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ

CGT



Защита от коррозии
Корпуса вентиляторов изготавливаются из оцинкованной листовой стали, со съемными панелями, что обеспечивает доступ к электродвигателю.



Простота установки
Вентиляторы укомплектованы опорной рамой для монтажа (модели от 900 до 1250).



Динамически сбалансированная крыльчатка
Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940.



Лопатки особой формы
Лопатки особой формы обеспечивают высокую эффективность вентилятора.



МАРКИРОВКА

C	H	G	T	/	6	-	1	0	0	0	-	6	/	8	/	A	-	1,5	кВт
1					2		3					4		5		6		7	

- 1 - : Название модели
- 2 - : Количество полюсов
- 3 - : Диаметр
- 4 - : Количество лопаток
- 5 - : Угол наклона лопаток
- 6 - : Направление потока воздуха
- 7 - : Мощность электродвигателя

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (кВт) для CGT

1 СКОР.	2 ПОЛ.	2850 RPM					1,1	1,5	2,2	3										
	4 ПОЛ.	1450 RPM	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45
	6 ПОЛ.	950 RPM		0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22			
2 СКОР.	2/4 ПОЛ.				1,1/0,25	1,5/0,35	2,2/0,6	3/0,8												
	4/8 ПОЛ.	0,37/0,09	0,55/0,13	0,75/0,12	1,1/0,26	1,7/0,35	2,3/0,5	3/0,65	4/0,75		6,8/1,4	8,4/2,05	10,5/2,2	15,5/2,7		22/4,4	33/8	42/10	50/11	
	6/12 ПОЛ.		0,4/0,08	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,65	5,5/1	7,5/1,3		11/1,8	15/2,5	18,5/3	25/4,5				

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ

CGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Односкоростные 2-х полюсные (2950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CGT/2-400-6/-1,1	1,1	2,3	46
CGT/2-400-6/-1,5	1,5	3,1	53
CGT/2-400-6/-2,2	2,2	4,6	55

* Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CGT/2-450-6/-2,2	2,2	4,6	57
CGT/2-450-6/-3	3	5,9	61

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CGT/4-400-6/-0,25	0,25	0,8	42
CGT/4-450-6/-0,37	0,37	1,1	44
CGT/4-450-6/-0,55	0,55	1,3	47
CGT/4-500-6/-0,55	0,55	1,3	51
CGT/4-500-6/-0,75	0,75	1,6	52
CGT/4-500-6/-1,1	1,1	2,4	59
CGT/4-560-6/-0,55	0,55	1,3	56
CGT/4-560-6/-0,75	0,75	1,6	57
CGT/4-560-6/-1,1	1,1	2,4	64
CGT/4-560-6/-1,5	1,5	3,3	67
CGT/4-560-6/-2,2	2,2	4,6	69
CGT/4-630-6/-0,75	0,75	1,6	66
CGT/4-630-6/-1,1	1,1	2,4	73
CGT/4-630-6/-1,5	1,5	3,3	76
CGT/4-630-6/-2,2	2,2	4,6	78
CGT/4-630-6/-3	3	6,2	82
CGT/4-710-3/-0,75	0,75	1,6	93
CGT/4-710-3/-1,1	1,1	2,4	94
CGT/4-710-3/-1,5	1,5	3,3	97
CGT/4-710-3/-2,2	2,2	4,6	102
CGT/4-710-3/-3	3	6,2	105
CGT/4-710-6/-1,1	1,1	2,4	97
CGT/4-710-6/-1,5	1,5	3,3	100
CGT/4-710-6/-2,2	2,2	4,6	105
CGT/4-710-6/-3	3	6,2	108
CGT/4-710-6/-4	4	8,1	111
CGT/4-800-3/-1,1	1,1	2,4	101
CGT/4-800-3/-1,5	1,5	3,3	104
CGT/4-800-3/-2,2	2,2	4,6	109
CGT/4-800-3/-3	3	6,2	112
CGT/4-800-3/-4	4	8,1	115
CGT/4-800-3/-5,5	5,5	10,5	128
CGT/4-800-6/-1,5	1,5	3,3	107
CGT/4-800-6/-2,2	2,2	4,6	112
CGT/4-800-6/-3	3	6,2	115
CGT/4-800-6/-4	4	8,1	118
CGT/4-800-6/-5,5	5,5	10,5	131
CGT/4-800-6/-7,5	7,5	14,1	139

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CGT/4-800-9/-4	4	8,1	122
CGT/4-800-9/-5,5	5,5	10,5	135
CGT/4-800-9/-7,5	7,5	14,1	143
CGT/4-900-3/-2,2	2,2	4,6	151
CGT/4-900-3/-3	3	6,2	154
CGT/4-900-3/-4	4	8,1	157
CGT/4-900-3/-5,5	5,5	10,5	170
CGT/4-900-3/-7,5	7,5	14,1	178
CGT/4-900-6/-4	4	8,1	162
CGT/4-900-6/-5,5	5,5	10,5	175
CGT/4-900-6/-7,5	7,5	14,1	183
CGT/4-900-6/-11	11	21,2	207
CGT/4-900-6/-15	15	28,7	222
CGT/4-900-9/-5,5	5,5	10,5	179
CGT/4-900-9/-7,5	7,5	14,1	187
CGT/4-900-9/-11	11	21,2	211
CGT/4-900-9/-15	15	28,7	226
CGT/4-1000-3/-3	3	6,2	152
CGT/4-1000-3/-4	4	8,1	155
CGT/4-1000-3/-5,5	5,5	10,5	168
CGT/4-1000-3/-7,5	7,5	14,1	176
CGT/4-1000-3/-11	11	21,2	200
CGT/4-1000-6/-4	4	8,1	160
CGT/4-1000-6/-5,5	5,5	10,5	173
CGT/4-1000-6/-7,5	7,5	14,1	181
CGT/4-1000-6/-11	11	21,2	205
CGT/4-1000-6/-15	15	28,7	22
CGT/4-1000-6/-18,5	18,5	35,1	267
CGT/4-1000-6/-22	22	40,5	282
CGT/4-1000-9/-5,5	5,5	10,5	178
CGT/4-1000-9/-7,5	7,5	14,1	186
CGT/4-1000-9/-11	11	21,2	210
CGT/4-1000-9/-15	15	28,7	225
CGT/4-1000-9/-18,5	18,5	35,1	272
CGT/4-1000-9/-22	22	40,5	287

* Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ CGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CGT/4-1250-3/-7,5	7,5	14,1	332
CGT/4-1250-3/-11	11	21,2	356
CGT/4-1250-3/-15	15	28,7	371
CGT/4-1250-3/-18,5	18,5	35,1	418
CGT/4-1250-3/-22	22	40,5	433
CGT/4-1250-3/-30	30	56,2	476

CGT/4-1250-6/-15	15	28,7	377
CGT/4-1250-6/-18,5	18,5	35,1	424
CGT/4-1250-6/-22	22	40,5	439
CGT/4-1250-6/-30	30	56,2	482
CGT/4-1250-6/-37	37	66,6	515
CGT/4-1250-6/-45	45	80,7	540

* Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CGT/4-1250-9/-15	15	28,7	382
CGT/4-1250-9/-18,5	18,5	35,1	429
CGT/4-1250-9/-22	22	40,5	444
CGT/4-1250-9/-30	30	56,2	487
CGT/4-1250-9/-37	37	66,6	520
CGT/4-1250-9/-45	45	80,7	545

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CGT/6-560-6/-0,37	0,37	1,1	53
CGT/6-560-6/-0,55	0,55	1,5	54

CGT/6-630-6/-0,37	0,37	1,1	62
CGT/6-630-6/-0,55	0,55	1,5	63
CGT/6-630-6/-0,75	0,75	2,0	66
CGT/6-630-6/-1,1	1,1	2,8	69

CGT/6-710-3/-0,55	0,55	1,5	93
CGT/6-710-3/-0,75	0,75	2,0	96

CGT/6-710-6/-0,55	0,55	1,5	97
CGT/6-710-6/-0,75	0,75	2,0	100
CGT/6-710-6/-1,1	1,1	2,8	103

CGT/6-800-3/-0,55	0,55	1,5	98
CGT/6-800-3/-0,75	0,75	2,0	101
CGT/6-800-3/-1,1	1,1	2,8	104
CGT/6-800-3/-1,5	1,5	3,7	111

CGT/6-800-6/-0,55	0,55	1,5	101
CGT/6-800-6/-0,75	0,75	2,0	104
CGT/6-800-6/-1,1	1,1	2,8	107
CGT/6-800-6/-1,5	1,5	3,7	114
CGT/6-800-6/-2,2	2,2	5,3	118

CGT/6-800-9/-1,1	1,1	2,8	111
CGT/6-800-9/-1,5	1,5	3,7	118
CGT/6-800-9/-2,2	2,2	5,3	122
CGT/6-800-9/-3	3	7,3	134

CGT/6-900-3/-1,5	1,5	3,7	153
CGT/6-900-3/-2,2	2,2	5,3	157

* Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
CGT/6-900-6/-1,5	1,5	3,7	158
CGT/6-900-6/-2,2	2,2	5,3	162
CGT/6-900-6/-3	3	7,3	174
CGT/6-900-6/-4	4	9,5	181

CGT/6-900-9/-1,5	1,5	3,7	162
CGT/6-900-9/-2,2	2,2	5,3	166
CGT/6-900-9/-3	3	7,3	178
CGT/6-900-9/-5,5	5,5	12,8	181

CGT/6-1000-3/-1,5	1,5	3,7	151
CGT/6-1000-3/-2,2	2,2	5,3	155
CGT/6-1000-3/-3	3	7,3	167
CGT/6-1000-3/-4	4	9,5	174

CGT/6-1000-6/-1,5	1,5	3,7	156
CGT/6-1000-6/-2,2	2,2	5,3	160
CGT/6-1000-6/-3	3	7,3	172
CGT/6-1000-6/-4	4	9,5	179
CGT/6-1000-6/-5,5	5,5	12,8	187
CGT/6-1000-6/-7,5	7,5	15,0	210

CGT/6-1000-9/-2,2	2,2	5,3	165
CGT/6-1000-9/-3	3	7,3	177
CGT/6-1000-9/-4	4	9,5	184
CGT/6-1000-9/-5,5	5,5	12,8	192
CGT/6-1000-9/-7,5	7,5	15,0	215

CGT/6-1250-3/-2,2	2,2	5,3	308
CGT/6-1250-3/-3	3	7,3	323
CGT/6-1250-3/-4	4	9,5	330
CGT/6-1250-3/-5,5	5,5	12,8	338
CGT/6-1250-3/-7,5	7,5	15,0	361
CGT/6-1250-3/-11	11	22,0	393

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ

CGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухскоростные 2/4-х полюсные (2950/1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CGT/2/4-400-6/-1,1/0,25	1,1	0,25	2,5	0,7	46
CGT/2/4-400-6/-1,5/0,35	1,5	0,35	3,8	0,9	53
CGT/2/4-400-6/-2,2/0,6	2,2	0,6	4,8	1,5	55

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CGT/2/4-450-6/-2,2/0,6	2,2	0,6	4,8	1,5	57
CGT/2/4-450-6/-3/0,8	3	0,8	6,6	1,7	62

* Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CGT/4/8-400-6/- 0,25/0,06	0,25	0,06	0,8	0,4	42
CGT/4/8-450-6/- 0,37/0,09	0,37	0,09	1,1	1,2	44
CGT/4/8-450-6/-0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	47
CGT/4/8-500-6/-0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	51
CGT/4/8-500-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	52
CGT/4/8-500-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	59
CGT/4/8-560-6/-0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	56
CGT/4/8-560-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	57
CGT/4/8-560-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	64
CGT/4/8-560-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	67
CGT/4/8-560-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	69
CGT/4/8-630-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	66
CGT/4/8-630-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	73
CGT/4/8-630-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	76
CGT/4/8-630-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	78
CGT/4/8-630-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	82
CGT/4/8-710-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	93
CGT/4/8-710-3/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	94
CGT/4/8-710-3/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	97
CGT/4/8-710-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	103
CGT/4/8-710-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	115
CGT/4/8-710-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	98
CGT/4/8-710-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	101
CGT/4/8-710-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	105
CGT/4/8-710-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	118
CGT/4/8-710-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	133
CGT/4/8-800-3/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	101
CGT/4/8-800-3/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	104
CGT/4/8-800-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	109
CGT/4/8-800-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	114
CGT/4/8-800-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	120
CGT/4/8-800-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	136
CGT/4/8-800-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	107
CGT/4/8-800-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	112
CGT/4/8-800-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	117
CGT/4/8-800-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	123
CGT/4/8-800-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	139

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CGT/4/8-800-6/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	150
CGT/4/8-800-9/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	122
CGT/4/8-800-9/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	154
CGT/4/8-800-9/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	143
CGT/4/8-900-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	151
CGT/4/8-900-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	154
CGT/4/8-900-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	157
CGT/4/8-900-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	170
CGT/4/8-900-3/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	178
CGT/4/8-900-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	162
CGT/4/8-900-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	175
CGT/4/8-900-6/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	183
CGT/4/8-900-6/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	207
CGT/4/8-900-6/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	222
CGT/4/8-900-9/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	179
CGT/4/8-900-9/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	187
CGT/4/8-900-9/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	211
CGT/4/8-900-9/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	226
CGT/4/8-1000-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	152
CGT/4/8-1000-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	155
CGT/4/8-1000-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	168
CGT/4/8-1000-3/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	176
CGT/4/8-1000-3/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	200
CGT/4/8-1000-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	160
CGT/4/8-1000-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	173
CGT/4/8-1000-6/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	181
CGT/4/8-1000-6/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	205
CGT/4/8-1000-6/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	220
CGT/4/8-1000-6/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	282
CGT/4/8-1000-9/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	178
CGT/4/8-1000-9/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	186
CGT/4/8-1000-9/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	210
CGT/4/8-1000-9/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	225
CGT/4/8-1000-9/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	287
CGT/4/8-1250-3/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	332
CGT/4/8-1250-3/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	356
CGT/4/8-1250-3/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	371
CGT/4/8-1250-3/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	433

* Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ

CGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CGT/4/8-1250-3/-33/8	33	8	61,0	21,0	476

CGT/4/8-1250-6/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	377
CGT/4/8-1250-6/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	439
CGT/4/8-1250-6/-33/8	33	8	61,0	21,0	482
CGT/4/8-1250-6/-42/10	42	10	85,0	27,0	515

* Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
CGT/4/8-1250-6/-50/11	50	11	91,0	28,0	540

CGT/4/8-1250-9/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	382
CGT/4/8-1250-9/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	444
CGT/4/8-1250-9/-33/8	33	8	61,0	21,0	487
CGT/4/8-1250-9/-42/10	42	10	85,0	27,0	520
CGT/4/8-1250-9/-50/11	50	11	91,0	28,0	545

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	

CGT/6/12-560-6/-0,4/0,08	0,4	0,08	1,2	0,7	53
CGT/6/12-560-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	54

CGT/6/12-630-6/-0,4/0,08	0,4	0,08	1,2	0,7	62
CGT/6/12-630-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	66
CGT/6/12-630-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	3,2	1,2	69

CGT/6/12-710-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	96
---------------------------	------	------	-----	-----	----

CGT/6/12-710-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	100
CGT/6/12-710-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	3,2	1,2	103

CGT/6/12-800-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	101
CGT/6/12-800-3/-1,1/0,18	1,1	0,18	3,2	1,2	104
CGT/6/12-800-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	111

CGT/6/12-800-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,4	0,9	104
CGT/6/12-800-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	3,2	1,2	107
CGT/6/12-800-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	114
CGT/6/12-800-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	118

CGT/6/12-800-9/-1,1/0,18	1,1	0,18	3,2	1,2	111
CGT/6/12-800-9/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	118
CGT/6/12-800-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	122
CGT/6/12-800-9/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	134

CGT/6/12-900-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	153
CGT/6/12-900-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	157

CGT/6/12-900-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	158
CGT/6/12-900-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	162
CGT/6/12-900-6/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	174
CGT/6/12-900-6/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	181

CGT/6/12-900-9/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	162
CGT/6/12-900-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	166
CGT/6/12-900-9/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	178
CGT/6/12-900-9/-5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	181

CGT/6/12-1000-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	151
CGT/6/12-1000-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	155
CGT/6/12-1000-3/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	167
CGT/6/12-1000-3/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	174

* Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	

CGT/6/12-1000-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	156
CGT/6/12-1000-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	160
CGT/6/12-1000-6/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	172
CGT/6/12-1000-6/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	179
CGT/6/12-1000-6/-5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	187
CGT/6/12-1000-6/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	210

CGT/6/12-1000-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	165
CGT/6/12-1000-9/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	177
CGT/6/12-1000-9/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	184
CGT/6/12-1000-9/-5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	192
CGT/6/12-1000-9/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	215


CGT/6/12-1250-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	308
CGT/6/12-1250-3/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	323
CGT/6/12-1250-3/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	330
CGT/6/12-1250-3/-5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	338
CGT/6/12-1250-3/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	361
CGT/6/12-1250-3/-11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	393

CGT/6/12-1250-6/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	336
CGT/6/12-1250-6/-5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	344
CGT/6/12-1250-6/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	367
CGT/6/12-1250-6/-11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	399
CGT/6/12-1250-6/-15/2,5	15	2,5	33,4	10,4	439


CGT/6/12-1250-9/-5,5/1	5,5	1	14,1	5,4	349
CGT/6/12-1250-9/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	372
CGT/6/12-1250-9/-11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	404
CGT/6/12-1250-9/-15/2,5	15	2,5	33,4	10,4	444
CGT/6/12-1250-9/-18,5/3	18,5	3	38,2	11,5	487
CGT/6/12-1250-9/-25/4,5	25	4,5	52,2	16,6	497

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ CGT

РАЗМЕРЫ (мм)

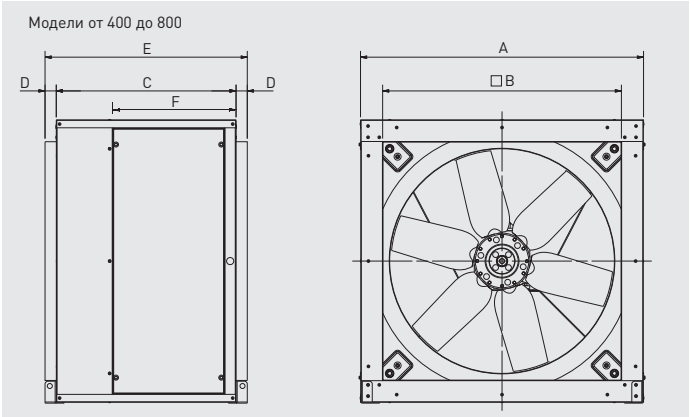

Модель	□ A	□ B	C	D	E	F
400	509	423	440	40	520	304
450	567,6	473	483	40	563	317
500	638	523	525	40	605	331
560	718,6	583	570	40	650	370
630	808	653	570	40	650	370
710	907,6	750	640	40	720	438
800	1007,6	850	640	40	720	438

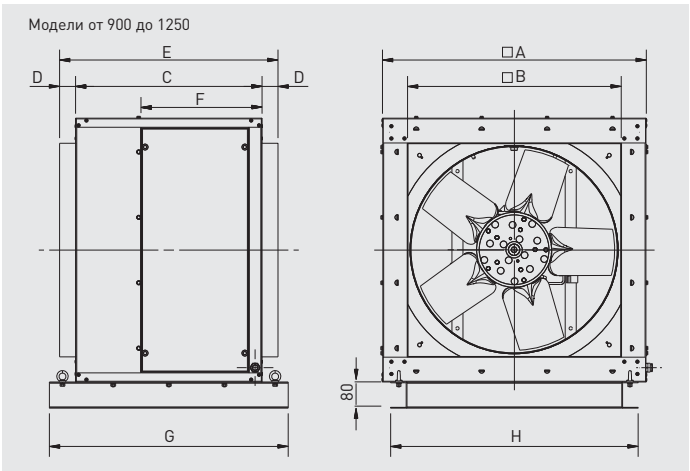

Модель	□ A	□ B	C	D	E	F	G	H
900	1126,5	950	700	50	800	503	860	1076,5
1000	1256,5	1055	700	50	800	503	860	1206,5
1250	1476,5	1275	900	50	1000	310	1060	1426,5

Дополнительные принадлежности



PER-CR CGT
Металлические инерционные жалюзи для вентиляторов CGT и CHGT.




Размеры (мм).


Модель	A
400	428
450	478
500	528
560	585
630	655
710	752
800	852
900	952
1000	1057
1250	1277

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ CGT

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




CVD CGT/CHGT
Защитные решетки.
Для установки на
стороне входа или
выхода воздуха.

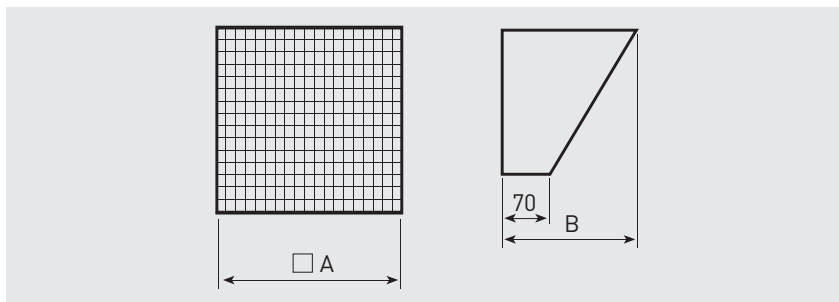


Модель вентилятора	На входе или на выходе воздуха		
	Модель защитной решетки	□ A	B
CGT-400	CVD/400 CGT/CHGT	424	313,5
CGT-450	CVD/450 CGT/CHGT	474	341,5
CGT-500	CVD/500 CGT/CHGT	524	369,5
CGT-560	CVD/560 CGT/CHGT	584	403,5
CGT-630	CVD/630 CGT/CHGT	654	422,5
CGT-710	CVD/710 CGT/CHGT	751	503,8
CGT-800	CVD/800 CGT/CHGT	851,5	560,2
CGT-900	CVD/900 CGT/CHGT	951,5	616,2
CGT-1000	CVD/1000 CGT/CHGT	1056,5	675
CGT-1250	CVD/1250 CGT/CHGT	1276,5	798,3

Размеры (мм).



**ACOP RECT CHGT/
CGT F400**
Гибкие вставки.

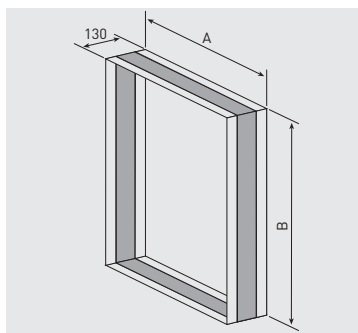

Размеры (мм).

Модель	A	B
ACOP RECT CHGT/CGT 400 F400	424	424
ACOP RECT CHGT/CGT 450 F400	474	474
ACOP RECT CHGT/CGT 500 F400	524	524
ACOP RECT CHGT/CGT 560 F400	584	584
ACOP RECT CHGT/CGT 630 F400	654	654
ACOP RECT CHGT/CGT 710 F400	751	751
ACOP RECT CHGT/CGT 800 F400	851	851
ACOP RECT CHGT/CGT 900 F400	951	951
ACOP RECT CHGT/CGT 1000 F400	1056	1056
ACOP RECT CHGT/CGT 1250 F400	1276	1276

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>