

Воздушный завес

COR-IND M

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Киргизия (996)312-96-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>


ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ
COR-IND M

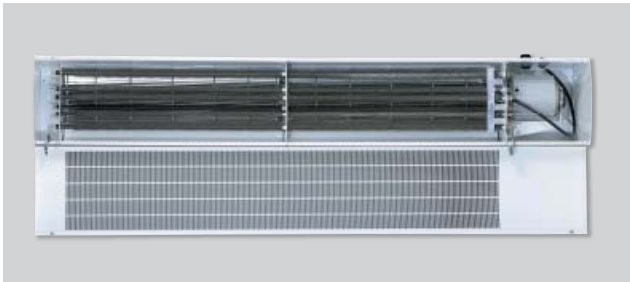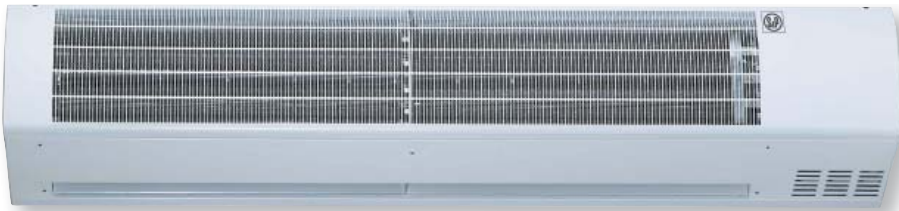

Удобный доступ

Передняя решетка закреплена на петлях и открывается на 180°, что существенно облегчает монтаж и обслуживание воздушной завесы.

РАЗМЕРЫ (мм)

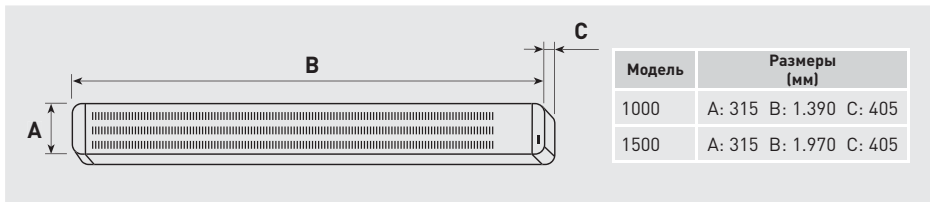

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



CR-20 и CR-30
Размеры CR-20 / CR-30 (ДхШхВ): 80x57x120 (мм).
Выносной пульт управления может управлять работой до 5 воздушных завес, а также моделями COR-IND M-1000 F совместно с COR-IND M-1500 F.

Пульт управления	Модель завесы
CR-20	COR-IND M 1000 F
	COR-IND M 1500 F
CR-30	COR-IND M 1000/12
	COR-IND M 1500/18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (50 Гц)	Тепл. мощн.	Мощн. вент.	Кол- во скор.	Расход воздуха (м³/ч)		Скорость воздуха на выходе *	Макс. разница темп. (°C)				Уровень звук. давл.**	Ток	Плавкий предо- храни- тель	Возможн. подкл. выносн. термостата	Холодный/ теплый воздух	Вес	Цвет
					Скорость			Макс. мощн.		Мин. мощн.								
					Выс.	Низк.	Выс. скор.	Низк. скор.	Выс. скор.	Низк. скор.	(дБ(А))							
COR-IND M 1000 F	230		267	2	3.400	3.000	13					55	1,2			A	40	RAL 9003
COR-IND M 1500 F	230		381	2	4.800	4.100	14					59	1,76			A	50	RAL 9003
COR-IND M 1000/12	400	6 / 12	245	2	3.200	2.500	12	11	14	5	7	55	17,3	•	•	X/T	45	RAL 9003
COR-IND M 1500/18	400	9 / 18	348	2	5.000	4.400	19	11	12	5	6	59	26	•	•	X/T	45	RAL 9003

* На расстоянии 0,05 м от завесы, на максимальной скорости.


** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 5 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.

Воздушные завесы серии COR-IND M предназначены для настенной установки на высоте до 5 метров.


Воздушные завесы оборудованы тангенциальными вентиляторами высокой производительности, обладающими низким уровнем шума.

Для проемов, ширина которых превышает длину завесы, возможна установка завес в линию, что позволяет перекрыть проем любой ширины.

До
5 м
Высота
установки



Профиль скоростей воздушного потока



Установочные размеры