

Вентилятор в корпусе

CVB

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ CVB



Вентиляторы в плоском шумоизолированном корпусе из оцинкованной листовой стали с звукоизоляцией из синтетического огнеупорного материала (M1). Быстросъемная крышка вентилятора обеспечивает полную герметичность корпуса.

Все вентиляторы комплектуются центробежными рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками и вынесенной клеммной коробкой.

Электродвигатели

В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2 или 4 полюсными однофазными электродвигателями с внешним ротором.

Класс защиты IP54, класс изоляции В, с шариковыми подшипниками и встроенной термозащитой.


Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц.

Все электродвигатели имеют возможность регулирования скорости напряжением.

По запросу

- Модели покрытые эпоксидной краской (для повышенной защиты от коррозии).



Низкий уровень шума

Звукоизоляция из огнеупорного синтетического материала (M1), толщиной 7 мм, снижает уровень шума.



Герметичные соединения

Для подсоединения к воздуховодам, все вентиляторы укомплектованы патрубками с резиновыми уплотнителями.




Простота установки

Все вентиляторы подставляются с монтажными опорами.



Вынесенная клеммная коробка

Для удобства монтажа и подключения, вентиляторы оборудованы вынесенной клеммной коробкой (класс защиты IP55).



Установка в любом положении

Вентилятор может быть установлен в вертикальном, горизонтальном или перевернутом положении.

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ


CVB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращ. (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* (дБ(А))			Рабочие температуры (°C)	Вес (кг)	Регулятор скорости	
					К выходу	К входу	К окруж.**			REB	RMB
CVB-350/125	1700	92	0,4	330	46	54	41	-20/+40	6,2	REB-1N	RMB-1,5
CVB-600/150-160	2310	257	1,12	680	53	65	46	-20/+40	7,3	REB-2,5N	RMB-1,5
CVB-900/200	1100	175	0,75	840	48	57	41	-20/+40	11	REB-1N	RMB-1,5
CVB-1100/250	1720	392	1,69	1290	52	60	47	-20/+40	11	REB-2,5N	RMB-3,5

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, при 2/3 от максимального расхода воздуха.
** С подсоединенными воздуховодами.

РАЗМЕРЫ (мм)

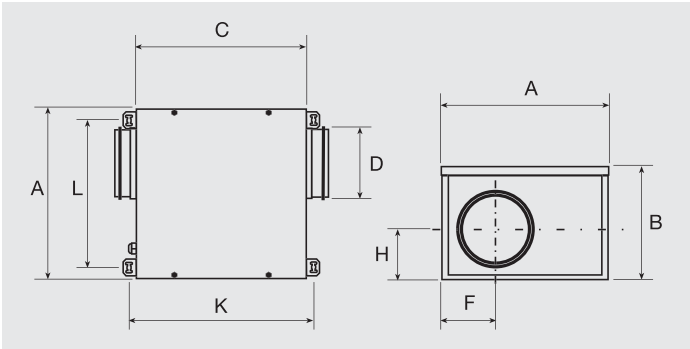

Модель	A	B	C	Ø D	F	H	L	K
CVB-350/125	308,5	213	315,5	125	97	93,7	271,6	340
CVB-600/150-160	308,5	213	315,5	150/160	97	93,7	271,6	340
CVB-900/200	431,1	246,5	421,1	200	118	117,7	394,2	445,5
CVB-1100/250	445,5	305	343,5	250	221,5	163,2	408,6	368


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ

CVB


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB-350/125

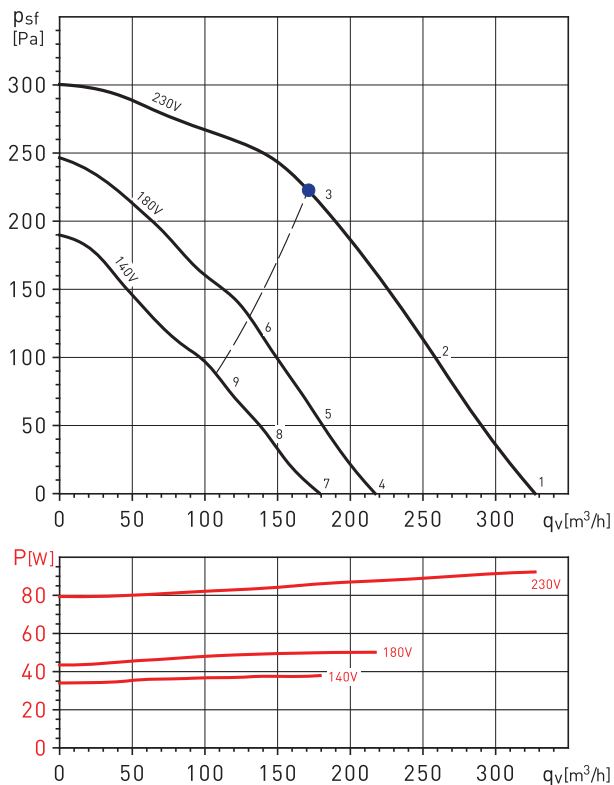

CVB-600/150-160

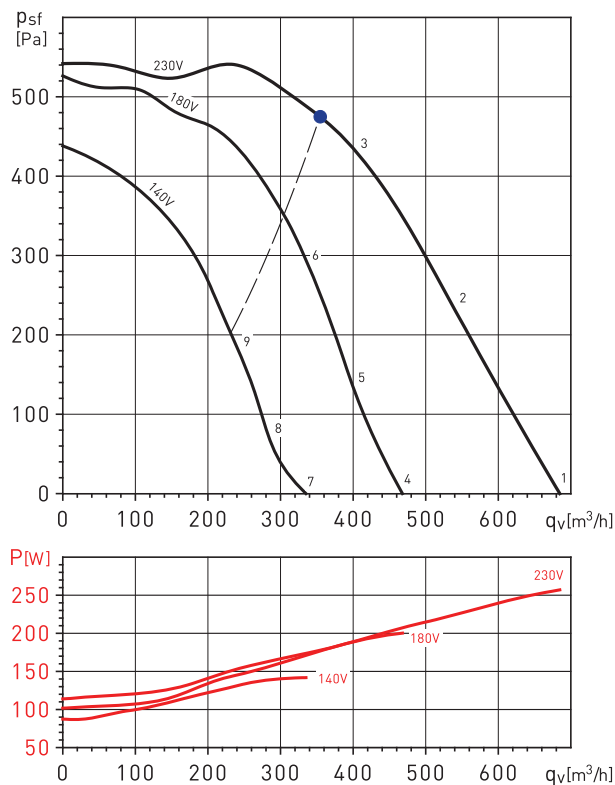

Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабоч. точка	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
1 На входе	41	57	52	56	52	45	41	36	61
1 На вых.	39	60	57	59	65	64	61	59	70
1 К окр.	41	54	49	46	42	38	31	26	56
2 На входе	40	56	51	55	52	45	41	37	60
2 На вых.	35	58	57	58	63	63	59	57	68
2 К окр.	40	53	48	45	42	38	31	27	55
3 На входе	41	56	50	54	53	46	40	36	60
3 На вых.	34	57	55	57	63	63	59	57	68
3 К окр.	41	53	47	44	43	39	30	26	55
4 На входе	31	47	42	46	42	35	31	26	51
4 На вых.	29	50	47	49	55	54	51	49	60
4 К окр.	31	44	39	36	32	28	21	16	46
5 На входе	31	47	42	46	43	36	32	28	51
5 На вых.	26	49	48	49	54	54	50	48	59
5 К окр.	31	44	39	36	33	29	22	18	46
6 На входе	34	49	43	47	46	39	33	29	53
6 На вых.	27	50	48	50	56	56	52	50	61
6 К окр.	34	46	40	37	36	32	23	19	48
7 На входе	27	43	38	42	38	31	27	22	47
7 На вых.	25	46	43	45	51	50	47	45	56
7 К окр.	27	40	35	32	28	24	17	12	42
8 На входе	27	43	38	42	39	32	28	24	47
8 На вых.	22	45	44	45	50	50	46	44	55
8 К окр.	27	40	35	32	29	25	18	14	42
9 На входе	30	45	39	43	42	35	29	25	49
9 На вых.	23	46	44	46	52	52	48	46	57
9 К окр.	30	42	36	33	32	28	19	15	44

Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабоч. точка	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
1 На входе	46	63	62	66	61	56	53	51	70
1 На вых.	43	65	67	70	77	76	71	69	81
1 К окр.	46	61	57	55	51	47	40	36	64
2 На входе	45	60	57	64	60	56	51	49	68
2 На вых.	42	62	63	68	75	75	69	67	79
2 К окр.	45	58	52	53	50	47	38	34	61
3 На входе	44	59	56	63	60	56	50	48	67
3 На вых.	41	60	61	66	74	75	68	66	79
3 К окр.	44	57	51	52	50	47	37	33	60
4 На входе	39	56	55	59	54	49	46	44	63
4 На вых.	36	58	60	63	70	69	64	62	74
4 К окр.	39	54	50	48	44	40	33	29	57
5 На входе	39	54	51	58	54	50	45	43	62
5 На вых.	36	56	57	62	69	69	63	61	74
5 К окр.	39	52	46	47	44	41	32	28	55
6 На входе	41	56	53	60	57	53	47	45	63
6 На вых.	38	57	58	63	71	72	65	63	75
6 К окр.	41	54	48	49	47	44	34	30	56
7 На входе	32	49	48	52	47	42	39	37	56
7 На вых.	29	51	53	56	63	62	57	55	67
7 К окр.	32	47	43	41	37	33	26	22	50
8 На входе	32	47	44	51	47	43	38	36	54
8 На вых.	29	49	50	55	62	62	56	54	66
8 К окр.	32	45	39	40	37	34	25	21	48
9 На входе	35	50	47	54	51	47	41	39	57
9 На вых.	32	51	52	57	65	66	59	57	69
9 К окр.	35	48	42	43	41	38	28	24	50


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ

CVB


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB-900/200

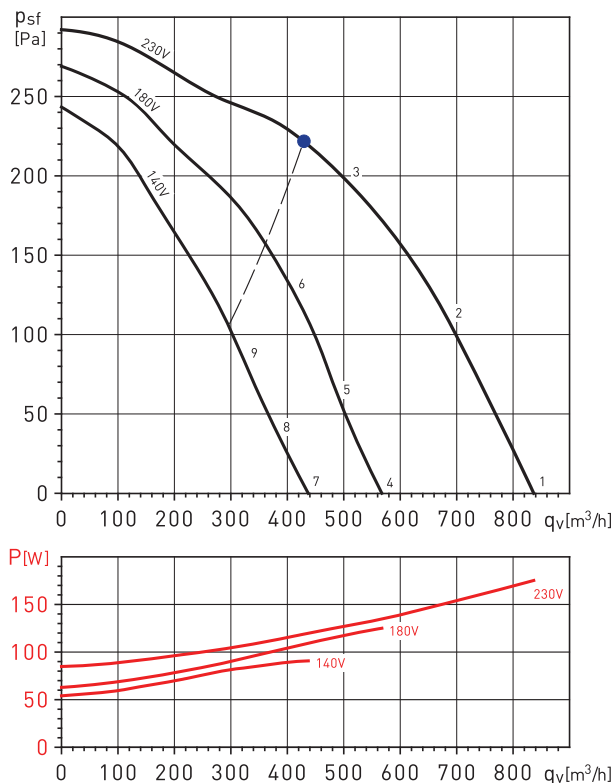

CVB-1100/250

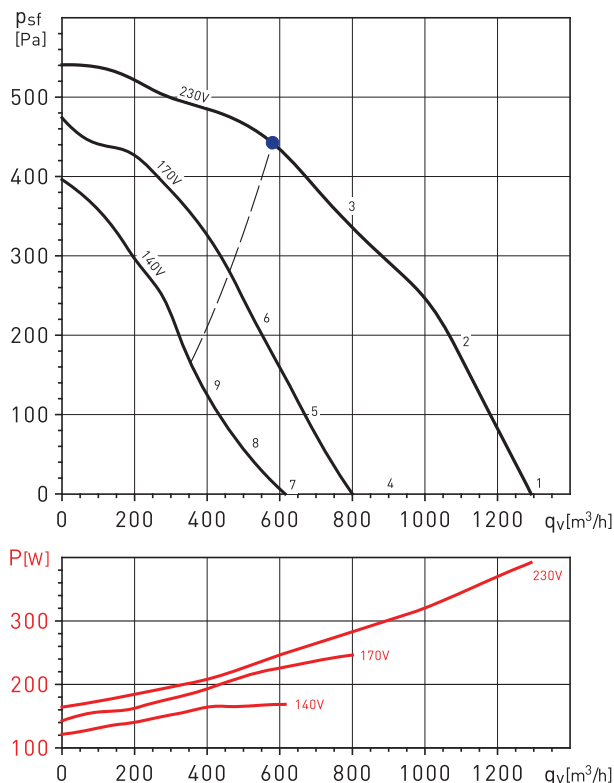

Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабоч. точка	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	46	54	60	62	57	50	47	65
	На вых.	52	57	60	68	68	65	63	73
	К окр.	45	54	52	52	49	41	36	58
2	На входе	42	52	55	59	56	48	45	63
	На вых.	44	54	56	65	68	63	61	71
	К окр.	41	52	47	49	48	39	34	56
3	На входе	41	53	51	56	54	47	43	60
	На вых.	37	53	52	62	66	62	59	69
	К окр.	40	53	43	46	46	38	32	55
4	На входе	38	46	52	54	49	42	39	58
	На вых.	44	49	52	60	60	57	55	65
	К окр.	37	46	44	44	41	33	28	51
5	На входе	36	46	49	53	50	42	39	56
	На вых.	37	47	49	58	61	56	54	65
	К окр.	35	46	41	43	42	33	28	49
6	На входе	36	48	46	51	49	42	38	56
	На вых.	32	48	47	57	61	57	54	65
	К окр.	35	48	38	41	41	33	27	50
7	На входе	32	40	46	48	43	36	33	52
	На вых.	38	43	46	54	54	51	49	59
	К окр.	31	40	38	38	35	27	22	45
8	На входе	30	40	43	47	44	36	33	51
	На вых.	32	42	44	53	56	51	49	59
	К окр.	29	40	35	37	36	27	22	44
9	На входе	31	43	41	46	44	37	33	51
	На вых.	27	43	42	52	56	52	49	60
	К окр.	30	43	33	36	36	28	22	45

Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабоч. точка	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	46	58	56	59	54	49	50	64
	На вых.	51	60	59	63	68	68	65	73
	К окр.	46	58	50	48	39	39	38	59
2	На входе	48	60	59	62	60	51	49	67
	На вых.	41	61	61	66	69	70	66	75
	К окр.	48	60	53	51	45	41	37	62
3	На входе	48	62	61	65	63	54	51	69
	На вых.	42	63	63	69	71	71	67	76
	К окр.	48	62	55	54	48	44	39	64
4	На входе	37	49	47	50	45	40	41	55
	На вых.	42	51	50	54	59	59	56	64
	К окр.	37	49	41	39	30	30	29	51
5	На входе	41	53	52	55	53	44	42	59
	На вых.	34	54	54	59	62	63	59	67
	К окр.	41	53	46	44	38	34	30	54
6	На входе	43	57	56	60	58	49	46	64
	На вых.	38	59	59	65	67	67	63	72
	К окр.	43	57	50	49	43	39	34	59
7	На входе	32	44	42	45	40	35	36	50
	На вых.	37	46	45	49	54	54	51	59
	К окр.	32	44	36	34	25	25	24	46
8	На входе	34	46	45	48	46	37	35	53
	На вых.	27	47	47	52	55	56	52	61
	К окр.	34	46	39	37	31	27	23	48
9	На входе	37	51	50	54	52	43	40	58
	На вых.	31	52	52	58	60	60	56	66
	К окр.	37	51	44	43	37	33	28	52

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ CVB

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



MBE
Электрические
воздуонагреватели.



MBW
Водяные
воздуонагреватели.



MFL-G4
Фильтры.



SIL
Шумоглушители.



ACOPEL F400 N
Гибкие вставки.



APC
Защитные решетки.



KSE-45
Антивибрационные
опоры.



CAR
Обратные клапаны.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



REB-1N / REB-1NE
REB-2,5N /
REB-2,5NE
Электронные
регуляторы
скорости.



RMB-1,5
Автотрансформа-
торные регуляторы
скорости.



ON/OFF IP55
Сервисные выклю-
чатели.



PULSER
Регуляторы
температуры.



TG-K330
Канальный датчик
температуры.
TG-R530
Комнатный датчик
температуры.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>