

Вентилятор в корпусе

CVB/CVT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>



Вентиляторы в шумоизолированном корпусе из оцинкованной листовой стали с звукоизоляцией из синтетического огнеупорного материала (M1).

Вентиляторы комплектуются рабочими колесами двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками и антивибрационными опорами.

Рабочие температуры от -20°C до +40°C.

Электродвигатели

В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 4 или 6 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.

Класс защиты IP44 или IP55⁽¹⁾, класс изоляции F. Однофазные модели укомплектованы встроенной термозащитой, трехфазные - встроенными термоконтактами, с выводами для подключения к внешнему устройству защиты (поставляется отдельно).


Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц

3ф - 400 В - 50 Гц

Однофазные вентиляторы имеют возможность регулирования скорости напряжением (за исключением CVB/4-270/200 373W), а трехфазные - при помощи преобразователя частоты.

(1) Смотрите раздел «Технические характеристики».



Низкий уровень шума

Звукоизоляция из огнеупорного синтетического материала (M1), толщиной 7 мм, снижает уровень шума.



Круглые патрубки

Вентиляторы оборудованы круглыми подсоединительными патрубками на входе и выходе воздуха.



Простота установки

Все вентиляторы поставляются с монтажными опорами.



Вынесенная клеммная коробка

Для удобства монтажа и подключения, вентиляторы оборудованы вынесенной клеммной коробкой (класс защиты IP55).



Антивибрационные опоры

Антивибрационные опоры препятствуют передаче вибраций и шума от вентилятора.

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ
CVB / CVT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Част. вращ.	Мощн. двиг.	Класс защиты	Ток	Мах. расх. воздуха (м³/ч)	Уров. звук давл.* (дБ(А))	Вес	Регулятор скорости		Преобразователь частоты	
	(об/мин)	(Вт)		(А)			(кг)	REB	RMB	VFKB	VFTM
4-х полюсные однофазные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)											
CVB /4 180/180 RE 147W EXPORT	1400	147	IP44	-	1.650	53	23	REB-2,5 N	RMB-1,5	-	-
CVB /4 240/240 NT 373W EXPORT	1400	373	IP44	-	2.960	57	38	REB-5	RMB-8	-	-
CVB/4-240/240 NT 550W EXPORT	1400	550	IP44	-	4.140	61	40	REB-5	RMB-8	-	-
CVB/4-270/200 N 373W EXPORT	1400	373	IP20	-	2.740	55	44	REB-5	RMB-8	-	-
CVB/4-270/270 N 550W EXPORT	1400	550	IP20	-	2.820	57	46	REB-5	RMB-8	-	-
6-ти полюсные однофазные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)											
CVB-180/180 NT 72W EXPORT	900	72	IP44	0,5	1.130	44	22	REB-1 N	RMB-1,5	-	-
CVB-240/240N RE 200W EXPORT	900	200	IP55	1,7	2.690	51	35	REB-2,5 N	RMB-3,5	-	-
CVB-240/240N RE 245W EXPORT	900	245	IP55	1,9	2.910	53	36	REB-2,5 N	RMB-3,5	-	-
CVB-270/200N RE 245W EXPORT	900	245	IP55	2,2	2.860	55	41	REB-5	RMB-3,5	-	-
CVB-270/200N RE 515W EXPORT	900	515	IP55	2,9	3.370	55	42	REB-5	RMB-3,5	-	-
CVB-270/270 NT 245W EXPORT	900	245	IP44	2,9	3.760	52	43	REB-5	RMB-3,5	-	-
CVB-270/270 RE 515W EXPORT	900	515	IP55	3,3	4.040	53	55	REB-5	RMB-3,5	-	-
CVB-320/240 NT 736W EXPORT	900	736	IP44	5,6	5.690	55	57	REB-10	RMB-8	-	-
6-ти полюсные трехфазные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)											
CVT-320/240 NT 1100W EXPORT	900	1100	IP44	3,5	6.180	58	55	-	-	VFKB-45	VFTM TRI 1,5
CVT-380/380 NT 2200W EXPORT	900	2200	IP55	5,1	8.080	63	70	-	-	VFKB-48	VFTM TRI 2,2

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве, в средней точке рабочей характеристики вентилятора.


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ

CVB / CVT

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в $\text{м}^3/\text{ч}$.
- p_{st} : статическое давление в Па.
- L_wA : уровни звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB-180/180 NT 72W EXPORT

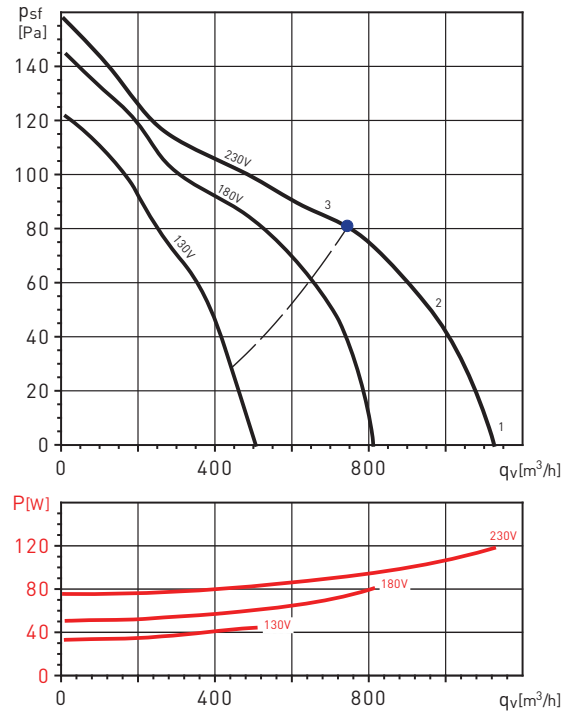

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	37	44	49	49	53	51	46	38	57
	На выходе	37	44	50	57	63	61	57	51	66
	К окружению	37	41	42	43	43	38	31	24	49
2	На входе	38	45	50	50	54	52	47	39	58
	На выходе	38	45	51	58	64	62	58	52	67
	К окружению	38	42	43	44	44	39	31	25	50
3	На входе	37	44	49	49	53	51	46	38	57
	На выходе	37	44	50	57	63	61	57	51	66
	К окружению	37	41	42	43	43	38	31	24	49

CVB-240/240N RE 200W EXPORT

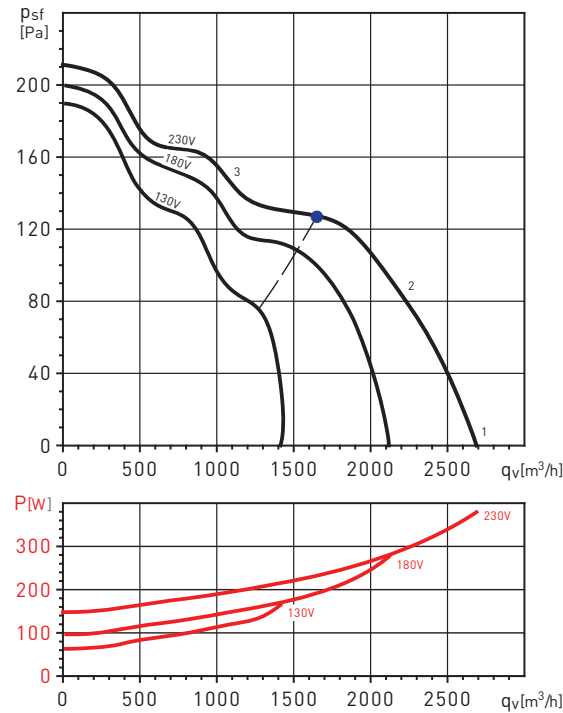


Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	44	53	62	61	62	60	55	45	68
	На выходе	44	53	63	69	72	70	66	58	76
	К окружению	44	50	55	55	52	47	40	31	60
2	На входе	42	51	60	59	60	58	53	43	66
	На выходе	42	51	61	67	70	68	64	56	74
	К окружению	42	48	53	53	50	45	38	29	58
3	На входе	38	47	56	55	56	54	49	39	62
	На выходе	38	47	57	63	66	64	60	52	70
	К окружению	38	44	49	49	46	41	34	25	54

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ CVB / CVT

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- L_wA : уровни звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
- при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB-240/240N RE 245W EXPORT

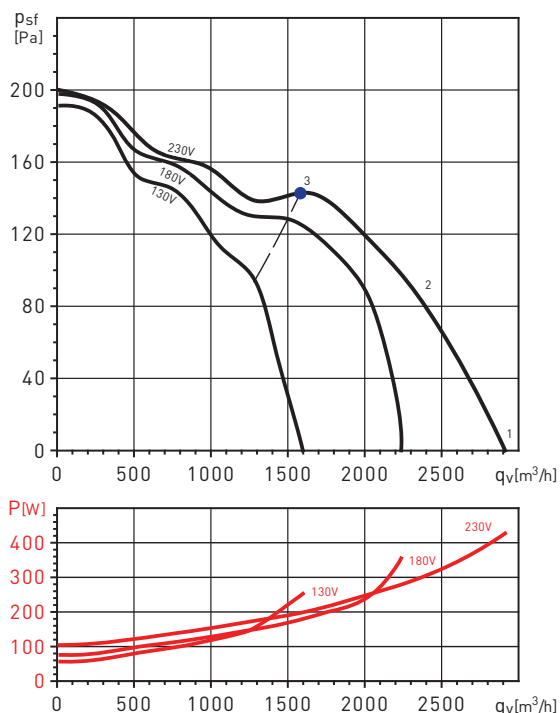

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	47	56	65	64	65	63	58	48	71
	На выходе	47	56	66	72	75	73	69	61	79
	К окружению	47	53	58	58	55	50	43	34	63
2	На входе	44	53	62	61	62	60	55	45	68
	На выходе	44	53	63	69	72	70	66	58	76
	К окружению	44	50	55	55	52	47	40	31	60
3	На входе	40	49	58	57	58	56	51	41	64
	На выходе	40	49	59	65	68	66	62	54	72
	К окружению	40	46	51	51	48	43	36	27	56

CVB-270/200N RE 245W EXPORT

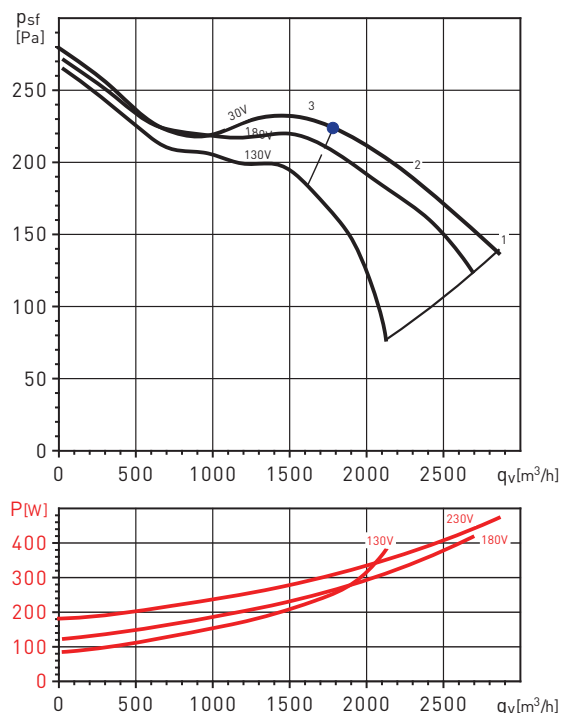


Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	48	59	67	67	68	68	64	55	74
	На выходе	48	59	68	75	78	78	75	68	83
	К окружению	48	56	60	61	58	55	49	41	65
2	На входе	43	54	62	62	63	63	59	50	69
	На выходе	43	54	63	70	73	73	70	63	78
	К окружению	43	51	55	56	53	50	44	36	60
3	На входе	38	49	57	57	58	58	54	45	64
	На выходе	38	49	58	65	68	68	65	58	73
	К окружению	38	46	50	51	48	45	39	31	55

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ CVB / CVT

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- L_wA : уровни звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB-270/200N RE 515W EXPORT

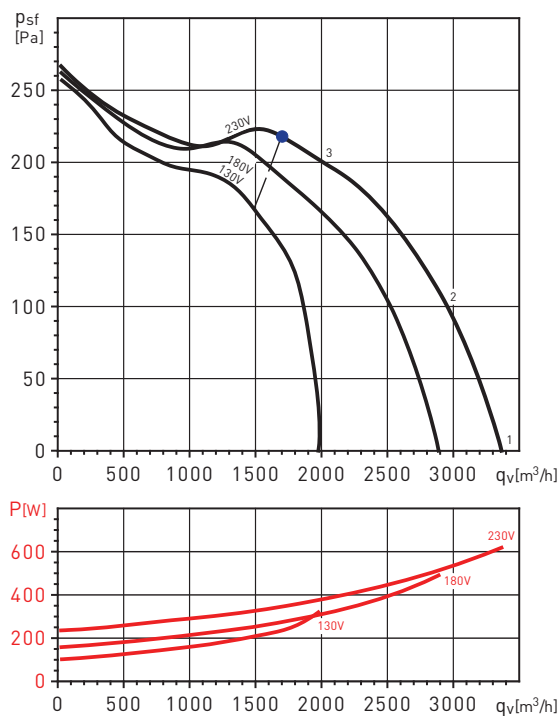

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	50	59	68	67	68	66	61	51	74
	На выходе	50	59	69	75	78	76	72	64	82
	К окружению	50	56	61	61	58	53	46	37	66
2	На входе	46	55	64	63	64	62	57	47	70
	На выходе	46	55	65	71	74	72	68	60	78
	К окружению	46	52	57	57	54	49	42	33	62
3	На входе	41	50	59	58	59	57	52	42	65
	На выходе	41	50	60	66	69	67	63	55	73
	К окружению	41	47	52	52	49	44	37	28	57

CVB-270/270 NT 245W EXPORT

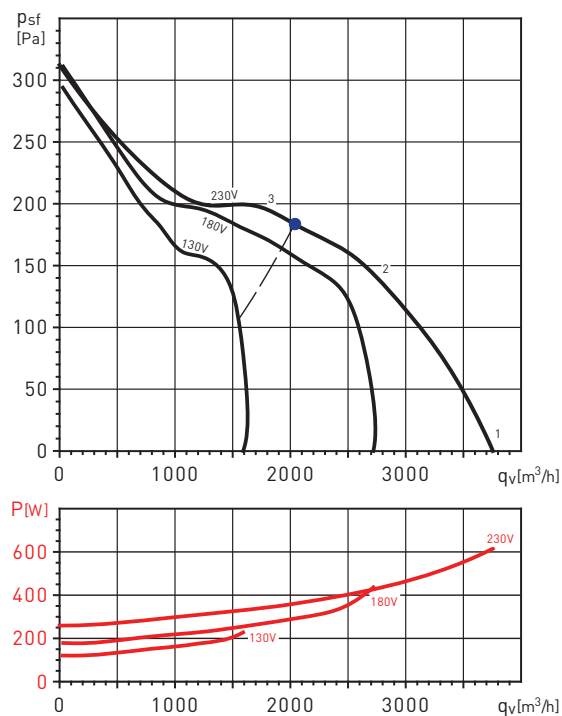

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	46	56	63	62	64	63	58	49	69
	На выходе	46	56	64	70	74	73	69	62	78
	К окружению	46	53	56	56	54	50	43	35	61
2	На входе	43	53	60	59	61	60	55	46	66
	На выходе	43	53	61	67	71	70	66	59	75
	К окружению	43	50	53	53	51	47	40	32	58
3	На входе	40	50	57	56	58	57	52	43	63
	На выходе	40	50	58	64	68	67	63	56	72
	К окружению	40	47	50	50	48	44	37	29	55


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ

CVB / CVT


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- L_wA : уровни звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB-270/270 RE 515W EXPORT

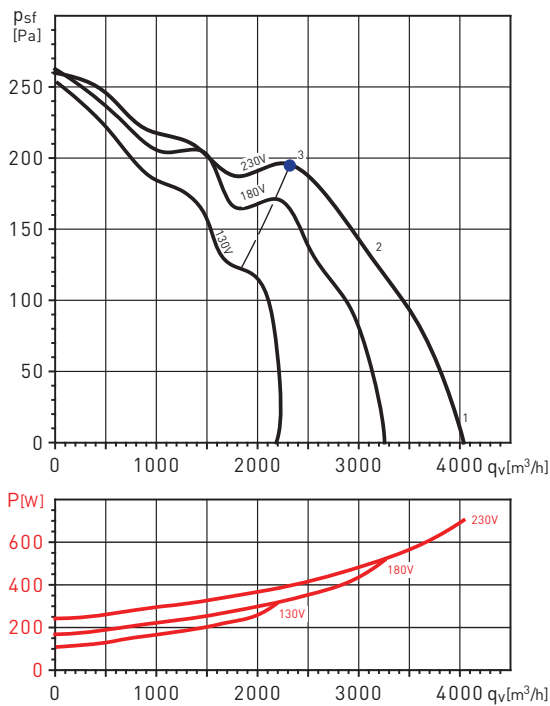

CVB-320/240 NT 736W EXPORT

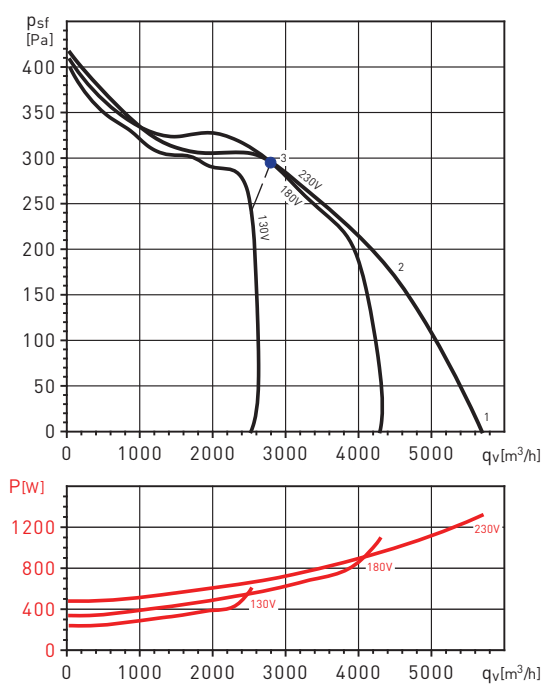

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	48	57	66	65	66	64	59	49	72
	На выходе	48	57	67	73	76	74	70	62	80
	К окружению	48	54	59	59	56	51	44	35	64
2	На входе	44	53	62	61	62	60	55	45	68
	На выходе	44	53	63	69	72	70	66	58	76
	К окружению	44	50	55	55	52	47	40	31	60
3	На входе	41	50	59	58	59	57	52	42	65
	На выходе	41	50	60	66	69	67	63	55	73
	К окружению	41	47	52	52	49	44	37	28	57

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	52	61	70	69	70	68	63	53	76
	На выходе	52	61	71	77	80	78	74	66	84
	К окружению	52	58	63	63	60	55	48	39	68
2	На входе	46	55	64	63	64	62	57	47	70
	На выходе	46	55	65	71	74	72	68	60	78
	К окружению	46	52	57	57	54	49	42	33	62
3	На входе	44	53	62	61	62	60	55	45	68
	На выходе	44	53	63	69	72	70	66	58	76
	К окружению	44	50	55	55	52	47	40	31	60


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ

CVB / CVT

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в $\text{м}^3/\text{ч}$.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- L_{wA} : уровни звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVT-320/240 NT 1100W EXPORT

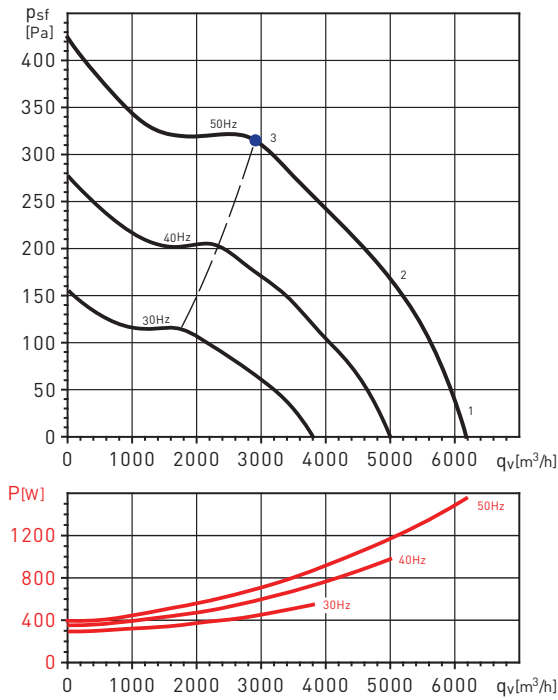

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{wA}
1	На входе	53	62	71	70	71	69	64	54	77
	На выходе	53	62	72	78	81	79	75	67	85
	К окружению	53	59	64	64	61	56	49	40	69
2	На входе	49	58	67	66	67	65	60	50	73
	На выходе	49	58	68	74	77	75	71	63	81
	К окружению	49	55	60	60	57	52	45	36	65
3	На входе	45	54	63	62	63	61	56	46	69
	На выходе	45	54	64	70	73	71	67	59	77
	К окружению	45	51	56	56	53	48	41	31	61

CVT-380/380 NT 2200W EXPORT

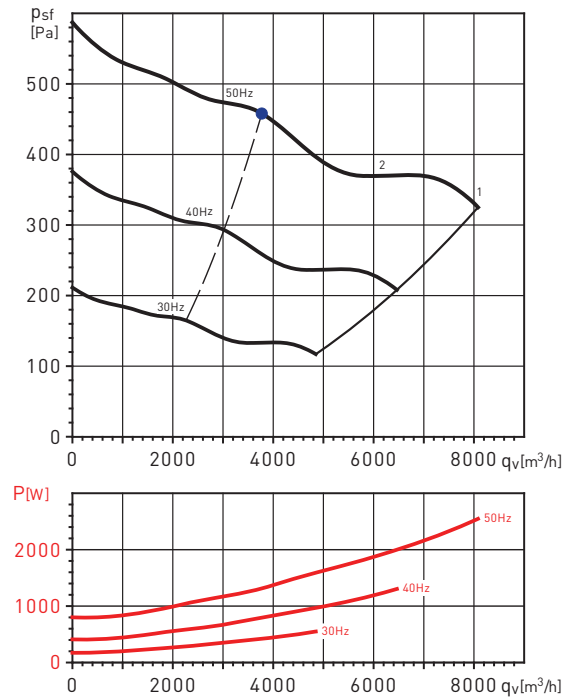

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{wA}
1	На входе	54	63	72	71	72	70	65	55	78
	На выходе	54	63	73	79	82	80	76	68	86
	К окружению	54	60	65	65	62	57	50	41	70
2	На входе	52	61	70	69	70	68	63	53	76
	На выходе	52	61	71	77	80	78	74	66	84
	К окружению	52	58	63	63	60	55	48	39	68


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ

CVB / CVT

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- L_wA : уровни звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
- при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB /4 180/180 RE 147W EXPORT

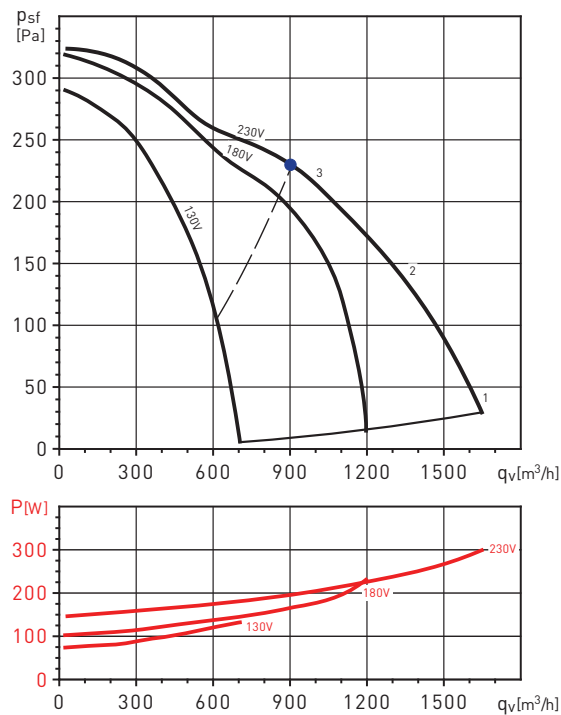

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	46	53	58	58	62	60	55	47	66
	На выходе	46	53	59	66	72	70	66	60	75
	К окружению	46	50	51	52	52	47	40	33	58
2	На входе	47	54	59	59	63	61	56	48	67
	На выходе	47	54	60	67	73	71	67	61	76
	К окружению	47	51	52	53	53	48	41	34	59
3	На входе	47	54	59	59	63	61	56	48	67
	На выходе	47	54	60	67	73	71	67	61	76
	К окружению	47	51	52	53	53	48	41	34	59

CVB /4 240/240 NT 373W EXPORT

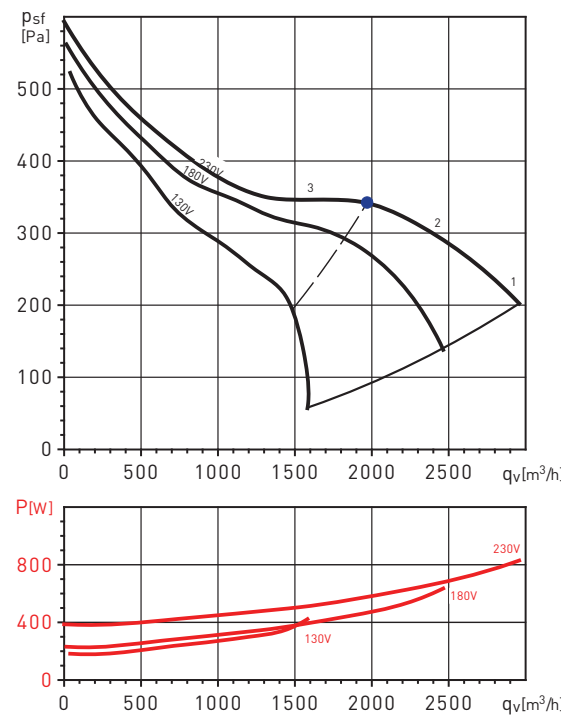


Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	49	58	67	66	67	65	60	50	73
	На выходе	49	58	68	74	77	75	71	63	81
	К окружению	49	55	60	60	57	52	45	36	65
2	На входе	48	57	66	65	66	64	59	49	72
	На выходе	48	57	67	73	76	74	70	62	80
	К окружению	48	54	59	59	56	51	44	35	64
3	На входе	47	56	65	64	65	63	58	48	71
	На выходе	47	56	66	72	75	73	69	61	79
	К окружению	47	53	58	58	55	50	43	34	63

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ CVB / CVT

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{st} : статическое давление в Па.
- L_wA : уровни звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

CVB/4-240/240 NT 550W EXPORT

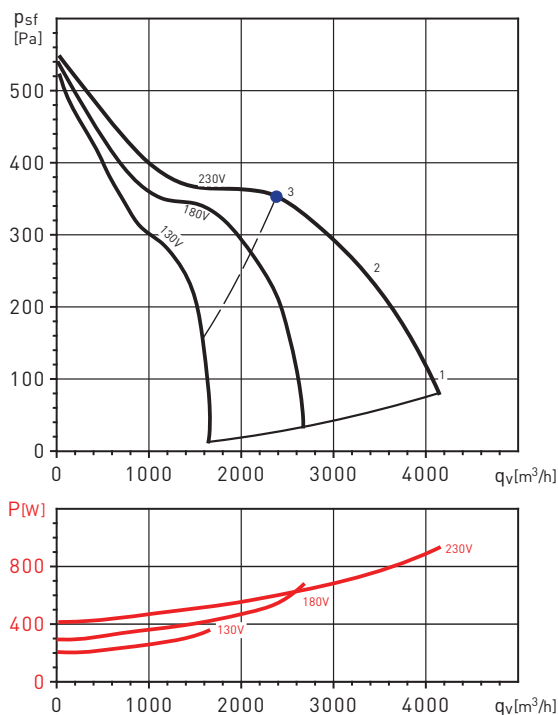

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	55	64	73	72	73	71	66	56	79
	На выходе	55	64	74	80	83	81	77	69	87
	К окружению	55	61	66	66	63	58	51	42	71
2	На входе	52	61	70	69	70	68	63	53	76
	На выходе	52	61	71	77	80	78	74	66	84
	К окружению	52	58	63	63	60	55	48	39	68
3	На входе	48	57	66	65	66	64	59	49	72
	На выходе	48	57	67	73	76	74	70	62	80
	К окружению	48	54	59	59	56	51	44	35	64

CVB/4-270/200 N 373W EXPORT

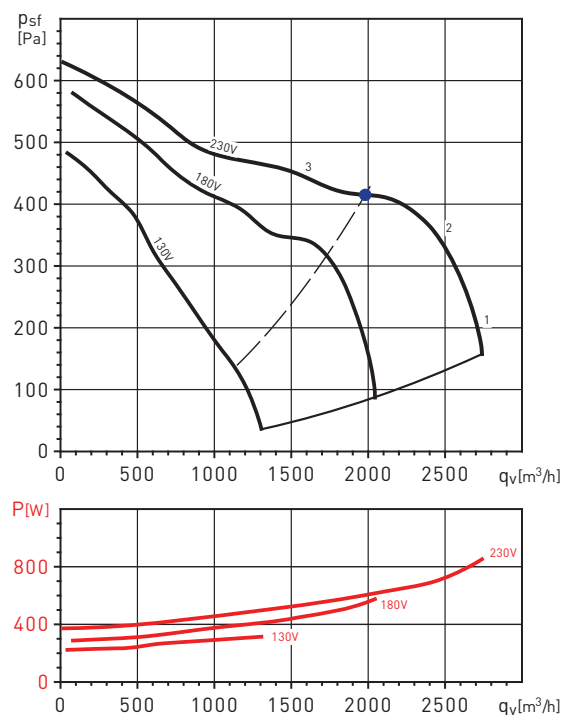

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	44	53	62	61	62	60	55	45	68
	На выходе	44	53	63	69	72	70	66	58	76
	К окружению	44	50	55	55	52	47	40	31	60
2	На входе	46	55	64	63	64	62	57	47	70
	На выходе	46	55	65	71	74	72	68	60	78
	К окружению	46	52	57	57	54	49	42	33	62
3	На входе	47	56	65	64	65	63	58	48	71
	На выходе	47	56	66	72	75	73	69	61	79
	К окружению	47	53	58	58	55	50	43	34	63


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ

CVB / CVT

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- L_wA : уровни звуковой мощности в дБ(A).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.


CVB/4-270/270 N 550W EXPORT

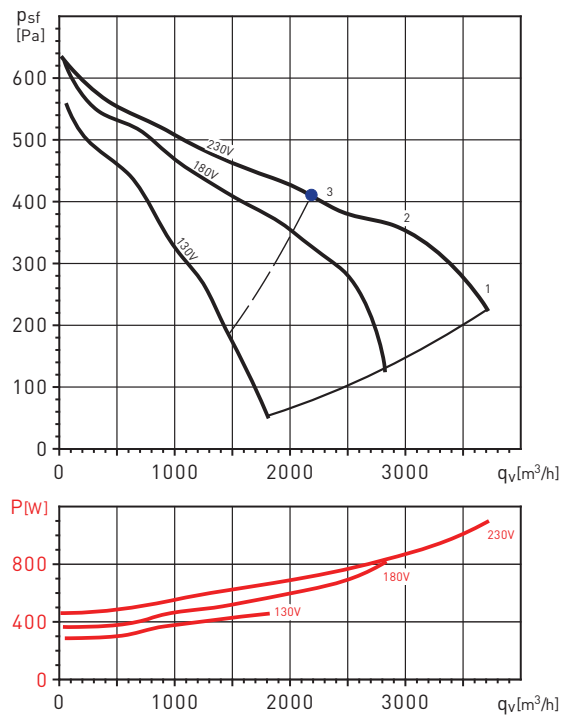

Рабочая точка		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	На входе	49	58	67	66	67	65	60	50	73
	На выходе	49	58	68	74	77	75	71	63	81
	К окружению	49	55	60	60	57	52	45	36	65
2	На входе	48	57	66	65	66	64	59	49	72
	На выходе	48	57	67	73	76	74	70	62	80
	К окружению	48	54	59	59	56	51	44	35	64
3	На входе	47	56	65	64	65	63	58	48	71
	На выходе	47	56	66	72	75	73	69	61	79
	К окружению	47	53	58	58	55	50	43	34	63

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ CVB / CVT


РАЗМЕРЫ (мм)

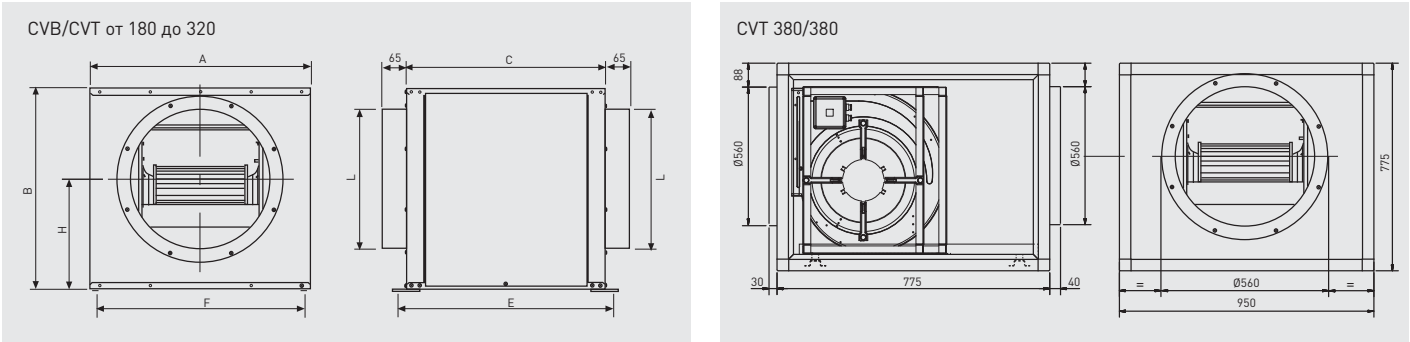

М x N: Фланец на входе / М = Ширина x N = Высота.

Модель	A	B	C	G	J	K	Ø L	M
180/180	455	441	408	325	436	422	250	245
240/180	565	521	508	400	536	532	355	282
240/240	565	521	508	400	536	532	355	282
270/200	605	581	558	450	586	572	400	322
270/270	605	581	558	450	586	572	400	322
320/240	685	669	608	500	636	652	500	376

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

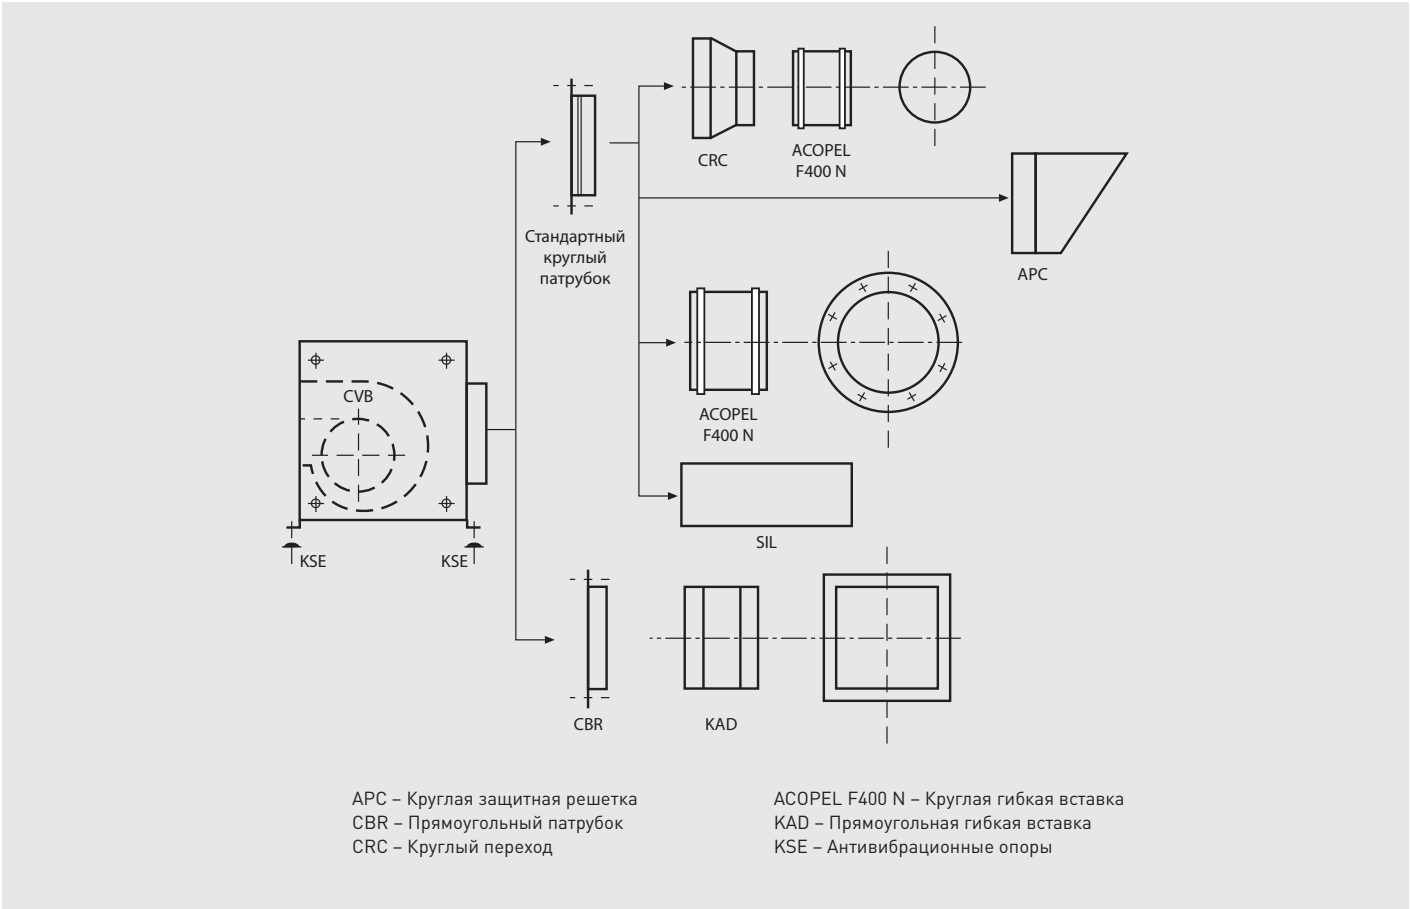

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ CVB / CVT

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



МВЕ
Электрические
воздухонагреватели.



МВW
Водяные
воздухонагреватели.



SIL
Шумоглушители.



CBR
Прямоугольные патрубки
Могут использоваться вместо стандартных круглых патрубков.

Модель	Фланец	Размеры
CVB-180/180	CBR-180 x 180	233 X 222
CVB-240/180	CBR 240 x 180	233 X 260
CVB-240/240	CBR 240 x 240	300 X 260
CVB-270/200	CBR 270 x 200	265 X 289
CVB-270/270	CBR 270 x 270	334 X 289
CVB-320/240	CBR 320 x 240	309 X 341



CRC
Круглые переходы
Применяются для подсоединения к воздуховодам меньшего диаметра, чем патрубков вентилятора.

Модель	Доступные размеры в (мм)		
CVB-180	CRC – 250/200		–
CVB-240	CRC – 355/315		CRC – 355/250
CVB-270	CRC – 400/355	CRC – 400/315	CRC – 400/250
CVB / T-320	CRC – 500/450	CRC – 500/400	CRC – 500/315



ACOPEL F400 N
Круглые гибкие вставки.

Модель	Круглые гибкие вставки (на входе и выходе воздуха)
CVB-180	ACOPEL F400-250/160N
CVB-240	ACOPEL F400-355/160N
CVB-270	ACOPEL F400-400/160N
CVB/T-320	ACOPEL F400-500/160N



KSE
Антивибрационные опоры
Резиновые антивибрационные опоры препятствуют передаче вибраций и шума от вентилятора.
(1KSE – комплект из 4-х опор).

Модель	Антивибрационные опоры
CVB-180	KSE – 45
CVB-240	KSE – 45
CVB-270	KSE – 45
CVB / T-320	KSE – 45



APC
Защитная решетка
Для установки на входе или выходе воздуха из вентилятора.

Модель	Защитная решетка	Номин. диаметр
CVB-180	APC-250	250
CVB-240	APC-355	355
CVB-270	APC-400	400
CVB/T-320	APC-500	500

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ CVB / CVT

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



REB
Электронные регуляторы скорости.



RMB
Автотрансформаторные регуляторы скорости.



ON/OFF IP55
Сервисные выключатели.



REB-5
Электронный регулятор скорости.



VFKB IP65
Преобразователи частоты.



VFTM IP54
Преобразователи частоты.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>