

Тепловентилятор

ЕС-N

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>

СТАЦИОНАРНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ EC-N



Стационарные электрические тепловентиляторы серии EC-N предназначены для обогрева общественных или промышленных помещений.

Корпус тепловентилятора изготовлен из листовой стали и защищен от коррозии полиэфирной краской (класс защиты IP24).

Тепловентиляторы поставляются в комплекте с кронштейном для настенного монтажа, который позволяет регулировать направление воздушного потока в горизонтальной и в вертикальной плоскостях.


Тепловентиляторы оснащаются осевыми вентиляторами с низким уровнем шума.

Для управления стационарными используется выносной пульт управления и термостат (дополнительные опции).

Тепловентиляторы оборудованы защитой от перегрева с ручным перезапуском.



Тепловентиляторы поставляются в комплекте с кронштейном для настенного монтажа, который позволяет регулировать направление воздушного потока в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

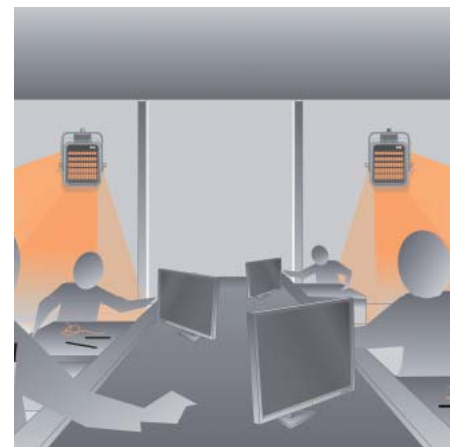


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение 50 Гц (В)	Общая мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Ток (А)	Частота вращения (об/мин)	Расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления* дБ(А)	Увеличение температуры (°С)	Класс защиты	Скорость воздуха на выходе (м/с)	Вес (кг)	Цвет
EC-3N	230	3033	1500/3000	13	1300	350	43	26	IP24	2	9,7	Серый
EC-5N	400	5033	2500/5000	7,2	1300	450	43	33	IP24	2,3	9,7	Серый
EC-9N	400	9050	4500/9000	13	1300	800	49	33	IP24	2,4	15	Серый
EC-12N	400	12040	6000/12000	17,3	1370	1.100	50	32	IP24	3,3	17	Серый
EC-15N	400	15040	7500/15000	21,7	1370	1.100	50	40	IP24	3,3	17	Серый

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от тепловентилятора, в свободном пространстве.


СТАЦИОНАРНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ EC-N

РАЗМЕРЫ (мм)

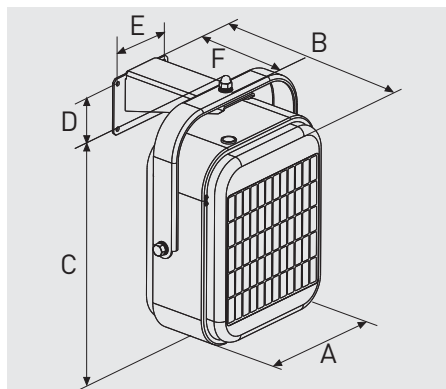

Модель	A	B	C	D	E	F
EC-3N	370	300	450	85	120	220
EC-5N	370	300	450	85	120	220
EC-9N	450	375	565	112	152	294
EC-12N	450	460	565	112	152	294
EC-15N	450	460	565	112	152	294

УСТАНОВКА

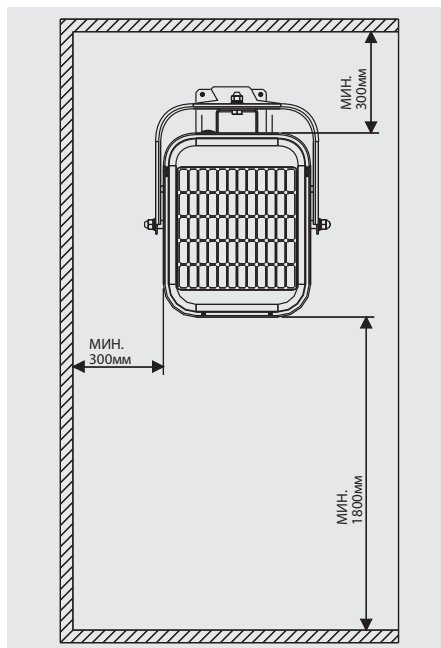

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



CR-25

Размеры ДхШхВ (мм):
80x57x120

CR-25: Выносной настенный пульт управления для управления стационарными тепловентиляторами EC-N. Имеет три положения: только вентилятор, вентилятор и первая ступень нагрева, вентилятор и вторая ступень нагрева. Выносной пульт управления может управлять работой 5 одинаковых тепловентиляторов.



TR-1N

Размеры ДхШхВ (мм):
113x75x154

TR-1N: одноступенчатый капиллярный термостат для моделей EC-3N, EC-5N и EC-9N.

Один термостат может управлять работой 5 одинаковых тепловентиляторов. Температурный диапазон: -10°C...+40°C.



TR-2

Размеры ДхШхВ (мм):
113x75x154

TR-2: двухступенчатый капиллярный термостат для моделей EC-12N и EC-15N. Один термостат может управлять работой 5 одинаковых тепловентиляторов. Температурный диапазон: 5°C...+30°C.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>