

Вентилятор с ЕС двигателем

НХВР ЕСOWATT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ HXBR ECOWATT



Малощумные осевые вентиляторы с монтажной пластиной серии HXBR ECOWATT комплектуются высокоэффективными электрокоммутируемыми двигателями и пластиковыми крыльчатками, которые динамически сбалансированы. Со стороны входа воздуха все вентиляторы оснащены защитной решеткой. Вентилятор защищен от коррозии черной полиэфирной краской.

Электродвигатели

Класс защиты IP44, встроенная защита от перегрева.

Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц

Скорость вентиляторов регулируется в диапазоне от 10% до 100% при помощи потенциометра, расположенного в клеммной коробке или при помощи внешнего потенциометра REB-ECOWATT (опция). Кроме того, вентиляторы имеют контакты для подключения внешнего управляющего сигнала 0-10В.

Дополнительная информация

Направление движения воздуха "А": электродвигатель - крыльчатка.



Компактная конструкция

Позволяет оптимизировать рабочие характеристики вентилятора и уменьшить уровень шума.



Защита от коррозии

Корпус вентилятора, защитная решетка и опора электродвигателя защищены от коррозии катафоретическим покрытием и полиэфирной краской. Болты изготовлены из нержавеющей стали.



Клеммная коробка IP65



ecotechnology



Высокоэффективная крыльчатка серии "АМАХ"

Оптимальная производительность и низкий уровень шума. Изготовлена из пластика.


ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ HXBR ECOWATT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Управляющий сигнал (В)	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расх. воздуха (м³/ч)	Ур. звукового давления* (дБ(А))	Вес (кг)
HXBR-200 ECOWATT	10	2800	103	0,7	1.335	57	4
	8	2680	91	0,7	1.292	56	
	6	2110	46	0,3	1.025	50	
	4	1525	19	0,2	705	43	
HXBR-250 ECOWATT	10	2270	118	0,8	2.070	60	4,5
	8	1910	70	0,5	1.710	56	
	6	1520	37	0,3	1.360	51	
	4	1140	17	0,1	1.015	45	
HXBR-300 ECOWATT	10	1749	164	1,1	2.835	57	6
	8	1605	128	0,9	2.620	55	
	6	1325	74	0,5	2.155	49	
	4	1040	39	0,3	1.670	43	
HXBR-315 ECOWATT	10	1675	167	1,1	3.015	57	6
	8	1505	121	0,8	2.695	55	
	6	1190	63	0,4	2.160	50	
	4	885	29	0,2	1.590	42	
HXBR-355 ECOWATT	10	1550	184	1,2	3.640	60	8
	8	1420	141	0,9	3.330	58	
	6	1195	84	0,6	2.785	54	
	4	960	46	0,3	2.230	49	
HXBR-400 ECOWATT	10	1450	375	1,6	5.730	61	8,5
	8	1270	256	1,1	5.025	58	
	6	1035	144	0,6	4.140	53	
	4	784	70	0,3	3.095	48	
HXBR-450 ECOWATT	10	1250	352	1,5	6.440	61	9
	8	1120	254	1,1	5.780	58	
	6	920	146	0,6	4.740	53	
	4	725	77	0,4	3.760	48	

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, но не менее 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

Размеры (мм)

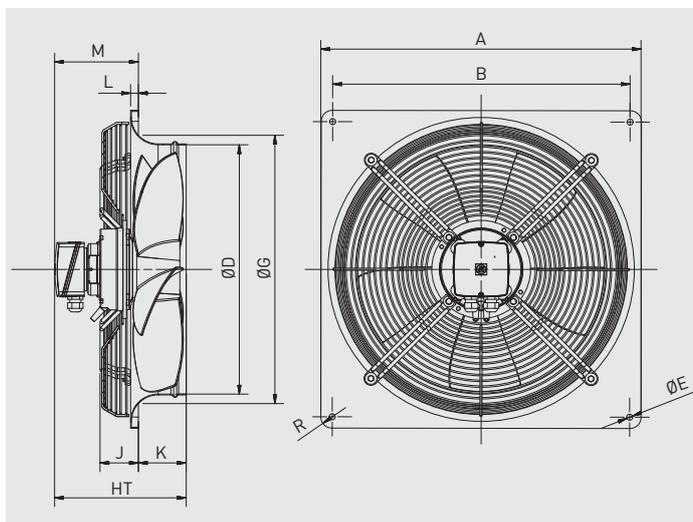

Модель	A	B	D	E	G	HT	J	K	L	M	R
200	312	260	200	7	210	190	70	46	6	138	20
250	370	320	254	7	264	190	70	48	6	136	20
300	430	380	305	9	324	190	55	71	11	108	20
315	430	380	317	9	330	190	55	71	11	108	20
355	485	435	358	9	378	190	56	74	12	104	20
400	540	490	403	9	426	232	62	88	12	132	20
450	576	535	452	11	487	237	69	86	14	137	20


ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ HXBR ECOWATT

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : Расход воздуха в м³/ч и м³/с.
- p_{st} : Статическое давление в Па.
- p_g : Потери давления на защитной решетке (Па).
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с).
- P: Потребляемая мощность (Вт).
- Категория измерения: A.
- Категория эффективности: статическая.
- Эффективность вентилятора без регулирования скорости.
- Данные приведены без учета защитной решетки.
- Характеристики приведены в соответствии с ISO 5801.
- Уровень звукового давления (дБ(A)) измерен на расстоянии равном трем диаметрам крыльчатки, но не менее 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

MC	Категория измерения
EC	Категория эффективности
VSD	Регулятор скорости: есть/нет
SR	Удельный коэффициент
η[%]	Полная эффективность
N	Эффективность
[кВт]	Потребляемая мощность (кВт)
[м³/ч]	Расход воздуха (м ³ /ч)
[Па]	Статическое давление (Па)
[RPM]	Частота вращения (об/мин)

HXBR-300 ECOWATT


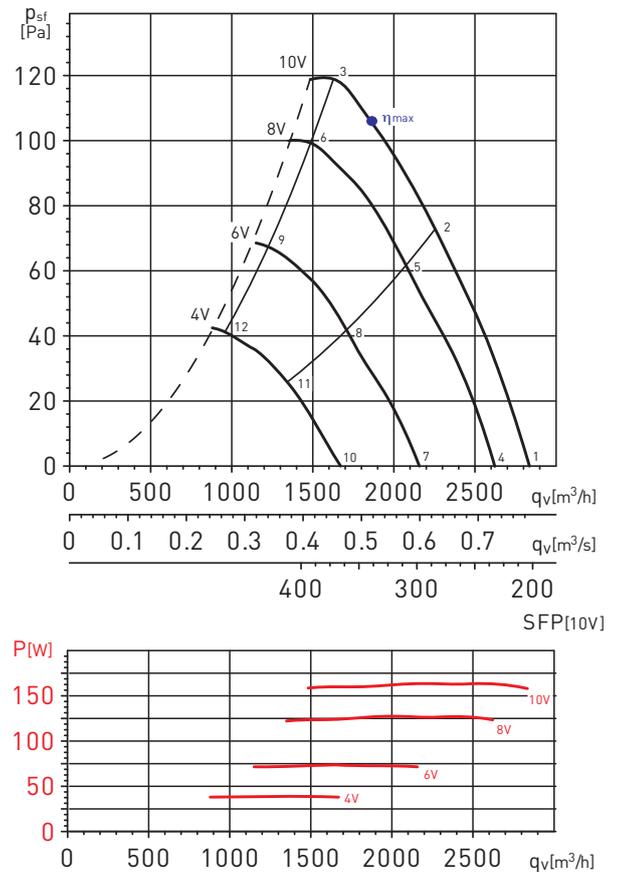


MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	Sí	1	39,4	50,8	0,159	1.768	112	1748

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ HXBR ECOWATT

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

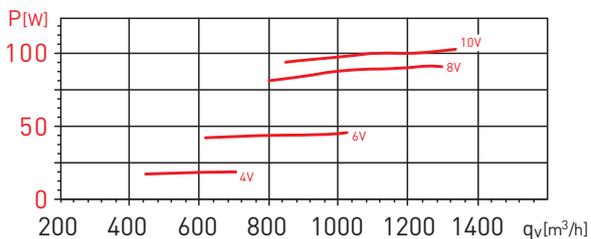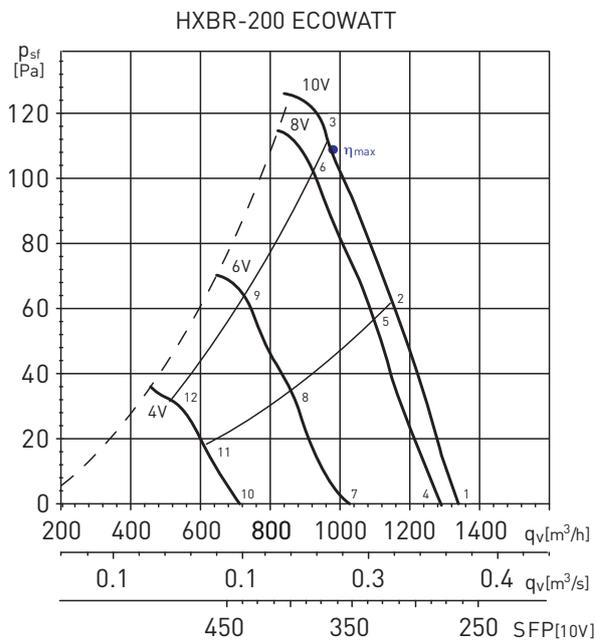

Уровни звуковой мощности (дБ(A))



Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	L _{wA}	
1	На входе	43	50	61	61	69	69	66	61	74
	На выходе	43	50	66	66	70	69	65	61	75
2	На входе	44	48	60	60	66	66	63	58	71
	На выходе	41	49	63	65	68	66	63	58	73
3	На входе	48	54	62	63	66	66	63	56	71
	На выходе	43	53	64	66	68	66	63	57	73
4	На входе	41	49	59	60	67	68	65	60	72
	На выходе	42	49	64	65	68	68	64	59	73
5	На входе	41	48	58	59	64	65	62	56	70
	На выходе	40	49	61	64	67	65	62	56	71
6	На входе	44	52	60	61	64	65	62	56	70
	На выходе	42	52	61	65	66	65	61	56	71
7	На входе	35	49	52	56	60	63	60	53	67
	На выходе	37	53	55	59	62	62	59	52	67
8	На входе	36	47	50	54	57	61	57	49	64
	На выходе	37	50	53	58	60	60	56	49	65
9	На входе	36	49	52	55	57	59	55	48	64
	На выходе	38	50	54	58	59	59	55	48	65
10	На входе	30	42	43	49	53	57	51	40	60
	На выходе	30	44	46	52	54	54	50	39	59
11	На входе	30	41	42	48	50	55	48	38	57
	На выходе	32	43	45	50	52	53	47	37	57
12	На входе	31	40	44	47	50	53	46	36	56
	На выходе	32	42	46	50	51	52	46	36	57

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ HXBR ECOWATT

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HXBR-250 ECOWATT

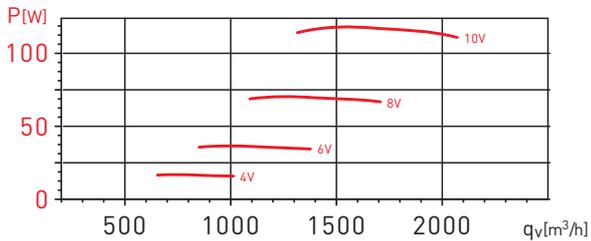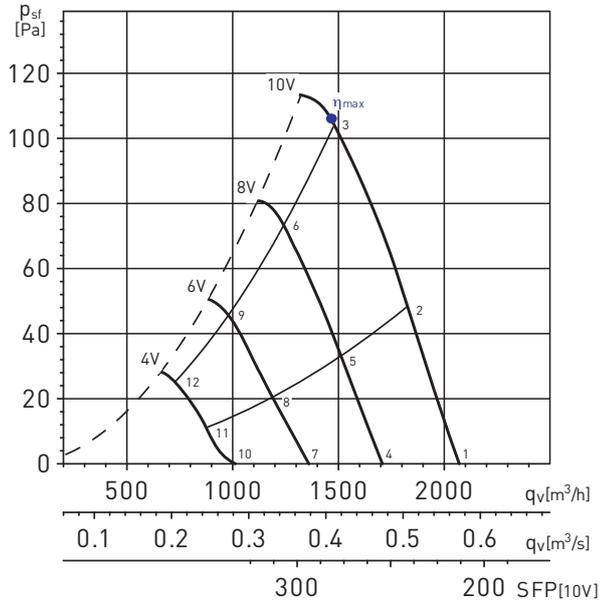


Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	39	52	59	67	69	70	67	59	75
	На выходе	48	54	60	68	70	69	66	59	75
2	На входе	40	51	59	64	69	69	66	58	74
	На выходе	44	52	59	65	69	68	65	58	74
3	На входе	42	55	60	64	68	67	63	56	72
	На выходе	43	52	59	64	68	66	61	55	72
4	На входе	36	51	54	63	65	66	63	54	71
	На выходе	43	51	56	63	65	65	62	53	70
5	На входе	37	50	54	61	65	66	62	53	70
	На выходе	39	52	56	62	65	64	61	53	70
6	На входе	38	52	55	59	63	63	58	50	68
	На выходе	38	51	55	60	63	61	56	49	67
7	На входе	34	45	52	57	59	62	56	45	65
	На выходе	36	46	52	57	59	59	55	45	64
8	На входе	34	46	51	56	59	62	56	45	65
	На выходе	35	48	50	56	59	59	55	45	64
9	На входе	36	48	51	55	58	60	52	43	64
	На выходе	37	46	51	55	57	56	50	41	61
10	На входе	31	39	50	51	56	58	47	34	61
	На выходе	32	41	46	50	52	52	46	33	57
11	На входе	31	38	48	50	54	56	46	32	59
	На выходе	32	40	44	49	52	51	45	32	56
12	На входе	36	43	49	50	54	56	44	32	60
	На выходе	34	39	45	48	50	48	41	29	54

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ HXBR ECOWATT

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

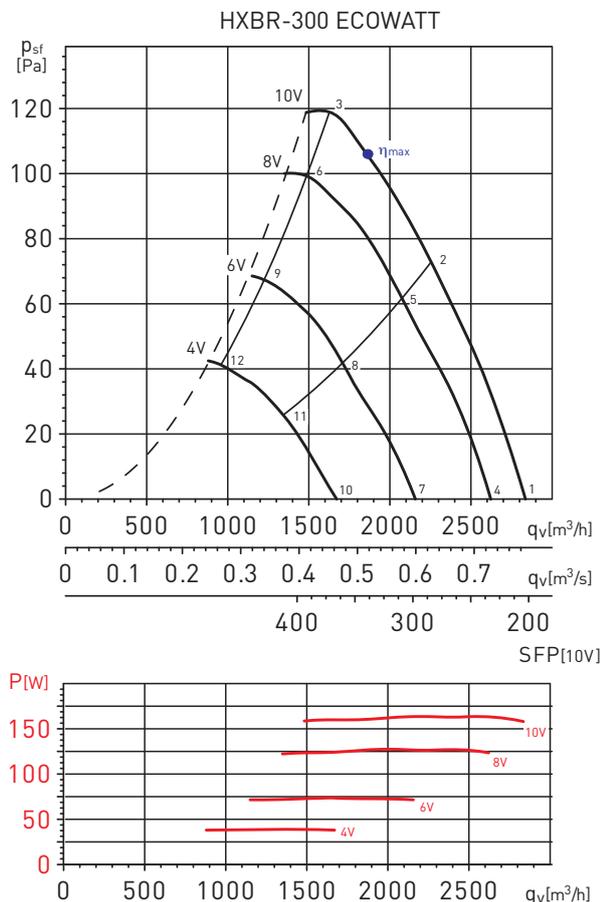

Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA	
1	На входе	36	56	56	66	69	70	66	56	75
	На выходе	47	61	60	69	69	69	67	58	75
2	На входе	42	54	53	62	65	64	62	54	70
	На выходе	42	59	58	65	66	64	62	55	71
3	На входе	54	57	61	65	67	67	63	54	72
	На выходе	50	58	60	65	67	65	62	54	72
4	На входе	35	52	54	64	67	68	64	53	72
	На выходе	48	57	57	67	68	68	65	55	73
5	На входе	40	51	51	60	63	63	60	51	68
	На выходе	40	55	55	63	63	62	60	53	69
6	На входе	49	53	55	60	63	63	59	51	68
	На выходе	49	55	58	63	65	64	60	52	70
7	На входе	33	45	53	59	63	64	59	46	68
	На выходе	41	50	55	61	63	64	59	48	68
8	На входе	36	43	49	54	58	59	55	44	63
	На выходе	36	48	52	56	57	58	54	45	63
9	На входе	44	47	50	54	57	57	53	44	62
	На выходе	44	49	53	57	59	58	54	45	64
10	На входе	33	39	48	53	57	58	51	36	62
	На выходе	38	41	51	54	57	58	51	38	62
11	На входе	32	37	43	47	51	52	46	32	56
	На выходе	37	40	46	49	51	52	46	34	57
12	На входе	37	41	45	48	52	52	45	33	56
	На выходе	38	43	48	50	53	53	46	34	58



MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	Si	1	39,4	50,8	0,159	1768	112	1748

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ HXBR ECOWATT

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{st} : статическое давление в Па.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HXBR-315 ECOWATT

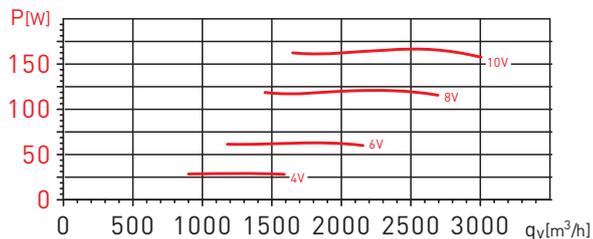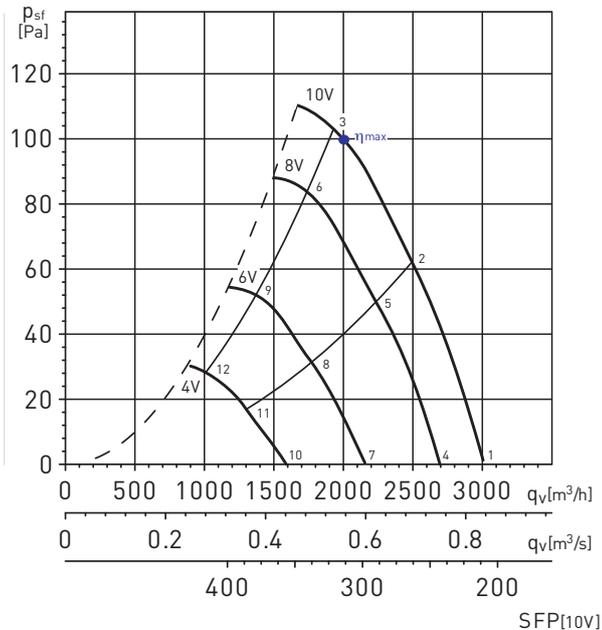

MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	Сí	1	39,2	50,5	0,162	1.984	101	1673


Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	39	61	58	66	69	69	65	55	74
	На выходе	48	63	59	67	68	68	65	56	74
2	На входе	40	57	58	64	66	66	62	54	71
	На выходе	42	58	61	65	66	65	61	53	71
3	На входе	49	58	62	65	67	66	61	53	72
	На выходе	48	60	62	66	67	65	60	53	72
4	На входе	39	59	55	62	65	66	62	51	71
	На выходе	45	61	58	64	66	66	62	52	71
5	На входе	40	55	55	62	63	63	60	50	69
	На выходе	40	57	58	63	63	62	58	50	69
6	На входе	47	55	58	63	64	63	58	49	69
	На выходе	46	57	59	63	64	62	57	49	69
7	На входе	38	52	55	57	61	62	56	44	66
	На выходе	38	52	54	58	60	61	55	44	66
8	На входе	38	49	52	57	58	59	54	42	64
	На выходе	37	49	53	56	57	57	52	41	63
9	На входе	41	49	53	56	57	57	51	41	62
	На выходе	41	51	54	56	57	56	50	40	62
10	На входе	43	40	47	48	53	53	44	30	57
	На выходе	44	41	47	49	53	53	44	31	57
11	На входе	38	42	46	46	51	52	43	30	56
	На выходе	39	42	46	48	50	51	42	29	55
12	На входе	38	42	45	46	49	48	40	29	54
	На выходе	40	43	46	47	49	48	40	28	54

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ HXBR ECOWATT

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

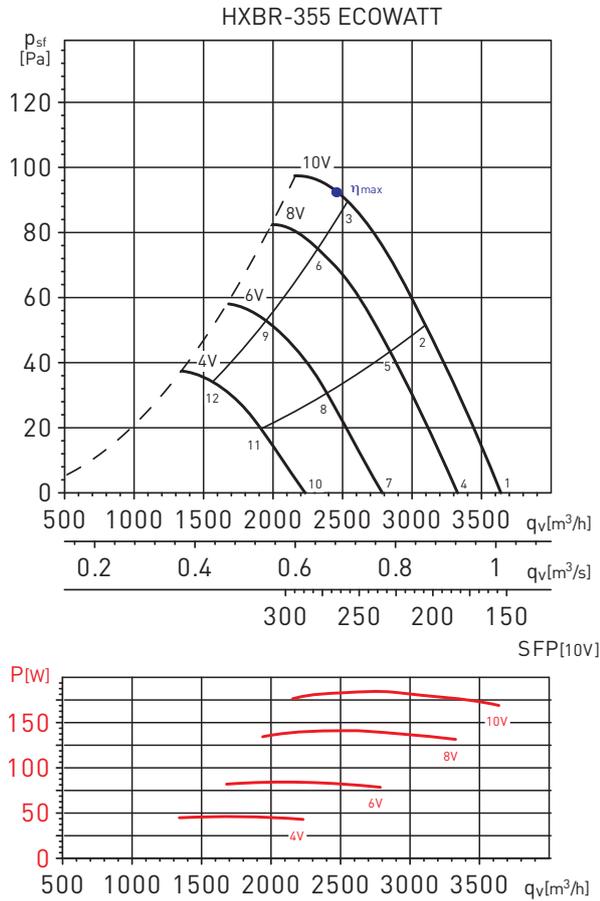

Уровни звуковой мощности (дБ(A))



Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA	
1	На входе	41	63	61	68	71	72	68	58	77
	На выходе	56	60	61	70	72	71	68	60	77
2	На входе	42	60	59	65	68	69	66	57	74
	На выходе	45	57	59	67	70	69	67	59	75
3	На входе	45	60	61	64	66	68	65	56	73
	На выходе	44	56	60	64	66	67	66	58	72
4	На входе	40	60	61	67	69	70	66	55	75
	На выходе	54	57	59	67	70	69	66	57	75
5	На входе	41	58	59	63	66	68	65	55	72
	На выходе	50	58	64	65	67	67	63	54	73
6	На входе	45	57	60	62	65	67	63	54	71
	На выходе	46	55	60	63	65	66	63	55	71
7	На входе	40	55	58	62	65	66	61	49	70
	На выходе	46	51	57	63	65	65	61	50	70
8	На входе	42	53	55	59	62	64	60	48	68
	На выходе	43	50	55	62	63	64	61	50	69
9	На входе	39	53	56	56	60	63	58	48	67
	На выходе	41	48	55	58	61	63	59	49	67
10	На входе	49	46	53	56	59	61	54	41	65
	На выходе	44	43	53	56	59	60	54	42	64
11	На входе	47	44	49	54	58	60	52	39	63
	На выходе	44	44	53	56	58	59	54	42	64
12	На входе	47	43	48	50	56	58	50	38	61
	На выходе	42	44	49	52	55	58	52	40	61

MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	Si	1	39,4	50,4	0,182	2.457	93	1549

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ HXBR ECOWATT

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- $p_{ст}$: статическое давление в Па.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

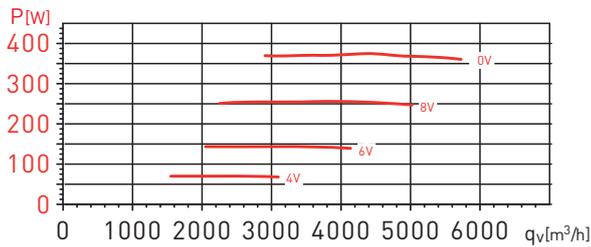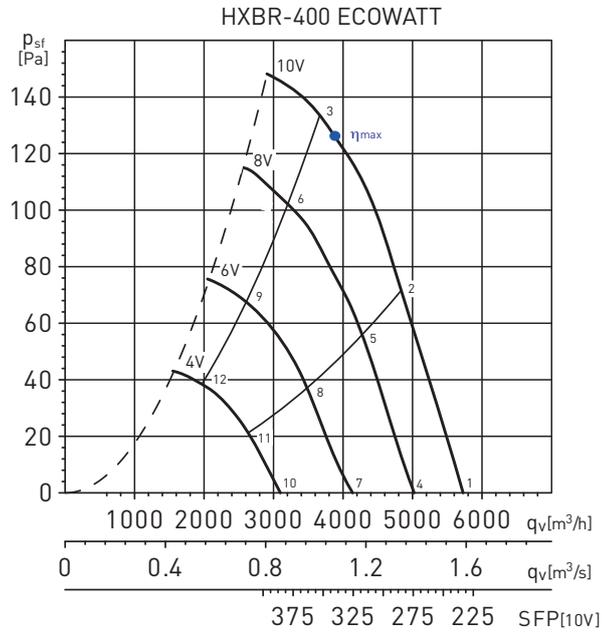

MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	Сí	1	41	50,1	0,37	3.771	130	1449


Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка		63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA
1	На входе	46	57	60	68	73	71	67	59	76
	На выходе	65	65	65	71	72	70	67	60	77
2	На входе	42	55	59	66	71	70	67	59	75
	На выходе	54	58	63	69	71	69	67	59	75
3	На входе	53	55	61	64	68	68	65	59	73
	На выходе	55	58	65	68	70	68	66	59	75
4	На входе	43	54	58	65	69	68	63	55	73
	На выходе	59	61	63	67	69	67	63	56	74
5	На входе	40	52	56	63	67	67	63	54	72
	На выходе	48	54	61	65	67	66	63	55	72
6	На входе	50	52	57	61	65	66	62	55	70
	На выходе	49	54	61	64	66	66	63	55	72
7	На входе	49	48	54	60	64	63	58	48	68
	На выходе	54	54	58	61	64	62	58	48	69
8	На входе	44	45	51	58	62	62	58	47	67
	На выходе	45	49	56	59	63	62	58	48	67
9	На входе	46	49	53	57	61	61	57	47	66
	На выходе	43	49	56	58	62	62	58	48	67
10	На входе	37	41	55	54	58	56	49	38	62
	На выходе	44	45	54	55	58	56	49	39	62
11	На входе	35	39	55	52	57	56	49	38	62
	На выходе	38	41	52	53	57	56	50	38	61
12	На входе	36	41	55	52	56	55	49	38	61
	На выходе	38	44	52	53	58	56	49	38	61

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ HXBR ECOWATT

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- q_v : расход воздуха в м³/ч.
- p_{sf} : статическое давление в Па.
- SFP: Удельная мощность вентилятора (Вт/м³/с) (синие кривые).
- Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

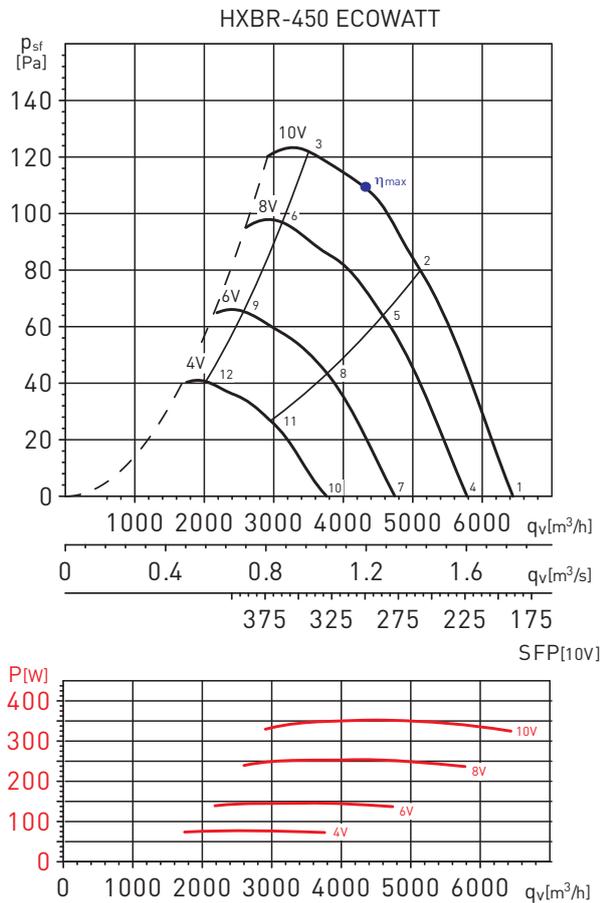


Уровни звуковой мощности (дБ(A))

Рабочая точка	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA	
1	На входе	46	57	60	68	73	71	67	59	76
	На выходе	65	65	65	71	72	70	67	60	77
2	На входе	42	55	59	66	71	70	67	59	75
	На выходе	54	58	63	69	71	69	67	59	75
3	На входе	53	55	61	64	68	68	65	59	73
	На выходе	55	58	65	68	70	68	66	59	75
4	На входе	43	54	58	65	69	68	63	55	73
	На выходе	59	61	63	67	69	67	63	56	74
5	На входе	40	52	56	63	67	67	63	54	72
	На выходе	48	54	61	65	67	66	63	55	72
6	На входе	50	52	57	61	65	66	62	55	70
	На выходе	49	54	61	64	66	66	63	55	72
7	На входе	49	48	54	60	64	63	58	48	68
	На выходе	54	54	58	61	64	62	58	48	69
8	На входе	44	45	51	58	62	62	58	47	67
	На выходе	45	49	56	59	63	62	58	48	67
9	На входе	46	49	53	57	61	61	57	47	66
	На выходе	43	49	56	58	62	62	58	48	67
10	На входе	37	41	55	54	58	56	49	38	62
	На выходе	44	45	54	55	58	56	49	39	62
11	На входе	35	39	55	52	57	56	49	38	62
	На выходе	38	41	52	53	57	56	50	38	61
12	На входе	36	41	55	52	56	55	49	38	61
	На выходе	38	44	52	53	58	56	49	38	61

MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
A	Static	Si	1	41,9	51,1	0,352	4.370	108	1249

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ HXBR ECOWATT

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

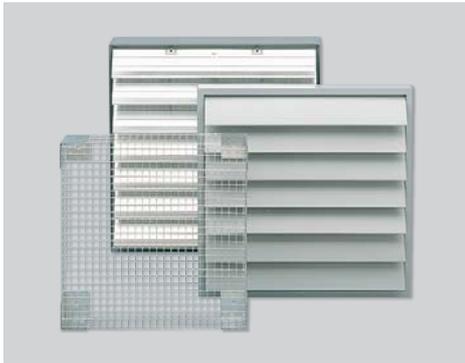

Модель	Защитная решетка	Инерционные жалюзи	
		Пластик	Алюминий
200	DEF-250 D	PER-200 W	PER-250 CR
250	DEF-250 D	PER-250 W	PER-250 CR
300	DEF-325 D	PER-355 W	PER-250 CR
315	DEF-325 D	PER-355 W	PER-355 CR
355	DEF-375 D	PER-355 W	PER-355 CR
400	DEF-450 D	PER-400 W	PER-400 CR
450	DEF-450 D	PER-450 W	PER-450 CR

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



REB-ECOWATT
Внешний регулятор скорости.



CONTROL ECOWATT AC/DC
Блоки управления для автоматического регулирования производительности в зависимости от показаний внешних датчиков (температуры, относительной влажности или CO2).



CONTROL ECOWATT BASIC
Пульт управления с регулятором скорости.



CPFL-S / CPFL-E
Инфракрасный датчик движения для потолочной установки, угол обзора 360°. Параметры электропитания: 1 ф - 230 В - 50 Гц



TDP-S / TDP-D
Датчик давления
Используется в системе автоматического поддержания постоянного расхода воздуха или давления в системе.



REMP
Воздушные клапаны с электроприводами с пропорциональным управляющим сигналом предназначены для совместной работы с управляющим модулем BEAS.



SC02-A
Датчик температуры и CO2.
SC02-AD
Датчик температуры и CO2 с дисплеем.
SCHT-AD
Датчик температуры, относительной влажности и CO2 с дисплеем.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>