

Осевой вентилятор в цилиндрическом корпусе

THGT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>



Короткий корпус



Предел
огнестойкости
400°C / 2 часа



Предел
огнестойкости
300°C / 2 часа




Предел
огнестойкости
200°C / 2 часа




Длинный корпус
(Версия L)

Различное количество лопаток с регулируемым углом наклона

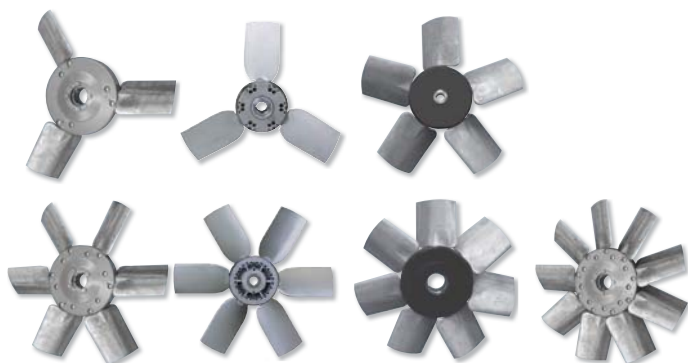

Крыльчатки с 3, 5, 6, 7 или 9 лопатками и регулируемый угол их наклона позволяют подобрать вентилятор максимально близко к заданной рабочей точке.



Осевые вентиляторы серии THGT предназначены для использования в системах дымоудаления, с размещением в пожароопасной зоне или вне ее. В зависимости от модели, вентиляторы имеют пределы огнестойкости: 400°C / 2 часа, 300°C / 2 часа и 200°C / 2 часа.

Корпуса вентиляторов выполнены из прокатной листовой стали и оцинкованы методом горячего погружения. Доступны два варианта корпусов: короткий и длинный (2-х полюсные модели с пределом огнестойкости 400°C / 2 часа доступны только в длинном корпусе), с различным расположением клеммной коробки: на электродвигателе или на корпусе вентилятора. Возможна установка вентиляторов в горизонтальном или вертикальном положении.

Крыльчатки 2-х полюсных вентиляторов, с пределом огнестойкости 400°C / 2 часа, изготавливаются из цельного алюминия. Крыльчатки остальных вентиляторов, с пределом огнестойкости 400°C / 2 часа сборные, с регулируемым углом наклона лопаток. Лопатки отливаются из алюминия, под давлением, и крепятся в литой алюминиевой ступице (типоразмеры от 400 до 630) или в прессованной металлической ступице (типоразмеры от 710 до 1250).

Крыльчатки вентиляторов с пределом огнестойкости 300°C / 2 часа и 200°C / 2 часа сборные, с регулируемым углом наклона лопаток. Лопатки отливаются из алюминия, под давлением, и крепятся в литой алюминиевой ступице (типоразмеры от 400 до 800) или в прессованной металлической ступице (типоразмеры от 900 до 1250). Рабочие температуры от -5°C до +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу).

Электродвигатели

В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются трехфазными односкоростными 2, 4 или 6 полюсными электродвигателями, а также двухскоростными 2/4, 4/8 или 6/12 полюсными электродвигателями.

F400-120: класс защиты IP55, класс изоляции H.
F300-120: класс защиты IP55, класс изоляции H.
F200-120: класс защиты IP55, класс изоляции F.

Параметры электропитания:

3ф - 400 В - 50 Гц

Односкоростные трехфазные электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи преобразователя частоты (при работе в режиме дымоудаления необходима прямая подача питания, минуя преобразователь частоты).

Дополнительная информация

Стандартное направление движения воздуха (B): крыльчатка - электродвигатель.

По запросу

- Направление движения воздуха (A): электродвигатель - крыльчатка.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие характеристики вентиляторов THGT вы можете найти на сайте



Предел
огнестойкости
400°C / 2 часа



2-х полюсные осевые вентиляторы серии THGT предназначены для использования в системах дымоудаления, с пределом огнестойкости 400°C / 2 часа, с размещением в пожароопасной зоне или вне ее.

Корпуса вентиляторов длинные, выполнены из прокатной листовой стали и оцинкованы методом горячего погружения.

Крыльчатки вентиляторов изготавливаются из цельного алюминия.

Электродвигатели

В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются трехфазными односкоростными 2-х полюсными электродвигателями или двухскоростными 2/4-х полюсными электродвигателями. Класс защиты IP55, класс изоляции H, с клеммной коробкой, вынесенной из потока перемещаемого воздуха.

Параметры электропитания:
3ф - 400 В - 50 Гц.



Внешняя клеммная коробка
Внешняя клеммная коробка упрощает подключение электропитания.



Динамически сбалансированная крыльчатка
Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940.

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ THGT



Электродвигатели класса S1 и S2

Электродвигатели с пределом огнестойкости F400-120, F300-120 или F200-120 одобрены для продолжительной (S1) или аварийной (S2) работы.



Защита от коррозии

Корпуса вентиляторов оцинкованы методом горячего погружения.



Опора электродвигателя

Опора двигателя из листовой стали (типоразмеры 400-800).



Аэродинамические опоры электродвигателя

Опора двигателя аэродинамической формы оптимизирует производительность вентиляторов (типоразмеры 900-1250).



Динамически сбалансированная крыльчатка

Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940.



Лопатки особой формы

Лопатки особой формы обеспечивают высокую эффективность вентилятора.
F400-120: Конфигурация 1: от 400 до 630 типоразмера.
Конфигурация 2: от 710 до 1250 типоразмера.
F200-120 / F300-120: Конфигурация 1: от 400 до 630 типоразмера.
Конфигурация 2: от 900 до 1250 типоразмера.



Клеммная коробка

Внешняя клеммная коробка упрощает подключение электропитания (для версии K и L).

МАРКИРОВКА

Т	Н	Г	Т	/	6	-	1	0	0	0	-	6	/	8	/	A	L	-	1,5 кВт
1					2			3				4		5		6	7		8

- 1 - : Название модели
2 - : Количество полюсов
3 - : Диаметр
4 - : Количество лопаток
5 - : Угол наклона лопаток
6 - : Направление движения воздуха
7 - : **Без буквы:** короткий корпус, клеммная коробка находится на электродвигателе
K: Короткий корпус, клеммная коробка снаружи корпуса вентилятора
L: Длинный корпус, клеммная коробка снаружи корпуса вентилятора
LP: Длинный корпус, клеммная коробка расположена на электродвигателе
8 - : Мощность электродвигателя

Короткий корпус



Стандартное исполнение. Клеммная коробка расположена на электродвигателе.

Короткий корпус "K"



Клеммная коробка расположена на корпусе, снаружи вентилятора.

Длинный корпус "L"



Клеммная коробка расположена на корпусе, снаружи вентилятора.

Длинный корпус "LP"



Клеммная коробка расположена на электродвигателе.

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ THGT

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (кВт) ДЛЯ THGT

ДВИГАТ. F200-120	1 СКОР.	2 ПОЛ.					1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15	18,5				
		4 ПОЛ.	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15	18,5	22	30	37	
		6 ПОЛ.					1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15	18,5	22			
	2 СКОР.	2/4 ПОЛ.					1,1/0,25	1,5/0,33	2,2/0,45	3/0,6		4,5/1	6,2/1,3	8,3/1,7	12/3		16/3,2					
		4/8 ПОЛ.			0,55/0,13	0,75/0,12	1,1/0,26	1,7/0,35	2,3/0,5	3/0,65	4/0,75	5/1	6,8/1,4	8,4/2,05	10,5/2,2		15,5/2,7		22/4,4	33/8	42/10	
		6/12 ПОЛ.				0,75/0,15	1,3/0,2	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55		4/0,65		7,5/1,3	11/1,8		15/2,5	18,5/3	25/4,5			
ДВИГАТ. F300-120	1 СКОР.	2 ПОЛ.					1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15	18,5				
		4 ПОЛ.	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15	18,5	22	30	37	45
		6 ПОЛ.					1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15	18,5	22			
	2 СКОР.	2/4 ПОЛ.					1,1/0,25	1,5/0,37	2,2/0,5	3,1/0,8		4,4/1,1	6/1,5	8/2	12/3		16/4					
		4/8 ПОЛ.			0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55		4/0,75	5,5/1,1	7,5/1,5	11/3	14/3,5	17/4,3	20/5	28/6,5	30/8	37/9,2	44/11
		6/12 ПОЛ.				0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55		4/0,65	6/1,2	7,5/1,5	12/2,4		17/4,3	20/5	28/6,5			
ДВИГАТ. F400-120	1 СКОР.	2 ПОЛ.					1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15					
		4 ПОЛ.	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15	18,5	22	30	37	45
		6 ПОЛ.					1,1	1,5	2,2	3		4	5,5	7,5	11		15	18,5	22			
	2 СКОР.	2/4 ПОЛ.					1,1/0,25	1,5/0,37	2,2/0,5	3,1/0,8		4,4/1,1	6/1,5	8/2	12/3		16/4					
		4/8 ПОЛ.			0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55		4/0,75	5,5/1,1	7,5/1,5	11/3	14/3,5	17/4,3	20/5	28/6,5	30/8	37/9,2	44/11
		6/12 ПОЛ.			0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55		4/0,65	6/1,2	7,5/1,5	12/2,4		17/4,3	20/5	28/6,5			

* Примечание: у 2-х скоростных моделей мощность электродвигателя может колебаться, в зависимости от поставщика электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 2-х полюсные (2950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
THGT/2-400-6/27 L	1,1	3,1	48	THGT/2-560-6/17 L	4	7,7	96
THGT/2-400-6/32 L	1,5	4,6	52	THGT/2-560-6/22 L	5,5	10,6	118
				THGT/2-560-6/27 L	7,5	14,1	121
THGT/2-450-6/22 L	1,5	3,1	60				
THGT/2-450-6/27 L	2,2	4,6	63	THGT/2-630-6/17 L	7,5	14,1	126
THGT/2-450-6/32 L	3	5,9	71	THGT/2-630-6/22 L	7,5	14,1	126
				THGT/2-630-6/27 L	11	17,3	167
THGT/2-500-6/17 L	1,5	3,1	61				
THGT/2-500-6/22 L	3	5,9	72				
THGT/2-500-6/27 L	4	7,7	81				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)		Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус				Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-400-6/- 0,25	0,25	0,8	38	43	THGT/4-560-6/-0,55	0,55	1,3	52	69
					THGT/4-560-6/-0,75	0,75	1,6	55	72
THGT/4-450-6/- 0,25	0,25	0,8	43	51	THGT/4-560-6/-1,1	1,1	2,4	60	77
THGT/4-450-6/- 0,37	0,37	1,1	44	52	THGT/4-560-6/-1,5	1,5	3,3	63	80
THGT/4-450-6/- 0,55	0,55	1,3	45	53	THGT/4-566-6/-2,2	2,2	4,6	72	89
THGT/4-500-6/-0,55	0,55	1,3	46	54	THGT/4-630-6/-0,75	0,75	1,6	62	77
THGT/4-500-6/-0,75	0,75	1,6	49	57	THGT/4-630-6/-1,1	1,1	2,4	67	82
THGT/4-500-6/-1,1	1,1	2,4	54	62	THGT/4-630-6/-1,5	1,5	3,3	70	85
					THGT/4-630-6/-2,2	2,2	4,6	79	94
					THGT/4-630-6/-3	3	6,2	81	96

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-710-5/-1,1	1,1	2,4	65	88
THGT/4-710-5/-1,5	1,5	3,3	68	91
THGT/4-710-5/-2,2	2,2	4,6	77	100
THGT/4-710-5/-3	3	6,2	79	102
THGT/4-710-5/-4	4	8,1	88	111
THGT/4-710-5/-5,5	5,5	10,5	109	132
THGT/4-710-7/-1,1	1,1	2,4	67	90
THGT/4-710-7/-1,5	1,5	3,3	70	93
THGT/4-710-7/-2,2	2,2	4,6	79	102
THGT/4-710-7/-3	3	6,2	81	104
THGT/4-710-7/-4	4	8,1	90	113
THGT/4-710-7/-5,5	5,5	10,5	111	134
THGT/4-800-3/-1,1	1,1	2,4	79	96
THGT/4-800-3/-1,5	1,5	3,3	82	99
THGT/4-800-3/-2,2	2,2	4,6	91	108
THGT/4-800-3/-3	3	6,2	93	110
THGT/4-800-3/-4	4	8,1	102	119
THGT/4-800-3/-5,5	5,5	10,5	123	140
THGT/4-800-6/-1,5	1,5	3,3	85	102
THGT/4-800-6/-2,2	2,2	4,6	94	111
THGT/4-800-6/-3	3	6,2	96	113
THGT/4-800-6/-4	4	8,1	105	122
THGT/4-800-6/-5,5	5,5	10,5	126	143
THGT/4-800-6/-7,5	7,5	14,1	135	152
THGT/4-800-9/-2,2	2,2	4,6	98	115
THGT/4-800-9/-3	3	6,2	100	117
THGT/4-800-9/-4	4	8,1	109	126
THGT/4-800-9/-5,5	5,5	10,5	130	147
THGT/4-800-9/-7,5	7,5	14,1	139	156
THGT/4-900-3/-2,2	2,2	4,6	106	124
THGT/4-900-3/-3	3	6,2	108	126
THGT/4-900-3/-4	4	8,1	117	135
THGT/4-900-3/-5,5	5,5	10,5	138	156
THGT/4-900-3/-7,5	7,5	14,1	147	165
THGT/4-900-6/-3	3	6,2	112	131
THGT/4-900-6/-4	4	8,1	121	140
THGT/4-900-6/-5,5	5,5	10,5	142	161
THGT/4-900-6/-7,5	7,5	14,1	151	170
THGT/4-900-6/-11	11	21,2	184	203

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-900-9/-5,5	5,5	10,5	146	165
THGT/4-900-9/-7,5	7,5	14,1	155	174
THGT/4-900-9/-11	11	21,2	188	207
THGT/4-900-9/-15	15	28,7	208	227
THGT/4-1000-3/-3	3	6,2	115	136
THGT/4-1000-3/-4	4	8,1	124	145
THGT/4-1000-3/-5,5	5,5	10,5	145	166
THGT/4-1000-3/-7,5	7,5	14,1	154	175
THGT/4-1000-3/-11	11	21,2	187	208
THGT/4-1000-6/-4	4	8,1	129	150
THGT/4-1000-6/-5,5	5,5	10,5	150	171
THGT/4-1000-6/-7,5	7,5	14,1	159	180
THGT/4-1000-6/-11	11	21,2	192	213
THGT/4-1000-6/-15	15	28,7	212	233
THGT/4-1000-6/-18,5	18,5	35,1	251	272
THGT/4-1000-9/-7,5	7,5	14,1	164	185
THGT/4-1000-9/-11	11	21,2	197	218
THGT/4-1000-9/-15	15	28,7	217	238
THGT/4-1000-9/-18,5	18,5	35,1	256	277
THGT/4-1000-9/-22	22	40,5	278	299
THGT/4-1120-3/-4	4	8,1	140	172
THGT/4-1120-3/-5,5	5,5	10,5	161	193
THGT/4-1120-3/-7,5	7,5	14,1	170	202
THGT/4-1120-3/-11	11	21,2	203	235
THGT/4-1120-3/-15	15	28,7	223	255
THGT/4-1120-3/-18,5	18,5	35,1	262	294
THGT/4-1120-6/-11	11	21,2	208	240
THGT/4-1120-6/-15	15	28,7	228	260
THGT/4-1120-6/-18,5	18,5	35,1	267	299
THGT/4-1120-6/-22	22	40,5	289	321
THGT/4-1120-6/-30	30	56,2	325	357
THGT/4-1120-9/-11	11	21,2	214	245
THGT/4-1120-9/-15	15	28,7	234	265
THGT/4-1120-9/-18,5	18,5	35,1	273	304
THGT/4-1120-9/-22	22	40,5	295	326
THGT/4-1120-9/-30	30	56,2	331	362
THGT/4-1120-9/-37	37	66,6	451	482
THGT/4-1120-9/-45	45	80,7	472	503

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-1250-3/-7,5	7,5	14,1	186	228
THGT/4-1250-3/-11	11	21,2	219	261
THGT/4-1250-3/-15	15	28,7	239	281
THGT/4-1250-3/-18,5	18,5	35,1	278	320
THGT/4-1250-3/-22	22	40,5	300	342
THGT/4-1250-3/-30	30	56,2	336	378
THGT/4-1250-6/-15	15	28,7	245	287
THGT/4-1250-6/-18,5	18,5	35,1	284	326
THGT/4-1250-6/-22	22	40,5	306	348
THGT/4-1250-6/-30	30	56,2	342	384
THGT/4-1250-6/-37	37	66,6	462	504
THGT/4-1250-6/-45	45	80,7	483	525

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-1250-9/-15	15	28,7	251	293
THGT/4-1250-9/-18,5	18,5	35,1	290	332
THGT/4-1250-9/-22	22	40,5	312	354
THGT/4-1250-9/-30	30	56,2	348	390
THGT/4-1250-9/-37	37	66,6	468	510
THGT/4-1250-9/-45	45	80,7	489	531

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-560-6/- 0,55	0,55	1,5	55	72
THGT/6-630-6/- 0,55	0,55	1,5	62	77
THGT/6-630-6/- 0,75	0,75	2,0	67	82
THGT/6-630-6/- 1,1	1,1	2,8	71	86
THGT/6-710-5/- 0,55	0,55	1,5	60	83
THGT/6-710-5/- 0,75	0,75	2,0	65	88
THGT/6-710-5/- 1,1	1,1	2,8	69	92
THGT/6-710-7/- 0,55	0,55	1,5	62	85
THGT/6-710-7/- 0,75	0,75	2,0	67	90
THGT/6-710-7/- 1,1	1,1	2,8	71	94
THGT/6-800-3/- 0,75	0,75	2,0	79	96
THGT/6-800-3/- 1,1	1,1	2,8	83	100
THGT/6-800-3/- 1,5	1,5	3,7	89	106
THGT/6-800-6/- 0,75	0,75	2,0	82	99
THGT/6-800-6/- 1,1	1,1	2,8	86	103
THGT/6-800-6/- 1,5	1,5	3,7	92	109
THGT/6-800-6/- 2,2	2,2	5,3	101	118
THGT/6-800-9/- 0,75	0,75	2,0	86	103
THGT/6-800-9/- 1,1	1,1	2,8	90	107
THGT/6-800-9/- 1,5	1,5	3,7	96	113
THGT/6-800-9/- 2,2	2,2	5,3	105	122
THGT/6-800-9/- 3	3	7,3	129	146

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-900-3/- 1,5	1,5	3,7	104	122
THGT/6-900-3/- 2,2	2,2	5,3	113	131
THGT/6-900-6/- 1,5	1,5	3,7	108	127
THGT/6-900-6/- 2,2	2,2	5,3	117	136
THGT/6-900-6/- 3	3	7,3	141	160
THGT/6-900-9/- 1,5	1,5	3,7	112	131
THGT/6-900-9/- 2,2	2,2	5,3	121	140
THGT/6-900-9/- 3	3	7,3	145	164
THGT/6-900-9/- 5,5	5,5	12,8	155	174
THGT/6-1000-3/- 1,5	1,5	3,7	111	132
THGT/6-1000-3/- 2,2	2,2	5,3	120	141
THGT/6-1000-3/- 3	3	7,3	144	165
THGT/6-1000-3/- 4	4	9,5	150	171
THGT/6-1000-6/-1,5	1,5	3,7	116	137
THGT/6-1000-6/-2,2	2,2	5,3	125	146
THGT/6-1000-6/-3	3	7,3	149	170
THGT/6-1000-6/-4	4	9,5	155	176
THGT/6-1000-6/-5,5	5,5	12,8	159	180
THGT/6-1000-9/- 2,2	2,2	5,3	130	151
THGT/6-1000-9/- 3	3	7,3	154	175
THGT/6-1000-9/- 4	4	9,5	160	181
THGT/6-1000-9/- 5,5	5,5	12,8	164	185
THGT/6-1000-9/- 7,5	7,5	15,0	208	229

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-1250-3/-2,2	2,2	5,3	152	194
THGT/6-1250-3/-3	3	7,3	176	218
THGT/6-1250-3/-4	4	9,5	182	224
THGT/6-1250-3/-5,5	5,5	12,8	186	228
THGT/6-1250-3/-7,5	7,5	15,0	230	272
THGT/6-1250-3/-11	11	22,0	250	292
THGT/6-1250-6/- 4	4	9,5	188	230
THGT/6-1250-6/- 5,5	5,5	12,8	192	234
THGT/6-1250-6/- 7,5	7,5	15,0	236	278
THGT/6-1250-6/- 11	11	22,0	256	298
THGT/6-1250-6/- 15	15	27,9	294	336

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-1250-9/-5,5	5,5	12,8	198	240
THGT/6-1250-9/-7,5	7,5	15,0	242	284
THGT/6-1250-9/-11	11	22,0	262	304
THGT/6-1250-9/-15	15	27,9	300	342
THGT/6-1250-9/-18,5	18,5	35,7	340	382
THGT/6-1250-9/-22	22	42,3	358	400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 2/4-х полюсные (2950/1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
THGT/2/4-400-6/27	1,1	0,25	2,4	0,8	50
THGT/2/4-400-6/32	1,5	0,37	3,5	1,3	52
THGT/2/4-450-6/22	1,5	0,37	3,5	1,3	60
THGT/2/4-450-6/27	2,2	0,5	4,6	1,5	64
THGT/2/4-450-6/32	3,1	0,8	6,2	2,0	75
THGT/2/4-500-6/17	1,5	0,37	3,5	1,3	61
THGT/2/4-500-6/22	3,1	0,8	6,2	2,0	76
THGT/2/4-500-6/27	4,4	1,1	8,6	2,8	86

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V.1	V.2	V.1	V.2	
THGT/2/4-560-6/17	4,4	1,1	8,6	2,8	101
THGT/2/4-560-6/22	6	1,5	11,4	3,7	116
THGT/2/4-560-6/27	8	2	15,3	4,8	125
THGT/2/4-630-6/17	8	2	15,3	4,8	130
THGT/2/4-630-6/22	8	2	15,3	4,8	130
THGT/2/4-630-6/27	12	3	23,1	7,3	181

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-400-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	44	49
THGT/4/8-450-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	49	57
THGT/4/8-500-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	50	58
THGT/4/8-500-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	1,9	0,8	50	58
THGT/4/8-500-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	62	70
THGT/4/8-560-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	56	73
THGT/4/8-560-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	1,9	0,8	56	73
THGT/4/8-560-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	68	85
THGT/4/8-560-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	71	88
THGT/4/8-566-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	79	96

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-630-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	1,9	0,8	63	78
THGT/4/8-630-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	75	90
THGT/4/8-630-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	78	93
THGT/4/8-630-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	86	101
THGT/4/8-630-6/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	87	102
THGT/4/8-710-5/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	73	96
THGT/4/8-710-5/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	76	99
THGT/4/8-710-5/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	84	107
THGT/4/8-710-5/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	85	108
THGT/4/8-710-5/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	92	115
THGT/4/8-710-5/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	114	137

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-710-7/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	75	98
THGT/4/8-710-7/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	78	101
THGT/4/8-710-7/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	86	109
THGT/4/8-710-7/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	87	110
THGT/4/8-710-7/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	94	117
THGT/4/8-710-7/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	116	139
THGT/4/8-800-3/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	87	104
THGT/4/8-800-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	90	107
THGT/4/8-800-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	98	115
THGT/4/8-800-3/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	99	116
THGT/4/8-800-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	106	123
THGT/4/8-800-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	128	145
THGT/4/8-800-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	93	110
THGT/4/8-800-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	101	118
THGT/4/8-800-6/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	102	119
THGT/4/8-800-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	109	126
THGT/4/8-800-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	131	148
THGT/4/8-800-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	144	161
THGT/4/8-800-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	105	122
THGT/4/8-800-9/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	106	123
THGT/4/8-800-9/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	113	130
THGT/4/8-800-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	135	152
THGT/4/8-800-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	148	165
THGT/4/8-900-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	113	131
THGT/4/8-900-3/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	114	132
THGT/4/8-900-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	121	139
THGT/4/8-900-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	143	161
THGT/4/8-900-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	156	174
THGT/4/8-900-6/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	118	137
THGT/4/8-900-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	125	144
THGT/4/8-900-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	147	166
THGT/4/8-900-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	160	179
THGT/4/8-900-6/-11/3	11	3	21,0	7	191	210
THGT/4/8-900-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	151	170
THGT/4/8-900-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	164	183
THGT/4/8-900-9/-11/3	11	3	21,0	7	195	214
THGT/4/8-900-9/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	218	237
THGT/4/8-900-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	245	264

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-1000-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	121	142
THGT/4/8-1000-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	128	149
THGT/4/8-1000-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	150	171
THGT/4/8-1000-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	163	184
THGT/4/8-1000-3/-11/3	11	3	21,0	7	194	215
THGT/4/8-1000-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	133	154
THGT/4/8-1000-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	155	176
THGT/4/8-1000-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	168	189
THGT/4/8-1000-6/-11/3	11	3	21,0	7,0	199	220
THGT/4/8-1000-6/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	222	243
THGT/4/8-1000-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	249	270
THGT/4/8-1000-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	262	283
THGT/4/8-1000-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	173	194
THGT/4/8-1000-9/-11/3	11	3	21,0	7,0	204	225
THGT/4/8-1000-9/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	227	248
THGT/4/8-1000-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	254	275
THGT/4/8-1000-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	267	288
THGT/4/8-1120-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	144	176
THGT/4/8-1120-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	166	198
THGT/4/8-1120-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	179	211
THGT/4/8-1120-3/-11/3	11	3	21,0	7,0	210	242
THGT/4/8-1120-3/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	233	265
THGT/4/8-1120-3/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	260	292
THGT/4/8-1120-3/-20/5	20	5	38,6	14,1	273	305
THGT/4/8-1120-6/-11/3	11	3	21,0	7,0	215	247
THGT/4/8-1120-6/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	238	270
THGT/4/8-1120-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	265	297
THGT/4/8-1120-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	278	310
THGT/4/8-1120-6/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	356	388
THGT/4/8-1120-6/-30/8	30	8	67,3	21,8	368	400
THGT/4/8-1120-9/-11/3	11	3	21,0	7,0	221	252
THGT/4/8-1120-9/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	244	275
THGT/4/8-1120-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	271	302
THGT/4/8-1120-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	284	315
THGT/4/8-1120-9/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	362	393
THGT/4/8-1120-9/-30/8	30	8	56,5	21,8	374	405
THGT/4/8-1120-9/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	477	508
THGT/4/8-1120-9/-44/11	44	11	80,2	27,2	534	565

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-1250-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	195	237
THGT/4/8-1250-3/-11/3	11	3	21,0	7,0	226	268
THGT/4/8-1250-3/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	249	291
THGT/4/8-1250-3/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	276	318
THGT/4/8-1250-3/-20/5	20	5	38,6	14,1	289	331
THGT/4/8-1250-3/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	367	409
THGT/4/8-1250-3/-30/8	30	8	67,3	21,8	379	421

THGT/4/8-1250-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	282	324
THGT/4/8-1250-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	295	337
THGT/4/8-1250-6/-28/6,5	28	6,5	52,0	18	373	415
THGT/4/8-1250-6/-30/8	30	8	67,3	21,8	385	427
THGT/4/8-1250-6/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	488	530
THGT/4/8-1250-6/-44/11	44	11	80,2	27,2	545	587

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-1250-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	288	330
THGT/4/8-1250-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	301	343
THGT/4/8-1250-9/-28/6,5	28	6,5	52,0	18	379	421
THGT/4/8-1250-9/-30/8	30	8	67,3	21,8	391	433
THGT/4/8-1250-9/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	494	536
THGT/4/8-1250-9/-44/11	44	11	80,2	27,2	551	593

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-560-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	62	79
THGT/6/12-630-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	69	84
THGT/6/12-630-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	71	86
THGT/6/12-630-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	83	98

THGT/6/12-710-5/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	67	90
THGT/6/12-710-5/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	69	92
THGT/6/12-710-5/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	81	104

THGT/6/12-710-7/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	69	92
THGT/6/12-710-7/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	71	94
THGT/6/12-710-7/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	83	106

THGT/6/12-800-3/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	83	100
THGT/6/12-800-3/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	95	112
THGT/6/12-800-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	98	115

THGT/6/12-800-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	86	103
THGT/6/12-800-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	98	115
THGT/6/12-800-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	101	118
THGT/6/12-800-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	103	120

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-800-9/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	90	107
THGT/6/12-800-9/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	102	119
THGT/6/12-800-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	105	122
THGT/6/12-800-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	107	124
THGT/6/12-800-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	142	159

THGT/6/12-900-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	113	131
THGT/6/12-900-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	115	133

THGT/6/12-900-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	117	136
THGT/6/12-900-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	119	138
THGT/6/12-900-6/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	154	173

THGT/6/12-900-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	121	140
THGT/6/12-900-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	123	142
THGT/6/12-900-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	158	177
THGT/6/12-900-9/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	158	177
THGT/6/12-900-9/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	206	225

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-1000-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	120	141
THGT/6/12-1000-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	122	143
THGT/6/12-1000-3/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	157	178
THGT/6/12-1000-3/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	157	178
THGT/6/12-1000-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	125	146
THGT/6/12-1000-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	127	148
THGT/6/12-1000-6/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	162	183
THGT/6/12-1000-6/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	162	183
THGT/6/12-1000-6/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	210	231
THGT/6/12-1000-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	132	153
THGT/6/12-1000-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	167	188
THGT/6/12-1000-9/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	167	188
THGT/6/12-1000-9/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	215	236
THGT/6/12-1000-9/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	222	243
THGT/6/12-1250-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	154	196
THGT/6/12-1250-3/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	189	231
THGT/6/12-1250-3/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	189	231
THGT/6/12-1250-3/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	237	279
THGT/6/12-1250-3/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	244	286
THGT/6/12-1250-3/- 12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	314	356
THGT/6/12-1250-6/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	195	237
THGT/6/12-1250-6/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	243	285
THGT/6/12-1250-6/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	250	292
THGT/6/12-1250-6/- 12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	320	362
THGT/6/12-1250-6/- 17/4,3	17	4,3	31,0	10,2	400	442
THGT/6/12-1250-9/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	249	291
THGT/6/12-1250-9/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	256	298
THGT/6/12-1250-9/- 12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	326	368
THGT/6/12-1250-9/- 17/4,3	17	4,3	31,0	10,2	406	448
THGT/6/12-1250-9/- 20/5	20	5	39,0	14,3	441	483
THGT/6/12-1250-9/- 28/6,5	28	6,5	52,6	17,9	511	553

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - односкоростные 2-х полюсные (2950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2-400-6/- 1,1	1,1	2,3	43	48
THGT/2-400-6/- 1,5	1,5	3,1	47	52
THGT/2-400-6/- 2,2	2,2	4,6	50	55
THGT/2-450-6/- 1,5	1,5	3,1	52	60
THGT/2-450-6/- 2,2	2,2	4,6	55	63
THGT/2-450-6/- 3	3	5,9	63	71
THGT/2-500-6/- 2,2	2,2	4,6	56	64
THGT/2-500-6/- 3	3	5,9	64	72
THGT/2-500-6/- 4	4	7,7	73	81
THGT/2-560-6/- 3	3	5,9	70	87
THGT/2-560-6/- 4	4	7,7	79	96
THGT/2-560-6/- 5,5	5,5	10,6	101	118
THGT/2-560-6/- 7,5	7,5	14,1	104	121
THGT/2-560-6/- 9,2	9,2	17,3	111	128
THGT/2-630-6/- 5,5	5,5	10,6	108	123
THGT/2-630-6/- 7,5	7,5	14,1	111	126
THGT/2-630-6/- 11 L	11	20,4		167
THGT/2-630-6/- 15 L	15	27,6		175
THGT/2-630-6/- 18,5 L	18,5	33,7		187

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F300-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-400-6/- 0,25	0,25	0,8	38	43
THGT/4-450-6/- 0,25	0,25	0,8	43	51
THGT/4-450-6/- 0,37	0,37	1,1	44	52
THGT/4-450-6/- 0,55	0,55	1,3	45	53
THGT/4-500-6/-0,55	0,55	1,3	46	54
THGT/4-500-6/-0,75	0,75	1,6	49	57
THGT/4-500-6/-1,1	1,1	2,4	54	62
THGT/4-560-6/-0,55	0,55	1,3	52	69
THGT/4-560-6/-0,75	0,75	1,6	55	72
THGT/4-560-6/-1,1	1,1	2,4	60	77
THGT/4-560-6/-1,5	1,5	3,3	63	80
THGT/4-566-6/-2,2	2,2	4,6	72	89
THGT/4-630-6/-0,75	0,75	1,6	62	77
THGT/4-630-6/-1,1	1,1	2,4	67	82
THGT/4-630-6/-1,5	1,5	3,3	70	85
THGT/4-630-6/-2,2	2,2	4,6	79	94
THGT/4-630-6/-3	3	6,2	81	96
THGT/4-710-3/-0,75	0,75	1,6	57	81
THGT/4-710-3/-1,1	1,1	2,4	62	86
THGT/4-710-3/-1,5	1,5	3,3	65	89
THGT/4-710-3/-2,2	2,2	4,6	74	98
THGT/4-710-3/-3	3	6,2	76	100
THGT/4-710-6/-1,1	1,1	2,4	66	89
THGT/4-710-6/-1,5	1,5	3,3	69	92
THGT/4-710-6/-2,2	2,2	4,6	78	101
THGT/4-710-6/-3	3	6,2	80	103
THGT/4-710-6/-4	4	8,1	89	112
THGT/4-800-3/-1,1	1,1	2,4	79	96
THGT/4-800-3/-1,5	1,5	3,3	82	99
THGT/4-800-3/-2,2	2,2	4,6	91	108
THGT/4-800-3/-3	3	6,2	93	110
THGT/4-800-3/-4	4	8,1	102	119
THGT/4-800-3/-5,5	5,5	10,5	123	140

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-800-6/-1,5	1,5	3,3	85	102
THGT/4-800-6/-2,2	2,2	4,6	94	111
THGT/4-800-6/-3	3	6,2	96	113
THGT/4-800-6/-4	4	8,1	105	122
THGT/4-800-6/-5,5	5,5	10,5	126	143
THGT/4-800-6/-7,5	7,5	14,1	135	152
THGT/4-800-9/-2,2	2,2	4,6	98	115
THGT/4-800-9/-3	3	6,2	100	117
THGT/4-800-9/-4	4	8,1	109	126
THGT/4-800-9/-5,5	5,5	10,5	130	147
THGT/4-800-9/-7,5	7,5	14,1	139	156
THGT/4-900-3/-2,2	2,2	4,6	106	124
THGT/4-900-3/-3	3	6,2	108	126
THGT/4-900-3/-4	4	8,1	117	135
THGT/4-900-3/-5,5	5,5	10,5	138	156
THGT/4-900-3/-7,5	7,5	14,1	147	165
THGT/4-900-6/-3	3	6,2	112	131
THGT/4-900-6/-4	4	8,1	121	140
THGT/4-900-6/-5,5	5,5	10,5	142	161
THGT/4-900-6/-7,5	7,5	14,1	151	170
THGT/4-900-6/-11	11	21,2	184	203
THGT/4-900-9/-5,5	5,5	10,5	146	165
THGT/4-900-9/-7,5	7,5	14,1	155	174
THGT/4-900-9/-11	11	21,2	188	207
THGT/4-900-9/-15	15	28,7	208	227
THGT/4-1000-3/-3	3	6,2	115	136
THGT/4-1000-3/-4	4	8,1	124	145
THGT/4-1000-3/-5,5	5,5	10,5	145	166
THGT/4-1000-3/-7,5	7,5	14,1	154	175
THGT/4-1000-3/-11	11	21,2	187	208
THGT/4-1000-6/-4	4	8,1	129	150
THGT/4-1000-6/-5,5	5,5	10,5	150	171
THGT/4-1000-6/-7,5	7,5	14,1	159	180
THGT/4-1000-6/-11	11	21,2	192	213
THGT/4-1000-6/-15	15	28,7	212	233
THGT/4-1000-6/-18,5	18,5	35,1	251	272

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-1000-9/-7,5	7,5	14,1	164	185
THGT/4-1000-9/-11	11	21,2	197	218
THGT/4-1000-9/-15	15	28,7	217	238
THGT/4-1000-9/-18,5	18,5	35,1	256	277
THGT/4-1000-9/-22	22	40,5	278	299
THGT/4-1120-3/-4	4	8,1	140	172
THGT/4-1120-3/-5,5	5,5	10,5	161	193
THGT/4-1120-3/-7,5	7,5	14,1	170	202
THGT/4-1120-3/-11	11	21,2	203	235
THGT/4-1120-3/-15	15	28,7	223	255
THGT/4-1120-3/-18,5	18,5	35,1	262	294
THGT/4-1120-6/-11	11	21,2	208	240
THGT/4-1120-6/-15	15	28,7	228	260
THGT/4-1120-6/-18,5	18,5	35,1	267	299
THGT/4-1120-6/-22	22	40,5	289	321
THGT/4-1120-6/-30	30	56,2	325	357
THGT/4-1120-9/-11	11	21,2	214	245
THGT/4-1120-9/-15	15	28,7	234	265
THGT/4-1120-9/-18,5	18,5	35,1	273	304
THGT/4-1120-9/-22	22	40,5	295	326
THGT/4-1120-9/-30	30	56,2	331	362
THGT/4-1120-9/-37	37	66,6	451	482
THGT/4-1120-9/-45	45	80,7	472	503

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-1250-3/-7,5	7,5	14,1	186	228
THGT/4-1250-3/-11	11	21,2	219	261
THGT/4-1250-3/-15	15	28,7	239	281
THGT/4-1250-3/-18,5	18,5	35,1	278	320
THGT/4-1250-3/-22	22	40,5	300	342
THGT/4-1250-3/-30	30	56,2	336	378
THGT/4-1250-6/-15	15	28,7	245	287
THGT/4-1250-6/-18,5	18,5	35,1	284	326
THGT/4-1250-6/-22	22	40,5	306	348
THGT/4-1250-6/-30	30	56,2	342	384
THGT/4-1250-6/-37	37	66,6	462	504
THGT/4-1250-6/-45	45	80,7	483	525
THGT/4-1250-9/-15	15	28,7	251	293
THGT/4-1250-9/-18,5	18,5	35,1	290	332
THGT/4-1250-9/-22	22	40,5	312	354
THGT/4-1250-9/-30	30	56,2	348	390
THGT/4-1250-9/-37	37	66,6	468	510
THGT/4-1250-9/-45	45	80,7	489	531

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-560-6/- 0,55	0,55	1,5	55	72
THGT/6-630-6/- 0,55	0,55	1,5	62	77
THGT/6-630-6/- 0,75	0,75	2,0	67	82
THGT/6-630-6/- 1,1	1,1	2,8	71	86
THGT/6-710-3/- 0,55	0,55	1,5	57	81
THGT/6-710-3/- 0,75	0,75	2,0	62	86
THGT/6-710-6/- 0,55	0,55	1,5	61	84
THGT/6-710-6/- 0,75	0,75	2,0	66	89
THGT/6-710-6/- 1,1	1,1	2,8	70	93

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-800-3/- 0,75	0,75	2,0	79	96
THGT/6-800-3/- 1,1	1,1	2,8	83	100
THGT/6-800-3/- 1,5	1,5	3,7	89	106
THGT/6-800-6/- 0,75	0,75	2,0	82	99
THGT/6-800-6/- 1,1	1,1	2,8	86	103
THGT/6-800-6/- 1,5	1,5	3,7	92	109
THGT/6-800-6/- 2,2	2,2	5,3	101	118
THGT/6-800-9/- 0,75	0,75	2,0	86	103
THGT/6-800-9/- 1,1	1,1	2,8	90	107
THGT/6-800-9/- 1,5	1,5	3,7	96	113
THGT/6-800-9/- 2,2	2,2	5,3	105	122
THGT/6-800-9/- 3	3	7,3	129	146

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус

THGT/6-900-3/- 1,5	1,5	3,7	104	122
THGT/6-900-3/- 2,2	2,2	5,3	113	131

THGT/6-900-6/- 1,5	1,5	3,7	108	127
THGT/6-900-6/- 2,2	2,2	5,3	117	136
THGT/6-900-6/- 3	3	7,3	141	160

THGT/6-900-9/- 1,5	1,5	3,7	112	131
THGT/6-900-9/- 2,2	2,2	5,3	121	140
THGT/6-900-9/- 3	3	7,3	145	164
THGT/6-900-9/- 5,5	5,5	12,8	155	174

THGT/6-1000-3/- 1,5	1,5	3,7	111	132
THGT/6-1000-3/- 2,2	2,2	5,3	120	141
THGT/6-1000-3/- 3	3	7,3	144	165
THGT/6-1000-3/- 4	4	9,5	150	171

THGT/6-1000-6/- 1,5	1,5	3,7	116	137
THGT/6-1000-6/- 2,2	2,2	5,3	125	146
THGT/6-1000-6/- 3	3	7,3	149	170
THGT/6-1000-6/- 4	4	9,5	155	176
THGT/6-1000-6/- 5,5	5,5	12,8	159	180

THGT/6-1000-9/- 2,2	2,2	5,3	130	151
THGT/6-1000-9/- 3	3	7,3	154	175
THGT/6-1000-9/- 4	4	9,5	160	181
THGT/6-1000-9/- 5,5	5,5	12,8	164	185
THGT/6-1000-9/- 7,5	7,5	15,0	208	229

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус

THGT/6-1250-3/- 2,2	2,2	5,3	152	194
THGT/6-1250-3/- 3	3	7,3	176	218
THGT/6-1250-3/- 4	4	9,5	182	224
THGT/6-1250-3/- 5,5	5,5	12,8	186	228
THGT/6-1250-3/- 7,5	7,5	15,0	230	272
THGT/6-1250-3/- 11	11	22,0	250	292

THGT/6-1250-6/- 4	4	9,5	188	230
THGT/6-1250-6/- 5,5	5,5	12,8	192	234
THGT/6-1250-6/- 7,5	7,5	15,0	236	278
THGT/6-1250-6/- 11	11	22,0	256	298
THGT/6-1250-6/- 15	15	27,9	294	336

THGT/6-1250-9/- 5,5	5,5	12,8	198	240
THGT/6-1250-9/- 7,5	7,5	15,0	242	284
THGT/6-1250-9/- 11	11	22,0	262	304
THGT/6-1250-9/- 15	15	27,9	300	342
THGT/6-1250-9/- 18,5	18,5	35,7	340	382
THGT/6-1250-9/- 22	22	42,3	358	400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - двухскоростные 2/4-х полюсные (2950/1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус

THGT/2/4-400-6/-1,1/0,25	1,1	0,25	2,5	0,7	44	49
THGT/2/4-400-6/-1,5/0,35	1,5	0,37	3,8	0,9	49	54
THGT/2/4-400-6/-2,2/0,6	2,2	0,5	4,8	1,5	51	56

THGT/2/4-450-6/-1,5/0,35	1,5	0,37	3,8	0,9	54	62
THGT/2/4-450-6/-2,2/0,6	2,2	0,5	4,8	1,5	56	64
THGT/2/4-450-6/-3,1/0,8	3,1	0,8	6,2	2,0	67	75

THGT/2/4-500-6/-2,2/0,6	2,2	0,5	4,8	1,5	57	65
THGT/2/4-500-6/-3,1/0,8	3,1	0,8	6,2	2,0	68	76
THGT/2/4-500-6/-4,4/1,1	4,4	1,1	8,6	2,8	78	86

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус

THGT/2/4-560-6/-3,1/0,8	3,1	0,8	6,2	2,0	74	91
THGT/2/4-560-6/-4,4/1,1	4,4	1,1	8,6	2,8	84	101
THGT/2/4-560-6/-6/1,5	6	1,5	11,4	3,7	99	116
THGT/2/4-560-6/-8/2	8	2	15,3	4,8	108	125

THGT/2/4-630-6/-6/1,5	6	1,5	11,4	3,7	106	121
THGT/2/4-630-6/-8/2	8	2	15,3	4,8	115	130
THGT/2/4-630-6/-12/3 L	12	3	23,1	7,3		163
THGT/2/4-630-6/-16/4 L	16	4	30,5	9,6		173

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-400-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	44	49
THGT/4/8-450-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	49	57
THGT/4/8-500-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	50	58
THGT/4/8-500-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	50	58
THGT/4/8-500-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	62	70
THGT/4/8-560-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	56	73
THGT/4/8-560-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	56	73
THGT/4/8-560-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	68	85
THGT/4/8-560-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	71	88
THGT/4/8-566-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	79	96
THGT/4/8-630-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	63	78
THGT/4/8-630-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	75	90
THGT/4/8-630-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	78	93
THGT/4/8-630-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	86	101
THGT/4/8-630-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	87	102
THGT/4/8-710-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	58	82
THGT/4/8-710-3/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	70	94
THGT/4/8-710-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	73	97
THGT/4/8-710-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	81	105
THGT/4/8-710-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	82	106
THGT/4/8-710-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	74	97
THGT/4/8-710-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	77	100
THGT/4/8-710-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	85	108
THGT/4/8-710-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	86	109
THGT/4/8-710-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	93	116
THGT/4/8-800-3/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	87	104
THGT/4/8-800-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	90	107
THGT/4/8-800-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	98	115
THGT/4/8-800-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	99	116
THGT/4/8-800-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	106	123
THGT/4/8-800-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	128	145
THGT/4/8-800-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	93	110
THGT/4/8-800-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	101	118
THGT/4/8-800-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	102	119
THGT/4/8-800-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	109	126
THGT/4/8-800-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	131	148
THGT/4/8-800-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	144	161

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-800-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	105	122
THGT/4/8-800-9/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	106	123
THGT/4/8-800-9/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	113	130
THGT/4/8-800-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	135	152
THGT/4/8-800-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	148	165
THGT/4/8-900-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	113	131
THGT/4/8-900-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	114	132
THGT/4/8-900-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	121	139
THGT/4/8-900-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	143	161
THGT/4/8-900-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	156	174
THGT/4/8-900-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	118	137
THGT/4/8-900-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	125	144
THGT/4/8-900-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	147	166
THGT/4/8-900-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	160	179
THGT/4/8-900-6/-11/3	11	3	21,0	7,0	191	210
THGT/4/8-900-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	151	170
THGT/4/8-900-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	164	183
THGT/4/8-900-9/-11/3	11	3	21,0	7,0	195	214
THGT/4/8-900-9/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	218	237
THGT/4/8-900-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	245	264
THGT/4/8-1000-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	121	142
THGT/4/8-1000-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	128	149
THGT/4/8-1000-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	150	171
THGT/4/8-1000-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	163	184
THGT/4/8-1000-3/-11/3	11	3	21,0	7,0	194	215
THGT/4/8-1000-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	133	154
THGT/4/8-1000-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	155	176
THGT/4/8-1000-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	168	189
THGT/4/8-1000-6/-11/3	11	3	21,0	7,0	199	220
THGT/4/8-1000-6/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	222	243
THGT/4/8-1000-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	249	270
THGT/4/8-1000-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	262	283
THGT/4/8-1000-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	173	194
THGT/4/8-1000-9/-11/3	11	3	21,0	7,0	204	225
THGT/4/8-1000-9/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	227	248
THGT/4/8-1000-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	254	275
THGT/4/8-1000-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	267	288

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-1120-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	144	176
THGT/4/8-1120-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	166	198
THGT/4/8-1120-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	179	211
THGT/4/8-1120-3/-11/3	11	3	21,0	7,0	210	242
THGT/4/8-1120-3/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	233	265
THGT/4/8-1120-3/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	260	292
THGT/4/8-1120-3/-20/5	20	5	38,6	14,1	273	305

THGT/4/8-1120-6/-11/3	11	3	21,0	7,0	215	247
THGT/4/8-1120-6/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	238	270
THGT/4/8-1120-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	265	297
THGT/4/8-1120-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	278	310
THGT/4/8-1120-6/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	356	388
THGT/4/8-1120-6/-30/8	30	8	67,3	21,8	368	400

THGT/4/8-1120-9/-11/3	11	3	21,0	7,0	221	252
THGT/4/8-1120-9/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	244	275
THGT/4/8-1120-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	271	302
THGT/4/8-1120-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	284	315
THGT/4/8-1120-9/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	362	393
THGT/4/8-1120-9/-30/8	30	8	67,3	21,8	374	405
THGT/4/8-1120-9/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	477	508
THGT/4/8-1120-9/-44/11	44	11	80,2	27,2	534	565

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-1250-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	195	237
THGT/4/8-1250-3/-11/3	11	3	21,0	7,0	226	268
THGT/4/8-1250-3/-14/3,5	14	3,5	26,5	8,5	249	291
THGT/4/8-1250-3/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	276	318
THGT/4/8-1250-3/-20/5	20	5	38,6	14,1	289	331
THGT/4/8-1250-3/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	367	409
THGT/4/8-1250-3/-30/8	30	8	67,3	21,8	379	421

THGT/4/8-1250-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	282	324
THGT/4/8-1250-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	295	337
THGT/4/8-1250-6/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	373	415
THGT/4/8-1250-6/-30/8	30	8	67,3	21,8	385	427
THGT/4/8-1250-6/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	488	530
THGT/4/8-1250-6/-44/11	44	11	80,2	27,2	545	587

THGT/4/8-1250-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	288	330
THGT/4/8-1250-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	301	343
THGT/4/8-1250-9/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	379	421
THGT/4/8-1250-9/-30/8	30	8	67,3	21,8	391	433
THGT/4/8-1250-9/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	494	536
THGT/4/8-1250-9/-44/11	44	11	80,2	27,2	551	593

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-560-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	62	79
THGT/6/12-630-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	69	84
THGT/6/12-630-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	71	86
THGT/6/12-630-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	83	98

THGT/6/12-710-3/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	64	88
THGT/6/12-710-3/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	66	90

THGT/6/12-710-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	68	91
THGT/6/12-710-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	70	93
THGT/6/12-710-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	82	105

THGT/6/12-800-3/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	83	100
THGT/6/12-800-3/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	95	112
THGT/6/12-800-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	98	115

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-800-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	86	103
THGT/6/12-800-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	98	115
THGT/6/12-800-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	101	118
THGT/6/12-800-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	103	120

THGT/6/12-800-9/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	90	107
THGT/6/12-800-9/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	102	119
THGT/6/12-800-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	105	122
THGT/6/12-800-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	107	124
THGT/6/12-800-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	142	159

THGT/6/12-900-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	113	131
THGT/6/12-900-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	115	133

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус

THGT/6/12-900-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	117	136
THGT/6/12-900-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	119	138
THGT/6/12-900-6/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	154	173

THGT/6/12-900-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	121	140
THGT/6/12-900-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	123	142
THGT/6/12-900-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	158	177
THGT/6/12-900-9/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	158	177
THGT/6/12-900-9/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	206	225

THGT/6/12-1000-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	120	141
THGT/6/12-1000-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	122	143
THGT/6/12-1000-3/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	157	178
THGT/6/12-1000-3/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	157	178

THGT/6/12-1000-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	125	146
THGT/6/12-1000-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	127	148
THGT/6/12-1000-6/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	162	183
THGT/6/12-1000-6/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	162	183
THGT/6/12-1000-6/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	210	231

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус

THGT/6/12-1000-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	132	153
THGT/6/12-1000-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	167	188
THGT/6/12-1000-9/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	167	188
THGT/6/12-1000-9/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	215	236
THGT/6/12-1000-9/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	222	243

THGT/6/12-1250-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	154	196
THGT/6/12-1250-3/-3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	189	231
THGT/6/12-1250-3/-4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	189	231
THGT/6/12-1250-3/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	237	279
THGT/6/12-1250-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	244	286
THGT/6/12-1250-3/-12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	314	356

THGT/6/12-1250-6/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	195	237
THGT/6/12-1250-6/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	243	285
THGT/6/12-1250-6/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	250	292
THGT/6/12-1250-6/- 12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	320	362
THGT/6/12-1250-6/- 17/4,3	17	4,3	31,0	10,2	400	442

THGT/6/12-1250-9/-6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	249	291
THGT/6/12-1250-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	256	298
THGT/6/12-1250-9/-12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	326	368
THGT/6/12-1250-9/-17/4,3	17	4,3	31,0	10,2	406	448
THGT/6/12-1250-9/-20/5	20	5	39,0	14,3	441	483
THGT/6/12-1250-9/-28/6,5	28	6,5	52,6	17,9	511	553

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - односкоростные 2-х полюсные (2950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус

THGT/2-400-6/-1,1	1,1	2,3	40	45
THGT/2-400-6/-1,5	1,5	3,1	45	50
THGT/2-400-6/-2,2	2,2	4,6	47	52

THGT/2-450-6/-1,5	1,5	3,1	50	58
THGT/2-450-6/-2,2	2,2	4,6	52	60
THGT/2-450-6/-3	3	5,9	59	67

THGT/2-500-6/-2,2	2,2	4,6	53	61
THGT/2-500-6/-3	3	5,9	60	68
THGT/2-500-6/-4	4	7,7	68	76

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус

THGT/2-560-6/-3	3	5,9	66	83
THGT/2-560-6/-4	4	7,7	74	91
THGT/2-560-6/-5,5	5,5	10,6	83	100
THGT/2-560-6/-7,5	7,5	14,1	97	114

THGT/2-630-6/-5,5	5,5	10,6	90	105
THGT/2-630-6/-7,5	7,5	14,1	104	119
THGT/2-630-6/-11 L	11	20,4		147
THGT/2-630-6/-15 L	15	27,6		157
THGT/2-630-6/-18,5 L	18,5	33,7		163

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-400-6/- 0,25	0,25	0,8	36	41
THGT/4-450-6/- 0,25	0,25	0,8	41	49
THGT/4-450-6/- 0,37	0,37	1,1	42	50
THGT/4-450-6/- 0,55	0,55	1,3	43	51
THGT/4-500-6/-0,55	0,55	1,3	44	52
THGT/4-500-6/-0,75	0,75	1,6	46	54
THGT/4-500-6/-1,1	1,1	2,4	51	59
THGT/4-560-6/-0,55	0,55	1,3	50	67
THGT/4-560-6/-0,75	0,75	1,6	52	69
THGT/4-560-6/-1,1	1,1	2,4	57	74
THGT/4-560-6/-1,5	1,5	3,3	62	79
THGT/4-566-6/-2,2	2,2	4,6	66	83
THGT/4-630-6/-0,75	0,75	1,6	59	74
THGT/4-630-6/-1,1	1,1	2,4	64	79
THGT/4-630-6/-1,5	1,5	3,3	69	84
THGT/4-630-6/-2,2	2,2	4,6	73	88
THGT/4-630-6/-3	3	6,2	77	92
THGT/4-710-3/-0,75	0,75	1,6	54	78
THGT/4-710-3/-1,1	1,1	2,4	59	83
THGT/4-710-3/-1,5	1,5	3,3	64	88
THGT/4-710-3/-2,2	2,2	4,6	68	92
THGT/4-710-3/-3	3	6,2	72	96
THGT/4-710-6/-1,1	1,1	2,4	63	86
THGT/4-710-6/-1,5	1,5	3,3	68	91
THGT/4-710-6/-2,2	2,2	4,6	72	95
THGT/4-710-6/-3	3	6,2	76	99
THGT/4-710-6/-4	4	8,1	81	104
THGT/4-800-3/-1,1	1,1	2,4	76	93
THGT/4-800-3/-1,5	1,5	3,3	81	98
THGT/4-800-3/-2,2	2,2	4,6	85	102
THGT/4-800-3/-3	3	6,2	89	106
THGT/4-800-3/-4	4	8,1	94	111
THGT/4-800-3/-5,5	5,5	10,5	108	125
THGT/4-800-6/-1,5	1,5	3,3	84	101
THGT/4-800-6/-2,2	2,2	4,6	88	105
THGT/4-800-6/-3	3	6,2	92	109
THGT/4-800-6/-4	4	8,1	97	114
THGT/4-800-6/-5,5	5,5	10,5	111	128
THGT/4-800-6/-7,5	7,5	14,1	122	139

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-800-9/-2,2	2,2	4,6	92	109
THGT/4-800-9/-3	3	6,2	96	113
THGT/4-800-9/-4	4	8,1	101	118
THGT/4-800-9/-5,5	5,5	10,5	115	132
THGT/4-800-9/-7,5	7,5	14,1	126	143
THGT/4-900-3/-2,2	2,2	4,6	100	118
THGT/4-900-3/-3	3	6,2	104	122
THGT/4-900-3/-4	4	8,1	109	127
THGT/4-900-3/-5,5	5,5	10,5	123	141
THGT/4-900-3/-7,5	7,5	14,1	134	152
THGT/4-900-6/-3	3	6,2	108	127
THGT/4-900-6/-4	4	8,1	113	132
THGT/4-900-6/-5,5	5,5	10,5	127	146
THGT/4-900-6/-7,5	7,5	14,1	138	157
THGT/4-900-6/-11	11	21,2	173	192
THGT/4-900-9/-5,5	5,5	10,5	131	150
THGT/4-900-9/-7,5	7,5	14,1	142	161
THGT/4-900-9/-11	11	21,2	177	196
THGT/4-900-9/-15	15	28,7	186	205
THGT/4-1000-3/-3	3	6,2	111	132
THGT/4-1000-3/-4	4	8,1	116	137
THGT/4-1000-3/-5,5	5,5	10,5	130	151
THGT/4-1000-3/-7,5	7,5	14,1	141	162
THGT/4-1000-3/-11	11	21,2	176	197
THGT/4-1000-6/-4	4	8,1	121	142
THGT/4-1000-6/-5,5	5,5	10,5	135	156
THGT/4-1000-6/-7,5	7,5	14,1	146	167
THGT/4-1000-6/-11	11	21,2	181	202
THGT/4-1000-6/-15	15	28,7	190	211
THGT/4-1000-6/-18,5	18,5	35,1	228	249
THGT/4-1000-9/-7,5	7,5	14,1	151	172
THGT/4-1000-9/-11	11	21,2	186	207
THGT/4-1000-9/-15	15	28,7	195	216
THGT/4-1000-9/-18,5	18,5	35,1	233	254
THGT/4-1000-9/-22	22	40,5	253	274

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-1120-3/-4	4	8,1	132	164
THGT/4-1120-3/-5,5	5,5	10,5	146	178
THGT/4-1120-3/-7,5	7,5	14,1	157	189
THGT/4-1120-3/-11	11	21,2	192	224
THGT/4-1120-3/-15	15	28,7	201	233
THGT/4-1120-3/-18,5	18,5	35,1	239	271

THGT/4-1120-6/-11	11	21,2	197	229
THGT/4-1120-6/-15	15	28,7	206	238
THGT/4-1120-6/-18,5	18,5	35,1	244	276
THGT/4-1120-6/-22	22	40,5	264	296
THGT/4-1120-6/-30	30	56,2	308	340

THGT/4-1120-9/-11	11	21,2	203	234
THGT/4-1120-9/-15	15	28,7	212	243
THGT/4-1120-9/-18,5	18,5	35,1	250	281
THGT/4-1120-9/-22	22	40,5	270	301
THGT/4-1120-9/-30	30	56,2	314	345
THGT/4-1120-9/-37	37	66,6	339	370
THGT/4-1120-9/-45	45	80,7	374	405

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-1250-3/-7,5	7,5	14,1	173	215
THGT/4-1250-3/-11	11	21,2	208	250
THGT/4-1250-3/-15	15	28,7	217	259
THGT/4-1250-3/-18,5	18,5	35,1	255	297
THGT/4-1250-3/-22	22	40,5	275	317
THGT/4-1250-3/-30	30	56,2	319	361

THGT/4-1250-6/-15	15	28,7	223	265
THGT/4-1250-6/-18,5	18,5	35,1	261	303
THGT/4-1250-6/-22	22	40,5	281	323
THGT/4-1250-6/-30	30	56,2	325	367
THGT/4-1250-6/-37	37	66,6	350	392
THGT/4-1250-6/-45	45	80,7	385	427

THGT/4-1250-9/-15	15	28,7	229	271
THGT/4-1250-9/-18,5	18,5	35,1	267	309
THGT/4-1250-9/-22	22	40,5	287	329
THGT/4-1250-9/-30	30	56,2	331	373
THGT/4-1250-9/-37	37	66,6	356	398
THGT/4-1250-9/-45	45	80,7	391	433

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-560-6/- 0,55	0,55	1,5	51	68
THGT/6-630-6/- 0,55	0,55	1,5	58	73
THGT/6-630-6/- 0,75	0,75	2,0	61	76
THGT/6-630-6/- 1,1	1,1	2,8	64	79

THGT/6-710-3/- 0,55	0,55	1,5	53	77
THGT/6-710-3/- 0,75	0,75	2,0	56	80

THGT/6-710-6/- 0,55	0,55	1,5	57	80
THGT/6-710-6/- 0,75	0,75	2,0	60	83
THGT/6-710-6/- 1,1	1,1	2,8	63	86

THGT/6-800-3/- 0,75	0,75	2,0	73	90
THGT/6-800-3/- 1,1	1,1	2,8	76	93
THGT/6-800-3/- 1,5	1,5	3,7	83	100

THGT/6-800-6/- 0,75	0,75	2,0	76	93
THGT/6-800-6/- 1,1	1,1	2,8	79	96
THGT/6-800-6/- 1,5	1,5	3,7	86	103
THGT/6-800-6/- 2,2	2,2	5,3	96	113

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-800-9/- 0,75	0,75	2,0	83	100
THGT/6-800-9/- 1,1	1,1	2,8	90	107
THGT/6-800-9/- 1,5	1,5	3,7	100	117
THGT/6-800-9/- 2,2	2,2	5,3	113	130
THGT/6-800-9/- 3	3	7,3		

THGT/6-900-3/- 1,5	1,5	3,7	98	116
THGT/6-900-3/- 2,2	2,2	5,3	108	126

THGT/6-900-6/- 1,5	1,5	3,7	102	121
THGT/6-900-6/- 2,2	2,2	5,3	112	131
THGT/6-900-6/- 3	3	7,3	125	144

THGT/6-900-9/- 1,5	1,5	3,7	106	125
THGT/6-900-9/- 2,2	2,2	5,3	116	135
THGT/6-900-9/- 3	3	7,3	129	148
THGT/6-900-9/- 5,5	5,5	12,8	142	161

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-1000-3/- 1,5	1,5	3,7	105	126
THGT/6-1000-3/- 2,2	2,2	5,3	115	136
THGT/6-1000-3/- 3	3	7,3	128	149
THGT/6-1000-3/- 4	4	9,5	136	157
THGT/6-1000-6/-1,5	1,5	3,7	110	131
THGT/6-1000-6/-2,2	2,2	5,3	120	141
THGT/6-1000-6/-3	3	7,3	133	154
THGT/6-1000-6/-4	4	9,5	141	162
THGT/6-1000-6/-5,5	5,5	12,8	146	167
THGT/6-1000-9/- 2,2	2,2	5,3	125	146
THGT/6-1000-9/- 3	3	7,3	138	159
THGT/6-1000-9/- 4	4	9,5	146	167
THGT/6-1000-9/- 5,5	5,5	12,8	151	172
THGT/6-1000-9/- 7,5	7,5	15,0	194	215

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-1250-3/-2,2	2,2	5,3	147	189
THGT/6-1250-3/-3	3	7,3	160	202
THGT/6-1250-3/-4	4	9,5	168	210
THGT/6-1250-3/-5,5	5,5	12,8	173	215
THGT/6-1250-3/-7,5	7,5	15,0	216	258
THGT/6-1250-3/-11	11	22,0	231	273
THGT/6-1250-6/- 4	4	9,5	174	216
THGT/6-1250-6/- 5,5	5,5	12,8	179	221
THGT/6-1250-6/- 7,5	7,5	15,0	222	264
THGT/6-1250-6/- 11	11	22,0	237	279
THGT/6-1250-6/- 15	15	27,9	280	322
THGT/6-1250-9/-5,5	5,5	12,8	185	227
THGT/6-1250-9/-7,5	7,5	15,0	228	270
THGT/6-1250-9/-11	11	22,0	243	285
THGT/6-1250-9/-15	15	27,9	286	328
THGT/6-1250-9/-18,5	18,5	35,7	311	353
THGT/6-1250-9/-22	22	42,3	326	368

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - двухскоростные 2/4-х полюсные (2950/1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2/4-400-6/-1,1/0,25	1,1	0,25	2,5	0,7	40	45
THGT/2/4-400-6/-1,5/0,33	1,5	0,33	3,8	0,9	42	47
THGT/2/4-400-6/-2,2/0,45	2,2	0,45	4,8	1,5	45	50
THGT/2/4-450-6/-1,5/0,33	1,5	0,33	3,8	0,9	47	55
THGT/2/4-450-6/-2,2/0,45	2,2	0,45	4,8	1,5	50	58
THGT/2/4-450-6/-3/0,6	3	0,6	6,2	2,0	55	63
THGT/2/4-500-6/-2,2/0,45	2,2	0,45	4,8	1,5	51	59
THGT/2/4-500-6/-3/0,6	3	0,6	6,2	2,0	56	64
THGT/2/4-500-6/-4,5/1	4,5	1	8,6	2,8	67	75

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2/4-560-6/-3/0,6	3	0,6	6,2	2,0	62	79
THGT/2/4-560-6/-4/1	4,5	1	8,6	2,8	73	90
THGT/2/4-560-6/-6,2/1,3	6,2	1,3	11,4	3,7	83	100
THGT/2/4-560-6/-8,3/1,7	8,3	1,7	15,3	4,8	97	114
THGT/2/4-630-6/-6,2/1,3	6,2	1,3	11,4	3,7	90	105
THGT/2/4-630-6/-8,3/1,7	8,3	1,7	15,3	4,8	104	119
THGT/2/4-630-6/-12/3 L	12	3	23,1	7,3		155
THGT/2/4-630-6/-16/3,2 L	16	3,2	30,5	9,6		163

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-400-6/- 0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	38	43
THGT/4/8-450-6/- 0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	43	51
THGT/4/8-500-6/-0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	44	52
THGT/4/8-500-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	46	54
THGT/4/8-500-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	45	53
THGT/4/8-560-6/-0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	50	67
THGT/4/8-560-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	52	69
THGT/4/8-560-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	51	68
THGT/4/8-560-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	57	74
THGT/4/8-566-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	61	78
THGT/4/8-630-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	59	74
THGT/4/8-630-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	58	73
THGT/4/8-630-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	64	79
THGT/4/8-630-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	68	83
THGT/4/8-630-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	74	89
THGT/4/8-710-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	54	78
THGT/4/8-710-3/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	53	77
THGT/4/8-710-3/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	59	83
THGT/4/8-710-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	63	87
THGT/4/8-710-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	69	93
THGT/4/8-710-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	57	80
THGT/4/8-710-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	63	86
THGT/4/8-710-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	67	90
THGT/4/8-710-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	73	96
THGT/4/8-710-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	84	107
THGT/4/8-800-3/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	70	87
THGT/4/8-800-3/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	76	93
THGT/4/8-800-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	80	97
THGT/4/8-800-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	86	103
THGT/4/8-800-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	97	114
THGT/4/8-800-3/-5/1	5	1	9,9	3,3	108	125
THGT/4/8-800-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	119	136
THGT/4/8-800-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	79	96
THGT/4/8-800-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	83	100
THGT/4/8-800-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	89	106
THGT/4/8-800-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	100	117
THGT/4/8-800-6/-5/1	5	1	9,9	3,3	111	128

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-800-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	122	139
THGT/4/8-800-6/-8,4/2	8,4	2	15,9	4,7	138	155
THGT/4/8-800-9/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	87	104
THGT/4/8-800-9/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	93	110
THGT/4/8-800-9/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	104	121
THGT/4/8-800-9/-5/1	5	1	9,9	3,3	115	132
THGT/4/8-800-9/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	126	143
THGT/4/8-800-9/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	142	159
THGT/4/8-900-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	95	113
THGT/4/8-900-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	101	119
THGT/4/8-900-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	112	130
THGT/4/8-900-3/-5/1	5	1	9,9	3,3	123	141
THGT/4/8-900-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	134	152
THGT/4/8-900-3/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	150	168
THGT/4/8-900-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	105	124
THGT/4/8-900-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	116	135
THGT/4/8-900-6/-5/1	5	1	9,9	3,3	127	146
THGT/4/8-900-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	138	157
THGT/4/8-900-6/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	154	173
THGT/4/8-900-6/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	173	192
THGT/4/8-900-9/-5/1	5	1	9,9	3,3	131	150
THGT/4/8-900-9/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	142	161
THGT/4/8-900-9/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	158	177
THGT/4/8-900-9/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	177	196
THGT/4/8-900-9/-15,5/2,7	15,5	4,3	30,0	9,5	200	219
THGT/4/8-1000-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	108	129
THGT/4/8-1000-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	119	140
THGT/4/8-1000-3/-5/1	5	1	9,9	3,3	130	151
THGT/4/8-1000-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	141	162
THGT/4/8-1000-3/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	157	178
THGT/4/8-1000-3/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	176	197
THGT/4/8-1000-6/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	124	145
THGT/4/8-1000-6/-5/1	5	1	9,9	3,3	135	156
THGT/4/8-1000-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	146	167
THGT/4/8-1000-6/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	162	183
THGT/4/8-1000-6/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	181	202
THGT/4/8-1000-6/-15,5/4,3	15,5	4,3	30,0	9,5	204	225
THGT/4/8-1000-6/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	248	269

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ТНГТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F200-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
ТНГТ/4/8-1000-9/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	167	188
ТНГТ/4/8-1000-9/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	186	207
ТНГТ/4/8-1000-9/-15,5/4,3	15,5	4,3	30,0	9,5	209	230
ТНГТ/4/8-1000-9/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	253	274
ТНГТ/4/8-1120-3/-4/0,75	4	0,75	8,7	3,5	135	167
ТНГТ/4/8-1120-3/-5/1	5	1	9,9	3,3	146	178
ТНГТ/4/8-1120-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	157	189
ТНГТ/4/8-1120-3/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	173	205
ТНГТ/4/8-1120-3/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	192	224
ТНГТ/4/8-1120-3/-15,5/4,3	15,5	4,3	30,0	9,5	215	247
ТНГТ/4/8-1120-3/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	259	291
ТНГТ/4/8-1120-6/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	197	229
ТНГТ/4/8-1120-6/-15,5/4,3	15,5	4,3	30,0	9,5	220	252
ТНГТ/4/8-1120-6/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	264	296
ТНГТ/4/8-1120-6/-33/8	33	8	61,0	21,0	308	340
ТНГТ/4/8-1120-9/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	203	234
ТНГТ/4/8-1120-9/-15,5/4,3	15,5	4,3	30,0	9,5	226	257
ТНГТ/4/8-1120-9/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	270	301
ТНГТ/4/8-1120-9/-33/8	33	8	61,0	21,0	314	345
ТНГТ/4/8-1120-9/-42/10	42	10	85,0	27,0	374	405

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
ТНГТ/4/8-1250-3/-8,4/2	8,4	2	16,6	6,2	189	231
ТНГТ/4/8-1250-3/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	208	250
ТНГТ/4/8-1250-3/-15,5/4,3	15,5	4,3	30,0	9,5	231	273
ТНГТ/4/8-1250-3/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	275	317
ТНГТ/4/8-1250-3/-33/8	33	8	61,0	21,0	319	361
ТНГТ/4/8-1250-6/-15,5/4,3	15,5	4,3	30,0	9,5	237	279
ТНГТ/4/8-1250-6/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	281	323
ТНГТ/4/8-1250-6/-33/8	33	8	61,0	21,0	325	367
ТНГТ/4/8-1250-6/-42/10	42	10	85,0	27,0	385	427
ТНГТ/4/8-1250-9/-15,5/4,3	15,5	2,7	30,0	9,5	243	285
ТНГТ/4/8-1250-9/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	287	329
ТНГТ/4/8-1250-9/-33/8	33	8	61,0	21,0	331	373
ТНГТ/4/8-1250-9/-42/10	42	10	85,0	27,0	391	433

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости F200-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
ТНГТ/6/12-560-6/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	56	73
ТНГТ/6/12-630-6/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	63	78
ТНГТ/6/12-630-6/- 1,3/0,2	1,3	0,2	3,5	1,2	71	86
ТНГТ/6/12-710-3/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	58	82
ТНГТ/6/12-710-6/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	62	85
ТНГТ/6/12-710-6/- 1,3/0,2	1,3	0,2	3,5	1,2	70	93
ТНГТ/6/12-800-3/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	75	92
ТНГТ/6/12-800-3/- 1,3/0,2	1,3	0,2	3,5	1,2	83	100
ТНГТ/6/12-800-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	85	102

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус
ТНГТ/6/12-800-6/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	78	95
ТНГТ/6/12-800-6/- 1,3/0,2	1,3	0,2	3,5	1,2	86	103
ТНГТ/6/12-800-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	88	105
ТНГТ/6/12-800-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	100	117
ТНГТ/6/12-800-9/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	82	99
ТНГТ/6/12-800-9/- 1,3/0,2	1,3	0,2	3,5	1,2	90	107
ТНГТ/6/12-800-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	92	109
ТНГТ/6/12-800-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	104	121
ТНГТ/6/12-800-9/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	122	139
ТНГТ/6/12-900-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	100	118
ТНГТ/6/12-900-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	112	130

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ THGT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус

THGT/6/12-900-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	104	123
THGT/6/12-900-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	116	135
THGT/6/12-900-6/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	134	153

THGT/6/12-900-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	108	127
THGT/6/12-900-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	120	139
THGT/6/12-900-9/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	138	157
THGT/6/12-900-9/- 4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	143	162
THGT/6/12-900-9/- 5,5/1,1	5,5	1,1	14,1	5,4	151	170

THGT/6/12-1000-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	107	128
THGT/6/12-1000-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	119	140
THGT/6/12-1000-3/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	137	158
THGT/6/12-1000-3/- 4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	142	163

THGT/6/12-1000-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	112	133
THGT/6/12-1000-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	124	145
THGT/6/12-1000-6/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	142	163
THGT/6/12-1000-6/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	147	168
THGT/6/12-1000-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	14,1	5,4	155	176

THGT/6/12-1000-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	129	150
THGT/6/12-1000-9/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	147	168
THGT/6/12-1000-9/- 4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	152	173
THGT/6/12-1000-9/- 5,5/1,1	5,5	1,1	14,1	5,4	160	181
THGT/6/12-1000-9/- 7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	178	199

THGT/6/12-1250-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	151	193
THGT/6/12-1250-3/-3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	169	211
THGT/6/12-1250-3/-4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	174	216
THGT/6/12-1250-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	14,1	5,4	182	224
THGT/6/12-1250-3/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	200	242
THGT/6/12-1250-3/-11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	222	264


THGT/6/12-1250-6/- 4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	180	222
THGT/6/12-1250-6/- 5,5/1,1	5,5	1,1	14,1	5,4	188	230
THGT/6/12-1250-6/- 7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	206	248
THGT/6/12-1250-6/- 11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	228	270
THGT/6/12-1250-6/- 15/2,5	15	2,5	33,4	10,4	266	308

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V.1	V.2	V.1	V.2	Корот. корпус	Длин. корпус

THGT/6/12-1250-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	14,1	5,4	194	236
THGT/6/12-1250-9/-7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	212	254
THGT/6/12-1250-9/-11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	234	276
THGT/6/12-1250-9/-15/2,5	15	2,5	33,4	10,4	272	314
THGT/6/12-1250-9/-18,5/3	18,5	3	38,2	11,5	331	373
THGT/6/12-1250-9/-25/4,5	25	4,5	52,2	16,6	361	403

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ THGT



РАЗМЕРЫ (мм)

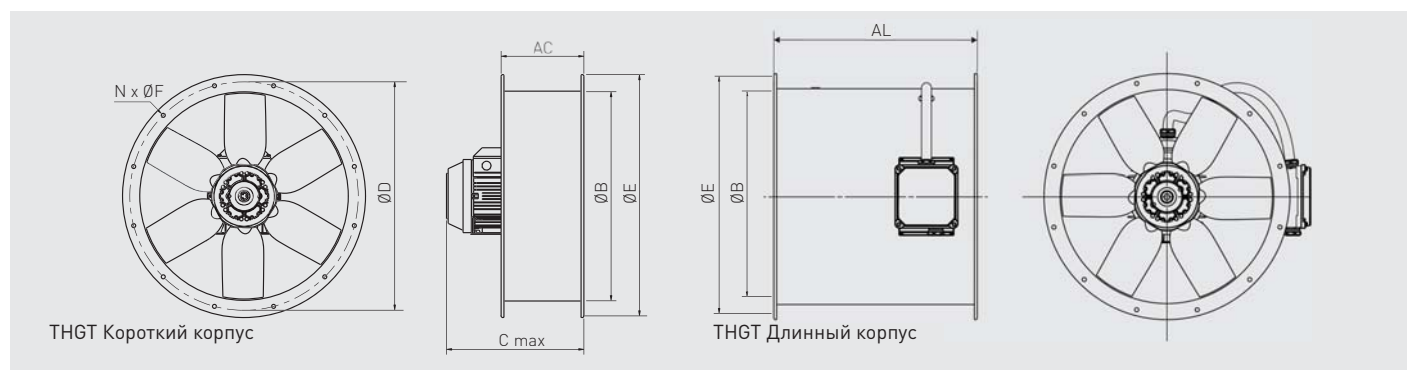

Модель	AC	AL	B	C	D	E	F	N
400	250	380	400	402	450	487	12	8
450	250	480	450	457	500	537	12	8
500	250	480	500	467	560	595	12	12
560	280	600	560	564	620	655	12	12
630	280	600	630	564	690	725	12	12
710	380	600	710	564	770	806	12	16
800	380	600	800	564	860	896	12	16
900	450	750	900	737	970	1005	15	16
1000	450	780	1000	767	1070	1105	15	16
1120	500	1150	1120	895	1190	1225	15	20
1250	500	1150	1250	950	1320	1355	15	20
1400	625	1175	1400	1130	1470	1512	15	20
1600	625	1275	1600	1680	1680	1772	20	24

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Модель	Круглый фланец	Входной диффузор с защитн. решеткой	Круглая гибкая вставка	Защитная решетка на стороне входа воздуха	Защитная решетка на стороне выхода воздуха
400	ARO BRIDA TGT/THGT-400 N	EMB- 400T	ACOPEL F400-400/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-400	DEF.DES.TGT/THGT-400
450	ARO BRIDA TGT/THGT-450 N	EMB- 450T	ACOPEL F400-450/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-450	DEF.DES.TGT/THGT-450
500	ARO BRIDA TGT/THGT-500 N	EMB- 500T	ACOPEL F400-500/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-500	DEF.DES.TGT/THGT-500
560	ARO BRIDA TGT/THGT-560 N	EMB- 560T	ACOPEL F400-560/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-560	DEF.DES.TGT/THGT-560
630	ARO BRIDA TGT/THGT-630 N	EMB- 630T	ACOPEL F400-630/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-630	DEF.DES.TGT/THGT-630
710	ARO BRIDA TGT/THGT-710 N	EMB- 710T	ACOPEL F400-710/180 N	DEF.ASP.TGT/THGT-710	DEF.DES.TGT/THGT-710
800	ARO BRIDA TGT/THGT-800 N	EMB- 800T	ACOPEL F400-800/180 N	DEF.ASP.TGT/THGT-800	DEF.DES.TGT/THGT-800
900	ARO BRIDA TGT/THGT-900 N	EMB- 900T	ACOPEL F400-900/180 N	DEF.ASP.TGT/THGT-900	DEF.DES.TGT/THGT-900
1000	ARO BRIDA TGT/THGT-1000 N	EMB- 1000T	ACOPEL F400-1000/180 N	DEF.ASP.TGT/THGT-1000	DEF.DES.TGT/THGT-1000
1120	ARO BRIDA TGT/THGT-1120 N	EMB- 1120T	ACOPEL F400-1120/200 N	DEF.ASP.TGT/THGT-1120	DEF.DES.TGT/THGT-1120
1250	ARO BRIDA TGT/THGT-1250 N	EMB- 1250T	ACOPEL F400-1250/200 N	DEF.ASP.TGT/THGT-1250	DEF.DES.TGT/THGT-1250




Модель	Монтажные опоры для гориз. установки (комплект)	Монтажные опоры для вертикал. установки (комплект)	Обратный клапан	Круглый шумоглушитель	Круглый шумогл. с сердечником	Антивибрационные опоры
400	PIE SOP.TGT/THGT-400	PIE SOP.TGT/THGT-400 V	CLAR-400	SIL CZ 400	SIL CZO 400	Модель AM Для подбора см. раздел "Дополнительные принадлежности" в конце каталога.
450	PIE SOP.TGT/THGT-450	PIE SOP.TGT/THGT-450 V	CLAR-450	SIL CZ 450	SIL CZO 450	
500	PIE SOP.TGT/THGT-500	PIE SOP.TGT/THGT-500 V	CLAR-500	SIL CZ 500	SIL CZO 500	
560	PIE SOP.TGT/THGT-560	PIE SOP.TGT/THGT-560 V	CLAR 560	SIL CZ 560	SIL CZO 560	
630	PIE SOP.TGT/THGT-630	PIE SOP.TGT/THGT-630 V	CLAR 630	SIL CZ 630	SIL CZO 630	
710	PIE SOP.TGT/THGT-710	PIE SOP.TGT/THGT-710 V	CLAR 710	SIL CZ 710	SIL CZO 710	
800	PIE SOP.TGT/THGT-800	PIE SOP.TGT/THGT-800 V	CLAR 800	SIL CZ 800	SIL CZO 800	
900	PIE SOP.TGT/THGT-900	PIE SOP.TGT/THGT-900 V	CLAR 900	SIL CZ 900	SIL CZO 900	
1000	PIE SOP.TGT/THGT-1000	PIE SOP.TGT/THGT-1000 V	CLAR 1000	SIL CZ 1000	SIL CZO 1000	
1120	PIE SOP.TGT/THGT-1120	PIE SOP.TGT/THGT-1120 V	CLAR 1120	SIL CZ 1120	SIL CZO 1120	
1250	PIE SOP.TGT/THGT-1250	PIE SOP.TGT/THGT-1250 V	CLAR 1250	SIL CZ 1250	SIL CZO 1250	



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

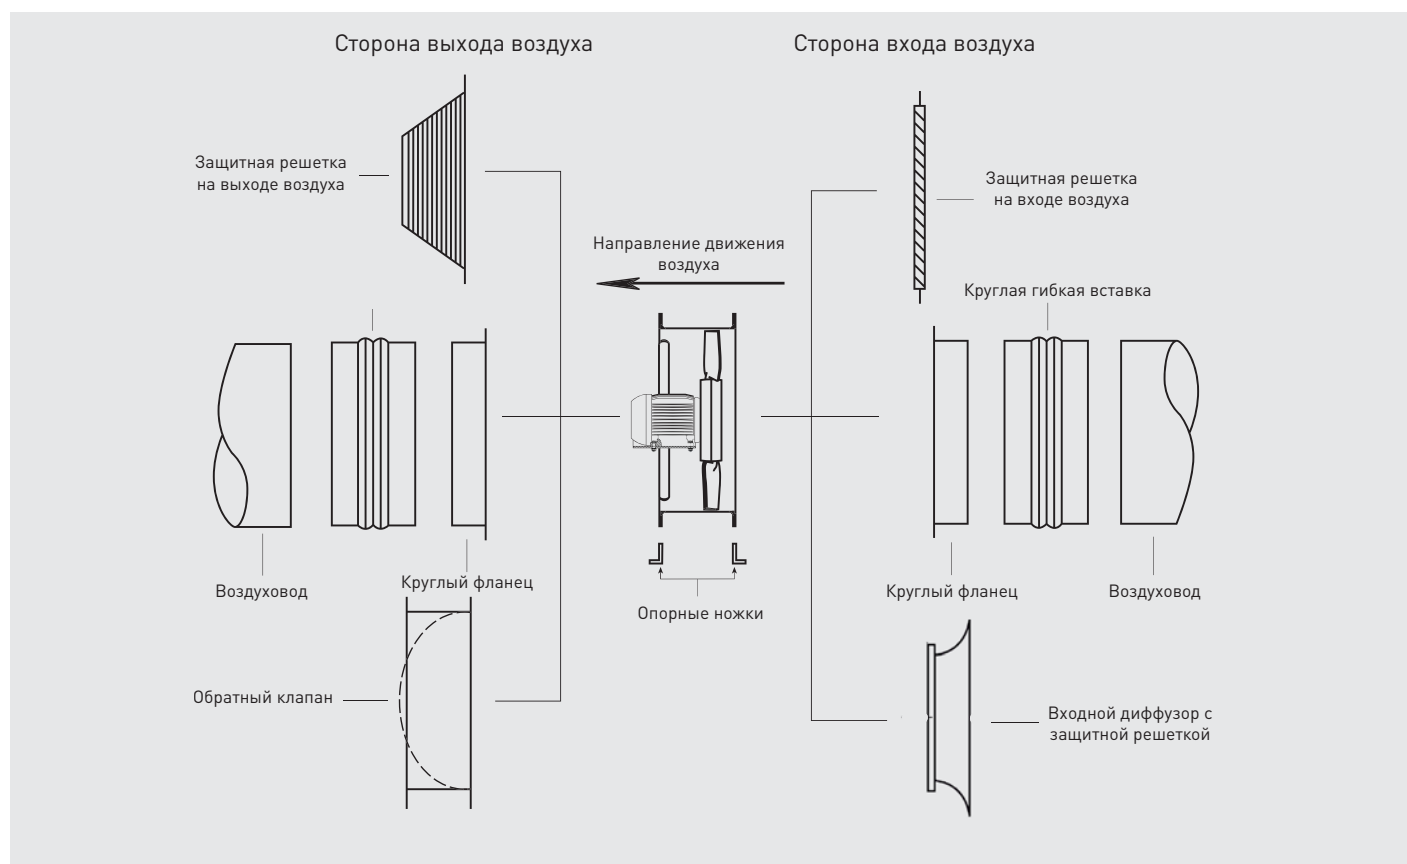

УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА В КОРОТКОМ КОРПУСЕ НА АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ОПОРЫ

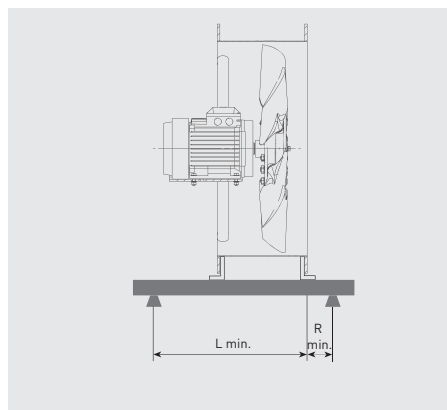

Для правильного распределения веса вентилятора с асимметричным центром тяжести (например, вентилятор THGT с коротким корпусом) между 4 антивибрационными опорами следует использовать дополнительную монтажную раму (не поставляется S&P). Дополнительная монтажная рама изготавливается индивидуально, при монтаже вентилятора. Рекомендуемые размеры дополнительной монтажной рамы приведены в таблице.

THGT Модель	L мин.	R мин.	Общ.
400	370	60	430
450	430	70	500
500	440	70	510
560	550	80	630
630	550	80	630
710	550	80	630
800	550	90	640
900	750	100	850
1000	750	100	850
1250	900	100	1000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: spc@nt-rt.ru || Сайт: <http://slp.nt-rt.ru/>